

DAK

Bekleding voor dakgoot, dakoversteek en dakrand





Inhoud

Bekleding voor dakgoot, dakoversteek en dakrand in pvc	4
Hardschuim bekledingsprofielen	6
Holle bekledingsprofielen in hard pvc	8
Kleurenoverzicht	10
Productoverzicht	14
Systeemoverzicht hardschuim bekledingsprofielen	16
Systeemoverzicht dubbelwandige holle pvc dakrandbekleding	18
Dakrand in Twinson	20
Kleurenoverzicht	23
Systeemoverzicht dakrand in Twinson	24
Algemene informatie	26

De voordelen van Deceuninck dakgootbekleding, dakoversteek en dakrandbekleding

SNEL GEPLAATST

EENVOUDIG TE VERWERKEN

BREED ASSORTIMENT

RUIME KLEURENCOLLECTIE

ROT NIET

100 % RECYCLEERBAAR

NOOIT MEER SCHILDEREN

DUURZAAM

UNIFORMITEIT MET DE KLEUREN
VAN DE RAAMPROFIELEN

GARANTIE OP KLEUR & KWALITEIT

10 JAAR GARANTIE

SPLIJT NIET - SPLINTERVRIJ



Bekleding voor dakgoot, dakoversteek en dakrand

Deceuninck biedt u een uitgebreid productassortiment. Zowel voor nieuwbouw als renovatie verzekeren de Deceuninck profielen, tot in de moeilijkste hoeken, een nauwkeurige afwerking. Wenst u een perfecte harmonie met uw buitenschrijnwerk? Wilt u creatief omspringen met diverse stijlen en kleuren? Bij Deceuninck zijn beide mogelijk.

BEKLEDING VOOR DAKGOOT, DAKOVERSTEEK EN DAKRAND IN PVC

Duurzame dakgootbekleding, makkelijk te verwerken, snel geplaatst.

- Weinig onderhoud nodig: nooit meer schilderen en/of vernissen
- Waterbestendig
- Ruime keuze aan kleuren, uniform met de kleuren van de raamprofielen.



Type plank:
Dakgootbekleding hardschuim pvc
Materiaal:
pvc hardschuim met toplaag
van hard pvc
Modulemaat:
90-400 mm
Kleurengamma:
in de massa gekleurd,
folies, coating



Type plank:
Dakgootbekleding dubbelwandige,
holle pvc
Materiaal: Dubbelwandige holle profielen
in hard pvc
Modulemaat:
175-300 mm
Kleurengamma:
in de massa gekleurd, coating

DAKRAND IN TWINSON

Een duurzame dakoversteek met een natuurlijke look & feel.

- Warm gevoel van echt hout
- Weinig onderhoud nodig



Type plank:
Vlak 167 Twinson
Materiaal:
Twinson
Modulemaat:
167 mm
Kleurengamma:
zoethoutzwart, schorsbruin, leigrijs



Bekleding voor dakgoot, dakoversteek en dakrand in pvc

Dit gamma pvc-bekledingsprofielen beschermt en verfraait uw nieuwe of gerenoveerde woning op duurzame wijze, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Voor uw dakranden kiest Deceuninck voor holwandige pvc en/of pvc-hardschuim, die even makkelijk te bewerken zijn als hout.



Hardschuim bekledingsprofielen

- Pvc-schuim met gesloten cellen en met toplaag in hard pvc
- Rotvrij
- Splijt niet / Splintervrij
- Zichtbare bevestiging met schroeven met ingekleurde kop
- Schroten: niet-zichtbare bevestiging
- Volledig gamma afwerkingsprofielen/toebehoren, inclusief ventilatiemogelijkheden
- De holle en volle pvc profielen zijn onderling combineerbaar
- Verscheidenheid aan afmetingen en vormgeving
- Duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- Compatibel systeem met lage-energiewoningen en houtskeletbouw

Holle bekledingsprofielen in hard pvc

- Dubbelwandige holle profielen
- Rotvrij
- Splijt niet / Splintervrij
- Bevestigingslippen voor niet-zichtbare bevestiging met nieten
- Volledig gamma afwerkingsprofielen/toebehoren, inclusief ventilatiemogelijkheden
- De holle en volle pvc profielen zijn onderling combineerbaar
- Verscheidenheid aan afmetingen en vormgeving
- Duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- Compatibel systeem met lage-energiewoningen en houtskeletbouw




Een kleur voor elke stijl

Kies uit een breed kleurenpalet en stem de kleur van uw dakgoot af op de kleur van uw ramen en de rest van uw woning. Van coating tot een UV-bestendige folie en een kleuring in massa, bij elke werkwijze garanderen we een optimale kleur- en krassvastheid. Welke kleur u ook kiest. Gaat u voor een landelijke look met houtstructuur? Of brengen lichte tinten de uitstraling die u wilt? Ontdek alle mogelijkheden in deze brochure.



Hardschuim bekledingsprofielen

	HOEKPLANK	DECORATIEVE HOEKPLANK
		
BENAMING	Hardschuim plank	Decoratieve hardschuim plank
MATERIAAL	Kern van hard PVC-schuim met een toplaag in hoogslagvast hard PVC, 1 geheel door co-extrusie (delamineren onmogelijk)	Kern van hard PVC-schuim met een toplaag in hoogslagvast hard PVC, 1 geheel door co-extrusie (delamineren onmogelijk)
KLEURPROCES	In de massa gekleurd Folies Coating	In de massa gekleurd
KLEUREN*	Zie kleurenoverzicht p. 10-13	003 verkeerswit
HOOGTE	90 – 150 – 175 – 200 – 230 – 275 – 300 – 400 mm	175 – 225 – 300 mm
LENGTE	6 m	6 m
BEVESTIGING	RVS - schroeven met ingekleurde kop (P 1094) of nagels met kop in kunststof (P 1090 - 1091 - 1092) of verlijming	RVS - schroeven met ingekleurde kop (P 1094) of nagels met kop in kunststof (P 1090 - 1091 - 1092) of verlijming
AFWERKINGS PROFIELEN	Verkrijgbaar in dezelfde kleur als de plank	Verkrijgbaar in dezelfde kleur als de plank

Recyclage

pvc is 100% recycleerbaar. Deceuninck is de grootste recycleerder van hard pvc in de Benelux. Deceuninck verwerkt 100% van de gerecycleerde grondstof in nieuwe raamsystemen en bouwproducten.

P 1030 i.c.m. P 144
Coating
antracietgrijs (072)







P 1031 i.c.m. P 130
Folie bekleefd
grijze cedar (143)



P 1030 i.c.m. P 144
Coating
kwartsgrijs (068)

* Voor een volledig overzicht van de beschikbare kleuren per proces, zie prijslijst.


Holle bekledingsprofielen in hard pvc

KROONLIJST P 133	KROONLIJST P 185 - P 104	KROONLIJST P 183	KROONLIJST P 156 - P 131
			
Kroonlijst 130 mm	Kroonlijst 210 mm Kroonlijst 180 mm	Kroonlijst 90 mm	Kroonlijst 210 mm Kroonlijst 160 mm
Dubbelwandige holle profielen in pvc	Dubbelwandige holle profielen in pvc	Dubbelwandige holle profielen in pvc	Dubbelwandige holle profielen in pvc
In de massa gekleurd	In de massa gekleurd	In de massa gekleurd	In de massa gekleurd Coating
003 verkeerswit 008 donkerbruin	003 verkeerswit 008 donkerbruin	003 verkeerswit 008 donkerbruin	In de massa gekleurd: 003 verkeerswit** 008 donkerbruin** 072 antracietgrijs Coating: 068 kwartsgrijs 072 antracietgrijs 096 crème wit 955 grafietzwart
130 mm	P 185 = 210 mm P 104 = 180 mm	90 mm	P 131 = 210 mm P 156 = 160 mm
6 m	6 m	6 m	6 m
Niet-zichtbare bevestiging met RVS-nieten	Niet-zichtbare bevestiging met RVS-nieten	Niet-zichtbare bevestiging met RVS-nieten	Niet-zichtbare bevestiging met RVS-nieten
Zie overzicht p. 16-21 Verkrijgbaar in dezelfde kleur als de plank	Zie overzicht p. 16-21 Verkrijgbaar in dezelfde kleur als de plank	Zie overzicht p. 16-21 Verkrijgbaar in dezelfde kleur als de plank	Zie overzicht p. 16-21 Verkrijgbaar in dezelfde kleur als de plank



* Voor een volledig overzicht van de beschikbare kleuren per proces, zie prijslijst.

** Deze kleuren zijn de enige beschikbare kleuren voor P 156.




Kleurenoverzicht

1 COATING

- + satijnachtige, matte look
- + jarenlange kleurgarantie
- + onderhoudsvriendelijk

REF. 003 RAL ± 9016 VERKEERSWIT	REF. 096 RAL ± 9001 CRÈMEWIT	REF. 078 RAL ± 1015 LICHT IVOOR	REF. 908 RAL ± 9006 WIT ALUMINIUM
REF. 909 RAL ± D 085 60 10 BALMORAL	REF. 935 RAL ± 7030 STEENGRIJS	REF. 910 RAL ± 7023 BETONGRIJS	REF. 068 RAL ± 7039 KWARTSGRIJS
REF. 901 RAL ± 7031 BLAUWGRIJS	REF. 067 RAL ± 7022 OMBERGRIJS	REF. 937 RAL ± 7011 IJZERGRIJS	REF. 076 RAL ± 3005 WIJNROOD
REF. 934 RAL ± 7021 ZWARTGRIJS	REF. 072 RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS	REF. 079 RAL ± 5011 STAALBLAUW	REF. 955 RAL ± 9011 GRAFJETZWART

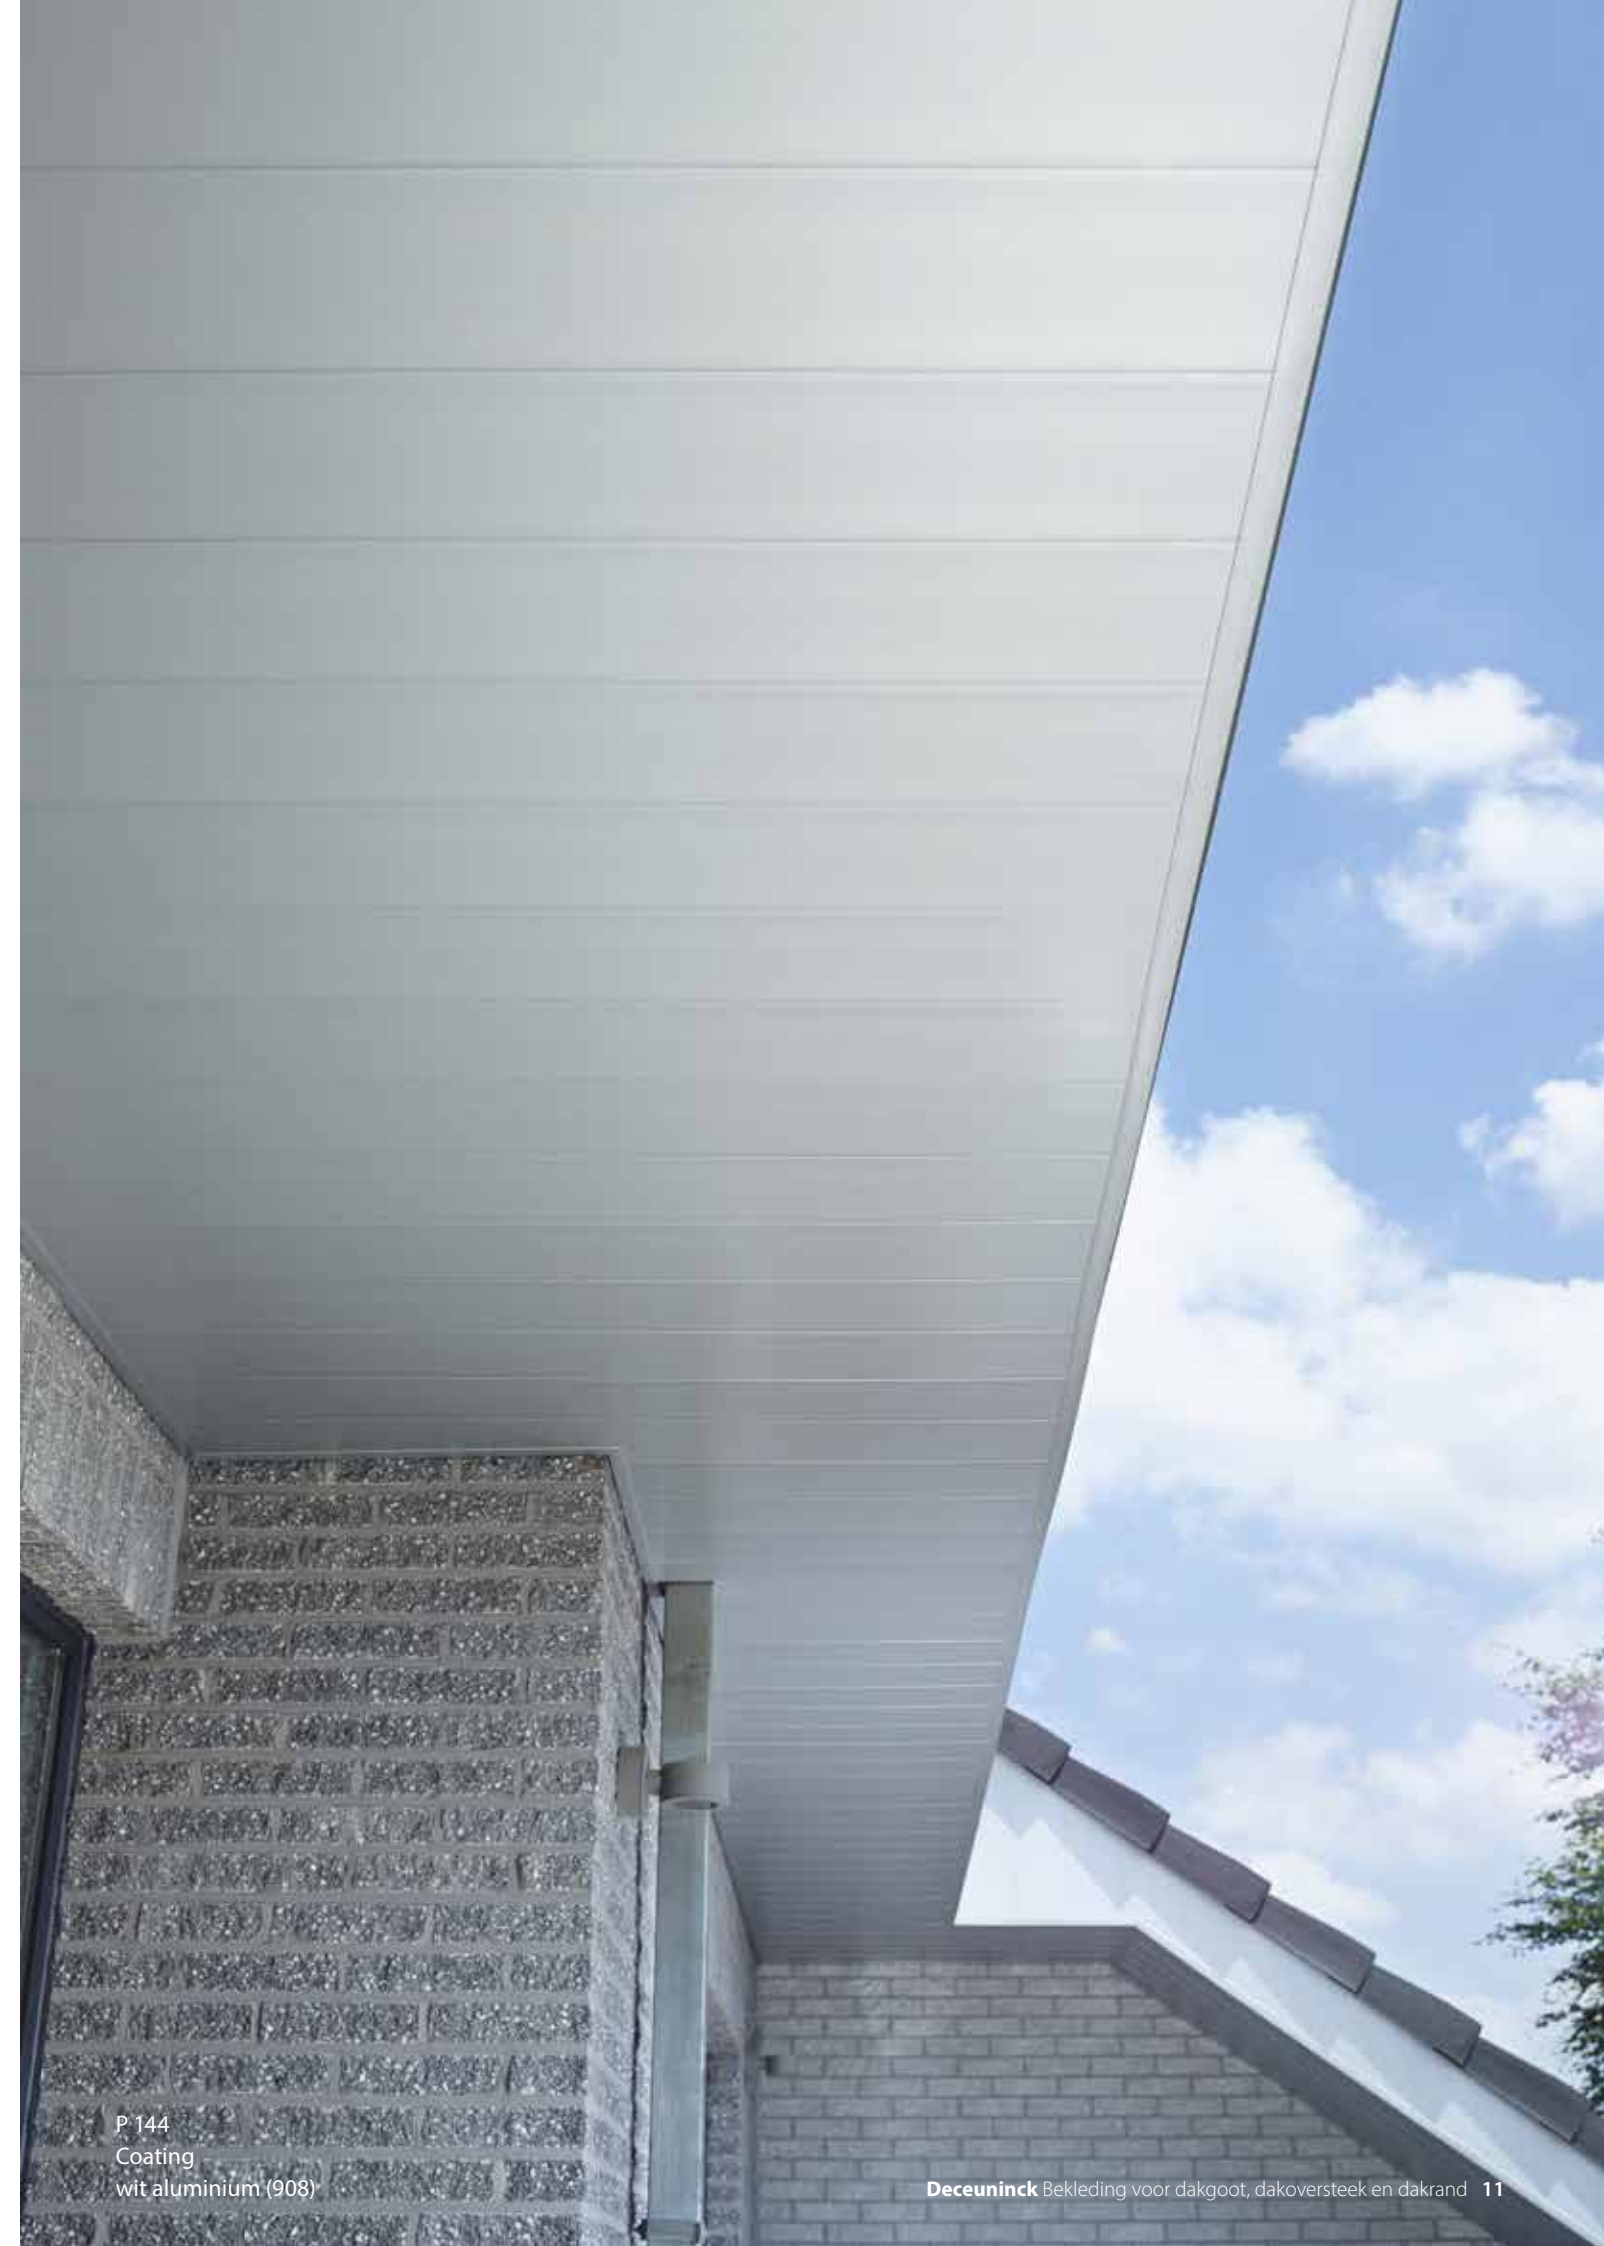

P 144
Coating
wit aluminium (908)



2 FOLIES

- + natuurlijke of gekleurde houtstructuren
- + metallic looks, gladde & matte folies
- + vuilafstotende UV-bestendige folie

Natural wood

REF. 042 WOODEC SHEFFIELD EIK ALPINE	REF. 694 SHEFFIELD LICHTE EIK	REF. 036 WOODEC SHEFFIELD EIK CONCRETE	REF. 143 GRIJZE CEDER	REF. 047 WOODEC TURNER EIK MALT	REF. 145 IERSE EIK
REF. 109 WILDE KERS	REF. 146 RUSTIEKE KERS	REF. 110 GOUDEN EIK	REF. 623 OREGON PIJNBOOM	REF. 402 GESTREEPT DOUGLAS	REF. 663 WALNOOT SORRENTO BALSAMICO
REF. 144 MACORÉ	REF. 026 MAHONIE (SAPELI)	REF. 346 WOODEC TURNER EIK WALNUT	REF. 342 WOODEC TURNER EIK TOFFEE	REF. 154 NOTENBOOM	REF. 025 DONKERE EIK

Coloured wood

REF. 100 RAL ± 9016 KRISTAL WIT	REF. 019 RAL ± 9010 ZUIVER WIT	REF. 096 RAL ± 9001 CRÈMEWIT	REF. 907 RAL ± 7035 LICHTGRIJS	REF. 665 RAL ± 7038 AGAATGRIJS	REF. 004 RAL ± 7001 GRIJS
REF. 114 RAL ± 7023 BETONGRIJS	REF. 068 RAL ± 7039 KWARTSGRIJS	REF. 667 RAL ± 7012 BASALTGRIJS	REF. 686 RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS STYLO	REF. 072 RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS	REF. 008 RAL ± 8022 CHOCOLADEBRUIN
REF. 085 MONUMENTEN GROEN	REF. 690 RAL ± 9011 GRAFIETZWART STYLO	REF. 012 ZWARTBRUIN	REF. 076 RAL ± 3005 WIJNROOD	REF. 079 RAL ± 5011 STAALBLAUW	REF. 006 RAL ± 6009 DENNENGROEN



Kleurenoverzicht

Solids

REF. 358 RAL ± 9010 WIT MAT	REF. 625 RAL ± 7004 SIGNAALGRIJS GLAD	REF. 651 RAL ± 7001 GRIJS GLAD	REF. 649 MOONDANCE GLAD	REF. 911 RAL ± 7039 GRIJSALUMINIUM GLAD	REF. 627 RAL ± 7039 KWARTSGRIJS MAT
REF. 657 RAL ± 7012 BASALTGRIJS MAT	REF. 628 RAL ± 7012 BASALTGRIJS GLAD	REF. 678 RAL ± 7015 LEIGRIJS MAT	REF. 044 OMBERGRIJS MAT	REF. 347 SEPA BRUIN MAT	REF. 103 RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS MAT
REF. 048 RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS GLAD	REF. 124 RAL ± 7021 ZWARTGRIJS MAT	REF. 043 RAL ± 9011 GRAFIETZWART MAT			

Metallics

REF. 658 GEBORSTELD ALUMINIUM	REF. 925 WIT ALUMINIUM	REF. 116 PYRIET	REF. 184 ALUX GRIJS ALUMINIUM	REF. 653 ALUX DB 703	REF. 138 BRONS
-------------------------------------	---------------------------	--------------------	-------------------------------------	-------------------------	-------------------



3 IN DE MASSA GEKLEURD


De klassieke kleuren

- + verkeerswit, crèmewit, antracietgrijs of donkerbruin
- + de kleurpigmenten worden toegevoegd aan de basisgrondstof


REF. 003 RAL ± 9016 VERKEERSWIT	REF. 096 RAL ± 9001 CRÈMEWIT	REF. 072 RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS	REF. 008 RAL ± 8022 DONKERBRUIN
---------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

Profieloverzicht bekleding voor dakgoot, dakoversteek en dakrand


DAKRAND PROFIELEN HARDSCHUIM

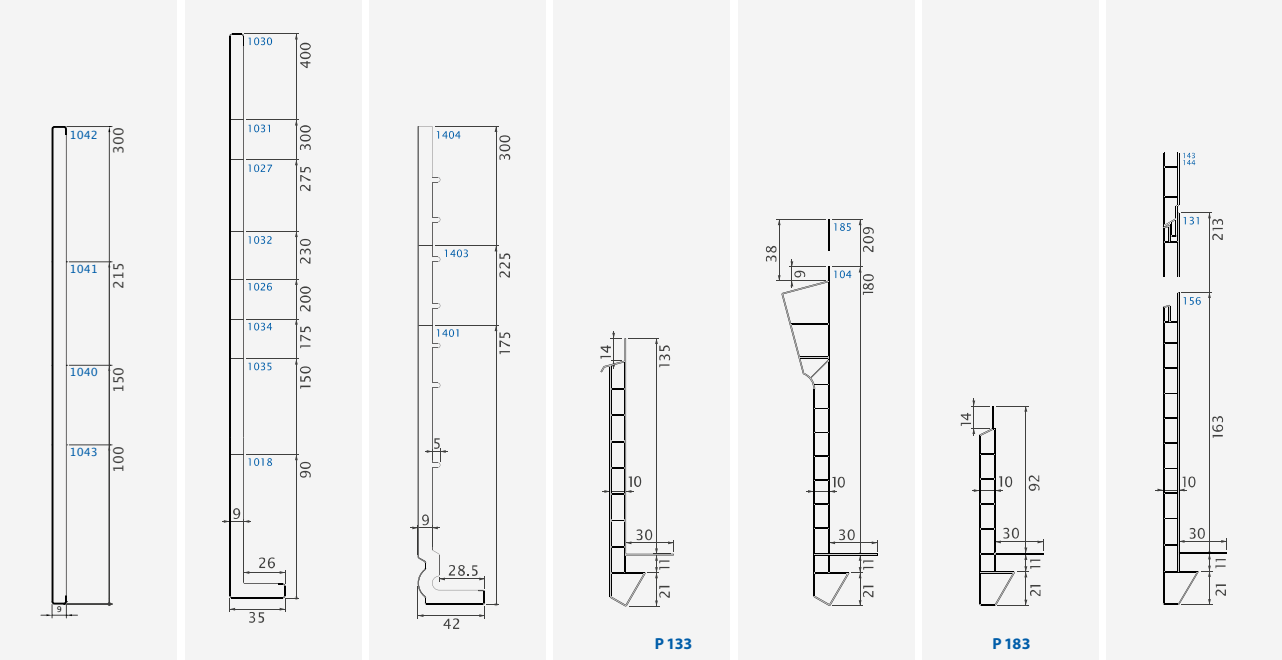


DAKRAND PROFIELEN DUBBELWANDIGE HOLLE PVC

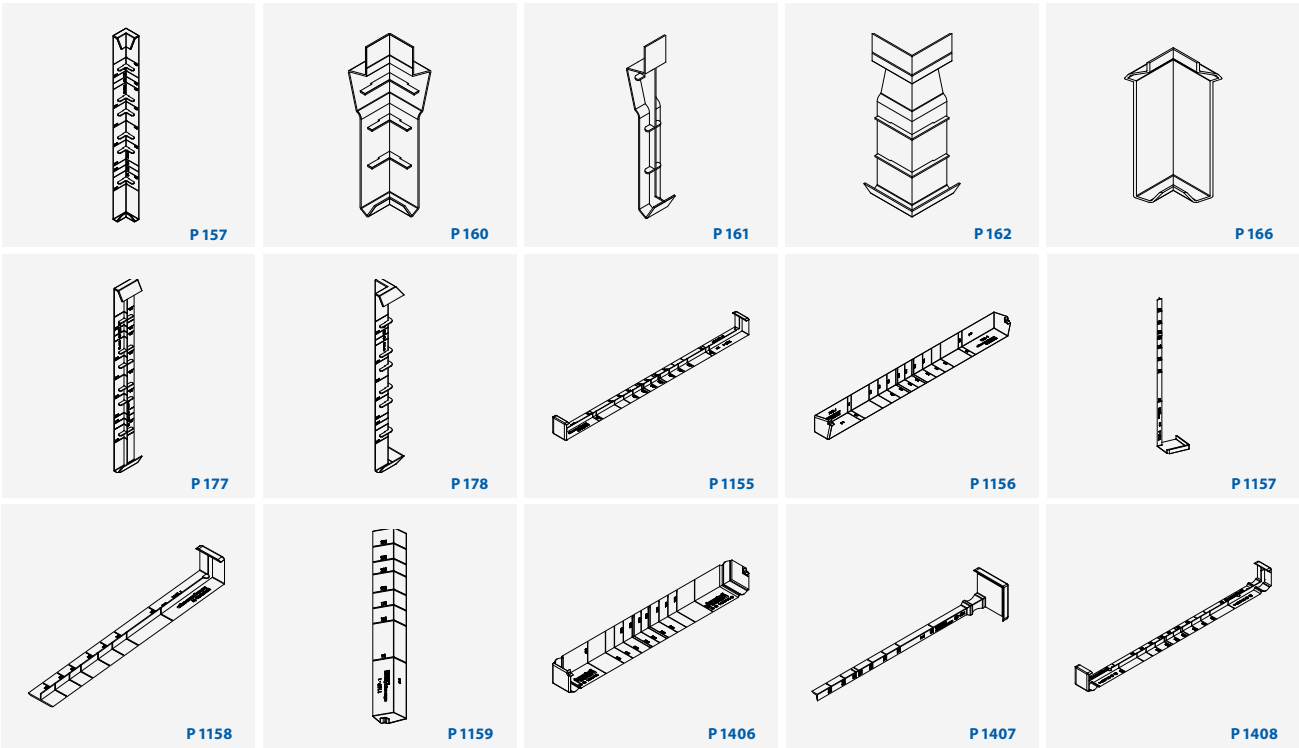


DAKOVERSTEEL DUBBELWANDIGE HOLLE PVC

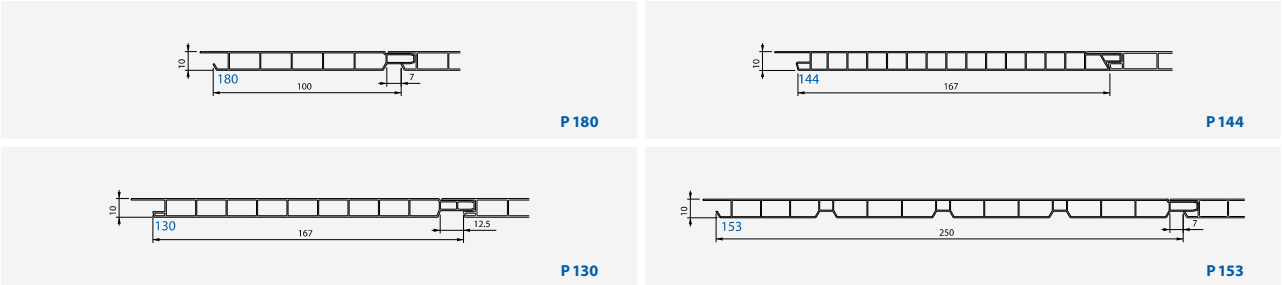


ACCESSOIRES

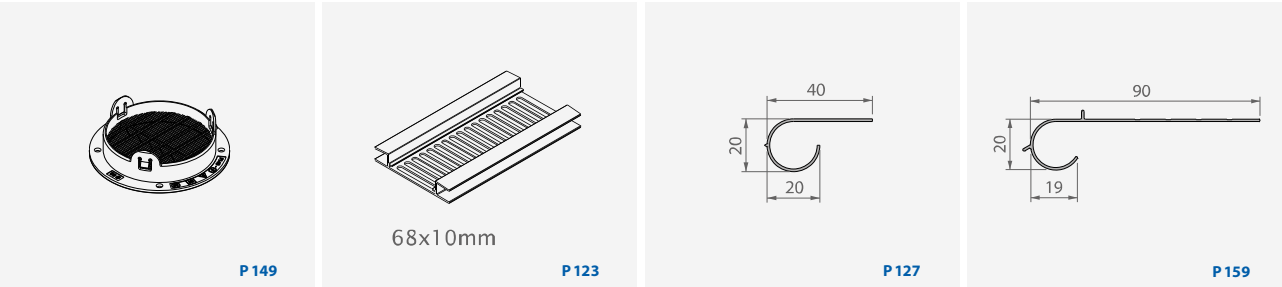


AFWERKINGSPROFIELEN

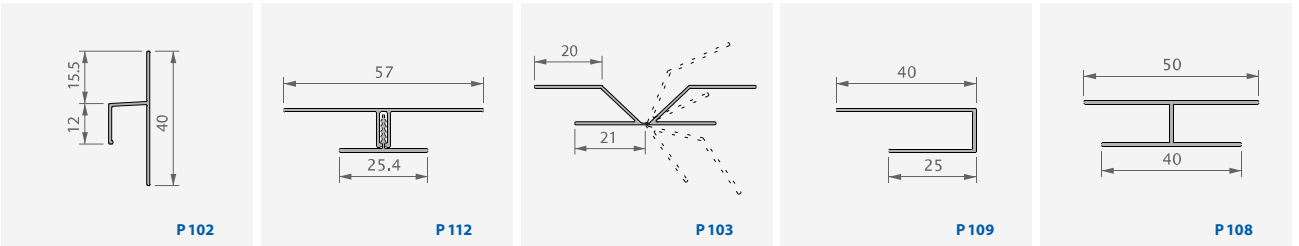

SIERLIJSTEN

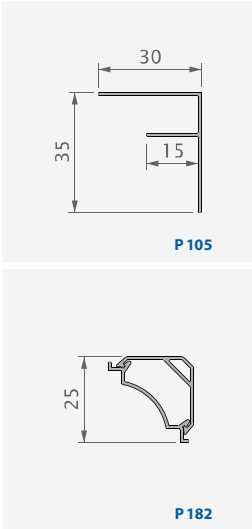

ACCESSOIRES SIERLIJSTEN

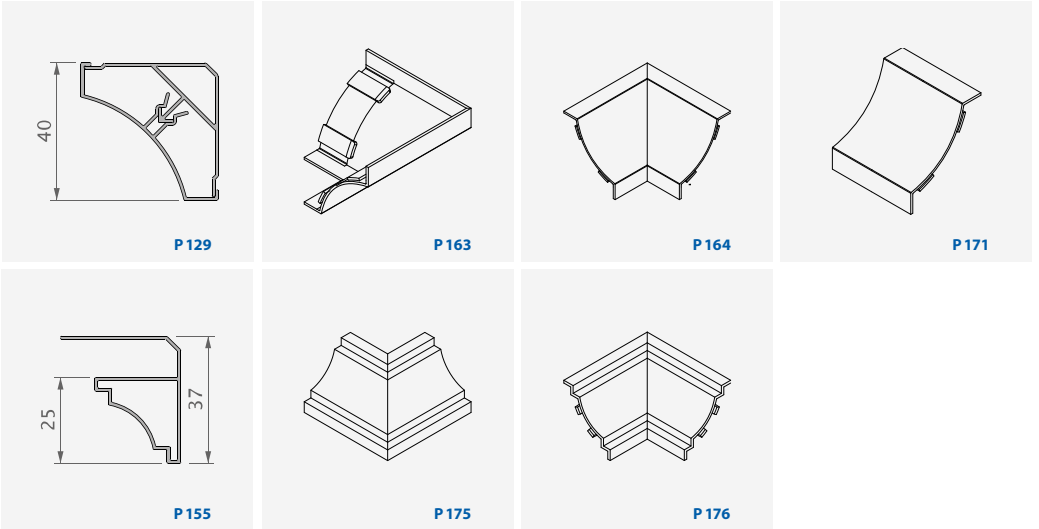


Systeemoverzicht hardschuim bekledingsprofielen

TIP!

Alle profielen kunnen met standaard houtgereedschap verwerkt worden. Bij enkelwandige afwerkingsprofielen is het soms nuttig om een ijzerzaag te gebruiken.


OVERZICHT ONDERDELEN

1




P 1159
Hoekstuk 300 mm
voor buitenhoek

2




P 1158
Verbindingsstuk
300 mm

3




P 109
U-afwerkingsprofiel

4



P 1157
Hoekstuk 300 mm
voor binnenhoek

DE INSTALLATIERICHTLIJNEN ZIJN
BESCHIKBAAR OP ONZE WEBSITE

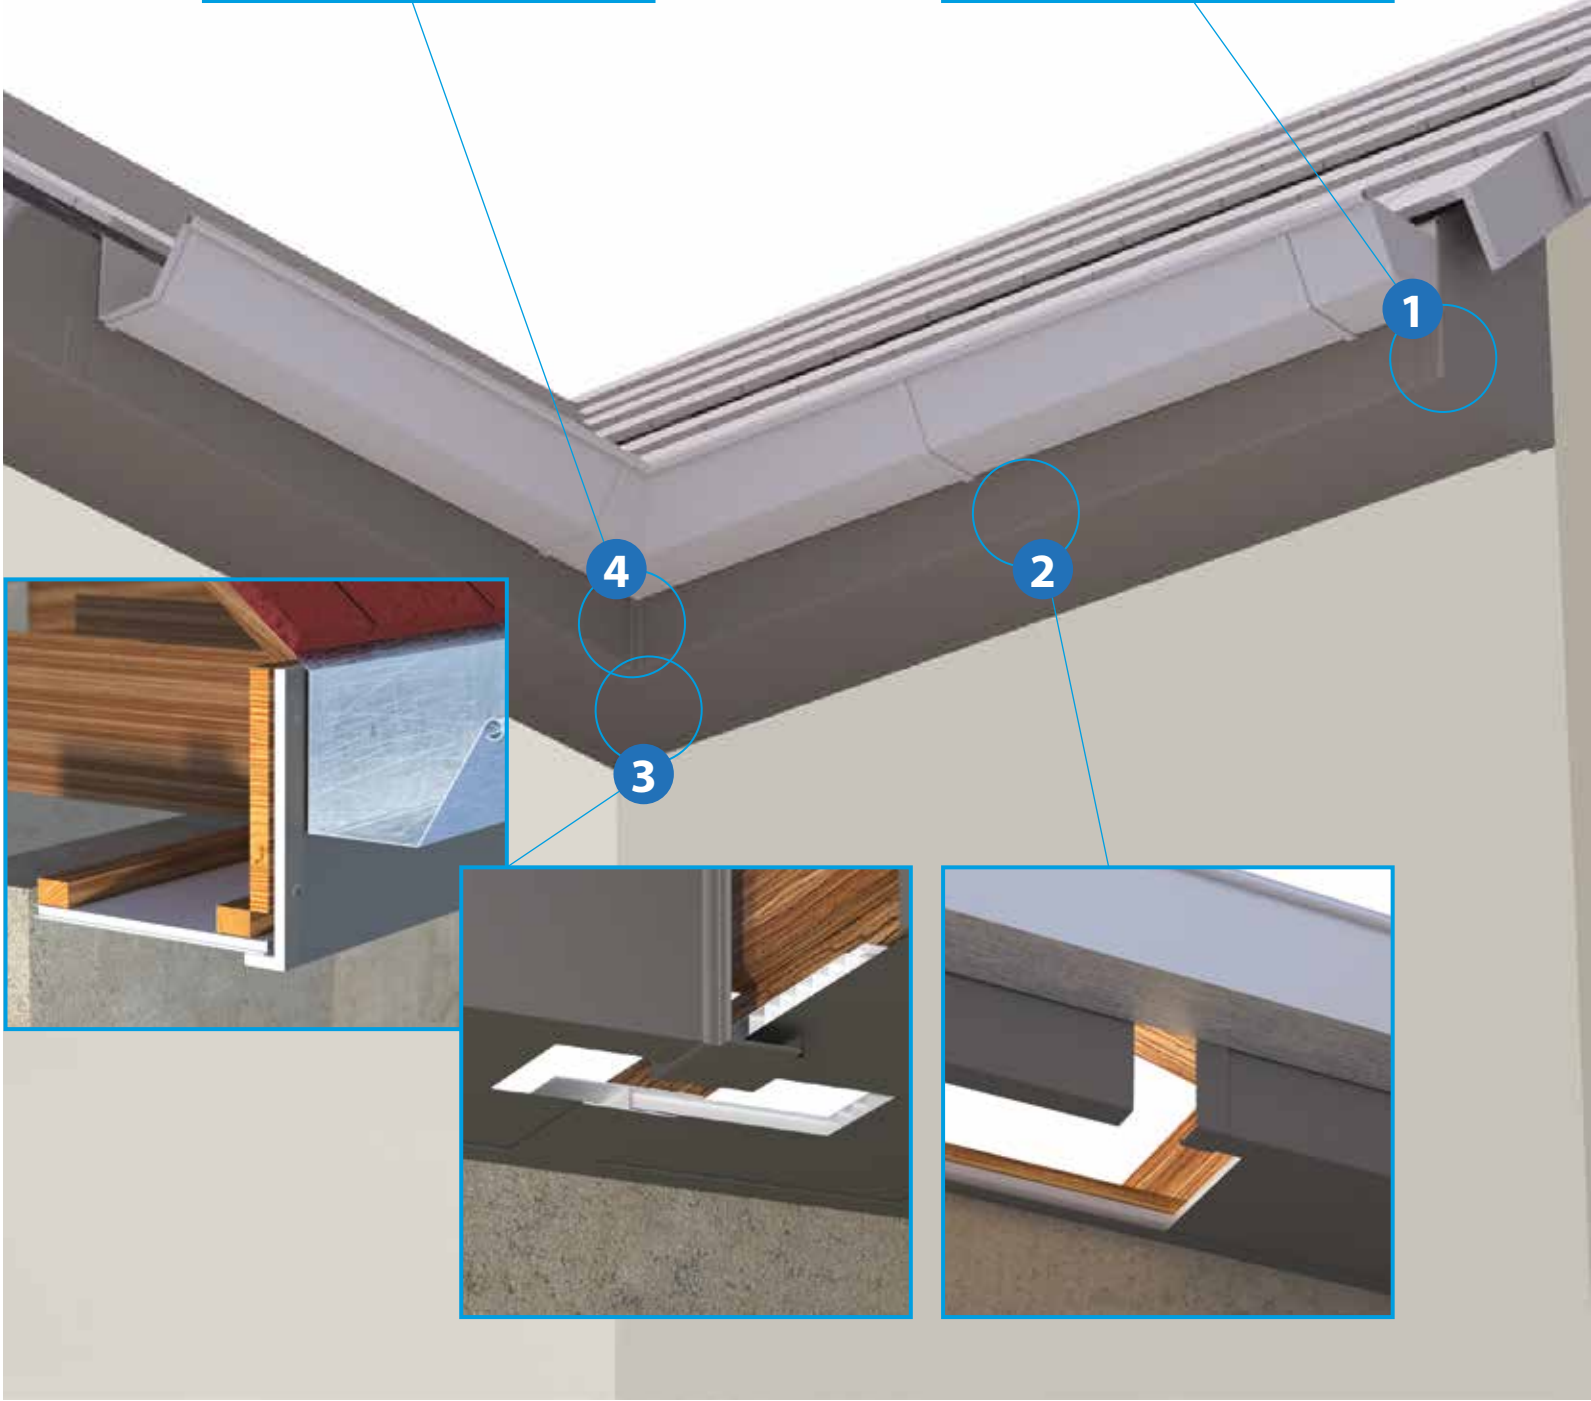


Systeemoverzicht dubbelwandige holle pvc dakrandbekleding

TIP!


De houten draagstructuur moet steeds verlucht worden. Bij bekleding van een bakgoot is plaatsing van bijkomend lattenwerk noodzakelijk.



OVERZICHT ONDERDELEN

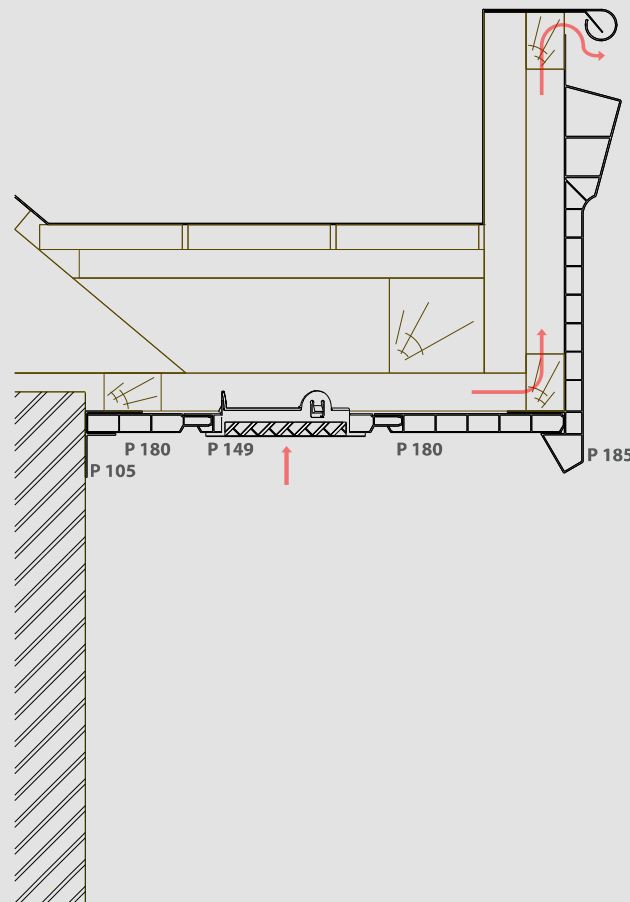

1



P 105
F-profiel

2




P 160
Hoekstuk voor
buitenhoek




P 149
Verluchtungs-
rooster

3




P 162
Hoekstuk voor
binnenhoek

4




P 161
Verbindingsstuk

DE INSTALLATIERICHTLIJNEN ZIJN
BESCHIKBAAR OP ONZE WEBSITE

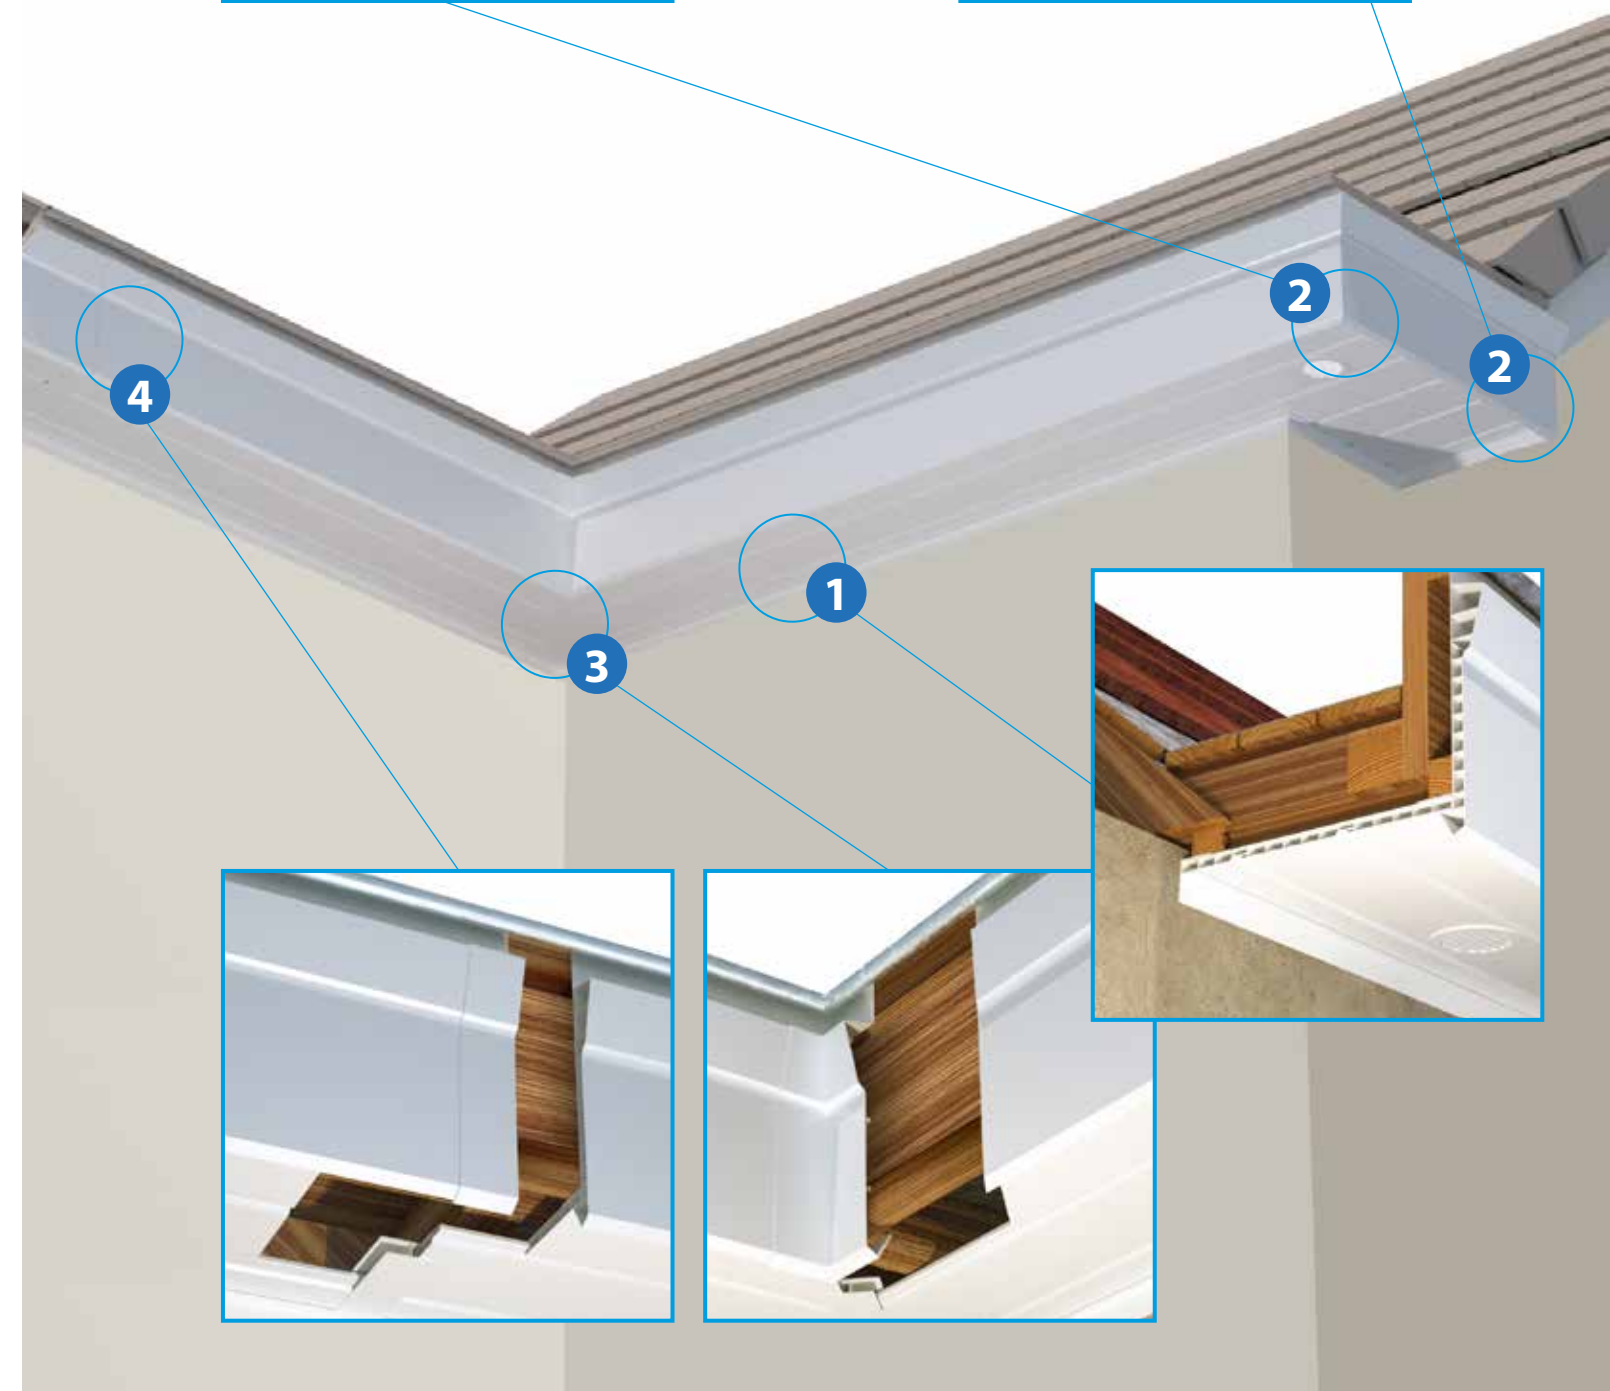

Dakrand in Twinson

Als u Twinson profielen kiest voor uw dakrandoversteken, kiest u voor de warmte, schoonheid en elegantie van hout, met daarbovenop de duurzaamheid van pvc. Bovendien is er geen nabehandeling meer nodig.

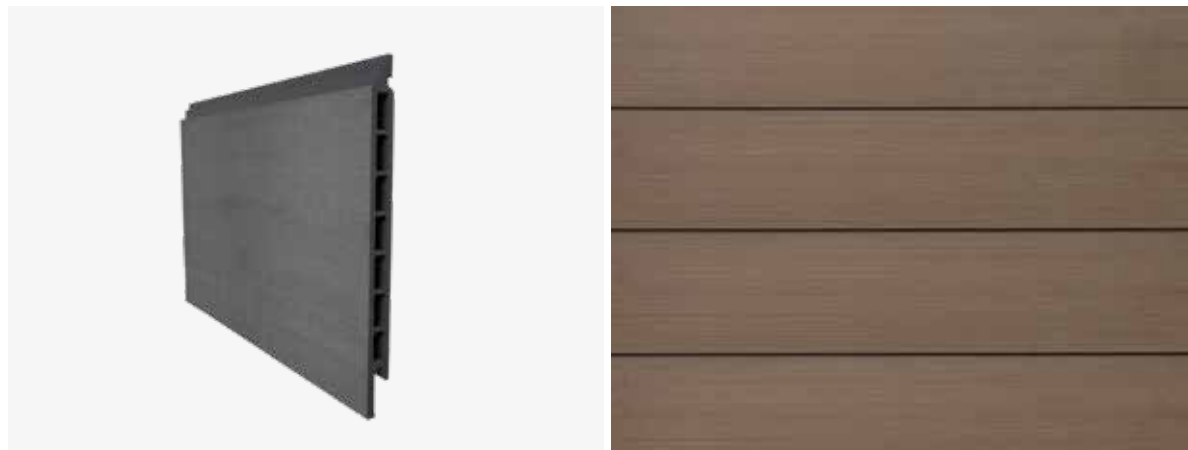

P 9576 - Twinson
zoethoutzwart (502)



P 9576 - Twinson
zoethoutzwart (502)

Dakrandprofiel in Twinson

- Rotvrij
- Splijt niet / Splintervrij
- Natuurlijk uitzicht en het warme gevoel van echt hout en de onderhoudsvriendelijkheid van pvc
- Bestand tegen insecten
- Bijzonder stevig en robuust gezien de dubbelwandige vorm
- Tand- en groefstelsel: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- Montage met onzichtbare bevestiging d.m.v. de gepatenteerde clipsen
- Snel en gemakkelijk te plaatsen
- Geïntegreerde ventilatie
- Voor een perfecte afwerking werd een volledig assortiment afwerkingsprofielen gecreëerd
- Duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- Milieuvriendelijk (100% recycleerbaar)
- Kan toegepast worden voor dakranden als voor het uitbekleden van erkers, dakkapellen en als gevelbekleding



P 9576 - Twinson
schorsbruin (504)



PEFC (PROGRAM FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION)

is een internationale non-profitorganisatie die zich inzet voor duurzaam bosbeheer. De organisatie ziet er onder andere op toe dat er niet meer bomen worden gerooid dan er worden heraanplant en dat de biodiversiteit behouden blijft. Het gevelbekledingssysteem van Deceuninck is vervaardigd uit Twinson, dat over het PEFC-certificaat beschikt.

RECYCLING

Verzamel na plaatsing alle resten en zaagafval in de Twinson recycle zak en breng die terug naar uw plaatselijke verdeler. Deceuninck recycleert het materiaal tot nieuwe producten. Respect voor het milieu is bij Deceuninck dan ook meer dan een slogan. Vraag naar de gratis Twinson recycle zak bij uw erkend Deceuninck-verdeler.





Dakrandprofiel in Twinson



BENAMING	vlak 167 Twinson
MATERIAAL	Twinson (pvc-hout composiet)
KLEURPROCES	Natuurlijke kleuren in de massa gekleurd
KLEUREN	- zoethoutzwart - schorsbruin - leigrijs
HOOGTE	167 mm
LENGTEMATEN	Beschikbaar op 3 m en op 6 m
AANTAL /M²	6 m
BEVESTIGING	Onzichtbare clips
AFWERKINGS PROFIELEN KLEUR	Geanodiseerd aluminium: - zwart - zilver - bruin Hetzelfde materiaal zoals de planken: - zoethoutzwart - schorsbruin - leigrijs

TWINSON, DE PRACHT VAN NATUURLIJKE KLEUREN

Met Twinson gevelbekleding laat u uw creativiteit de vrije loop. Dankzij de drie verschillende natuurkleuren vormen de planken de perfecte aanvulling voor elk type architectuur of landschap.

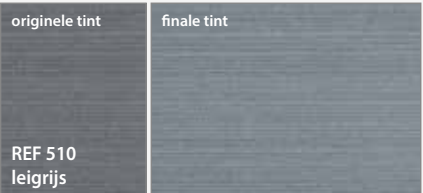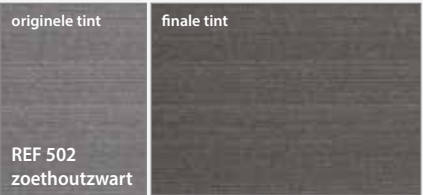

De kleurstalen zijn reproducties en kunnen afwijken van het origineel. In het grote vak ziet u de natuurlijke kleur die de Twinson planken na verloop van tijd krijgen. Twinson bevat houtvezels die onderhevig zijn aan kleurvariaties. Wanneer het product blootstaat aan zon en regen, verouderen die vezels op natuurlijke wijze, waardoor de kleur kan veranderen. Na enkele maanden krijgen de planken hun definitieve tint. Voor een natuurlijk uitzicht is het altijd aan te raden de planken te mengen, alvorens ze te plaatsen.


Systeemoverzicht
 dakrand in Twinson
 P 9576

TIP!


Voor meer informatie
 over onze Twinson
 gevelbekleding: vraag uw
 gratis gevelbrochure



OVERZICHT ONDERDELEN

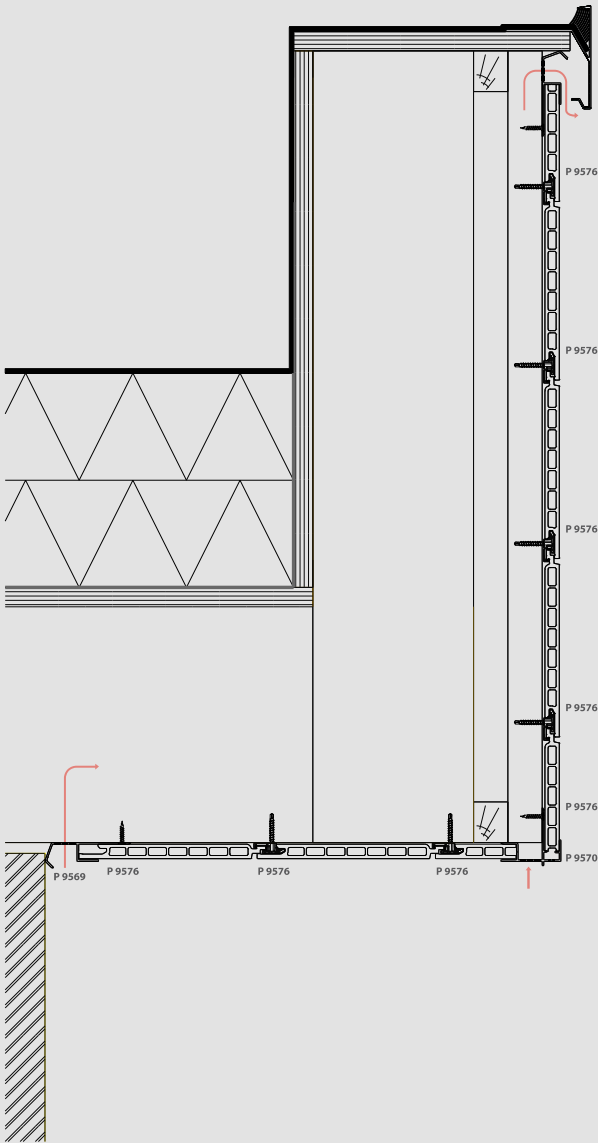


1




P 9570
 Ventilerend
 startprofiel
 onderzijde

2



P 9566
 Hoekprofiel

3




P 9569
 Ventilerend
 eindprofiel
 bovenzijde

4



2 x P 9572
 Hoekprofiel

5



P 9499
 Verbindingsstuk

DE INSTALLATIERICHTLIJNEN ZIJN
 BESCHIKBAAR OP ONZE WEBSITE






Website

De installatierichtlijnen voor deze producten vindt u op **www.deceuninck.be** of **www.deceuninck.nl**. Deze hulpmiddelen voor professionals en doe-het-zelvers garanderen een vlotte plaatsing en een probleemloos gebruik, jarenlang.

Vraag uw gratis staal!

Wij beschikken over een uitgebreide stalenbibliotheek. Via onze website kan u gratis stalen opvragen van de meest courante producten. Zo ziet u meteen vooraf hoe goed het gekozen materiaal bij uw woning past. Vraag nu uw stalen op, het is een kleine moeite, helemaal gratis, en u wordt er stukken wijzer van! Ga vlug naar onze website en klik op de stalenaanvraag button.

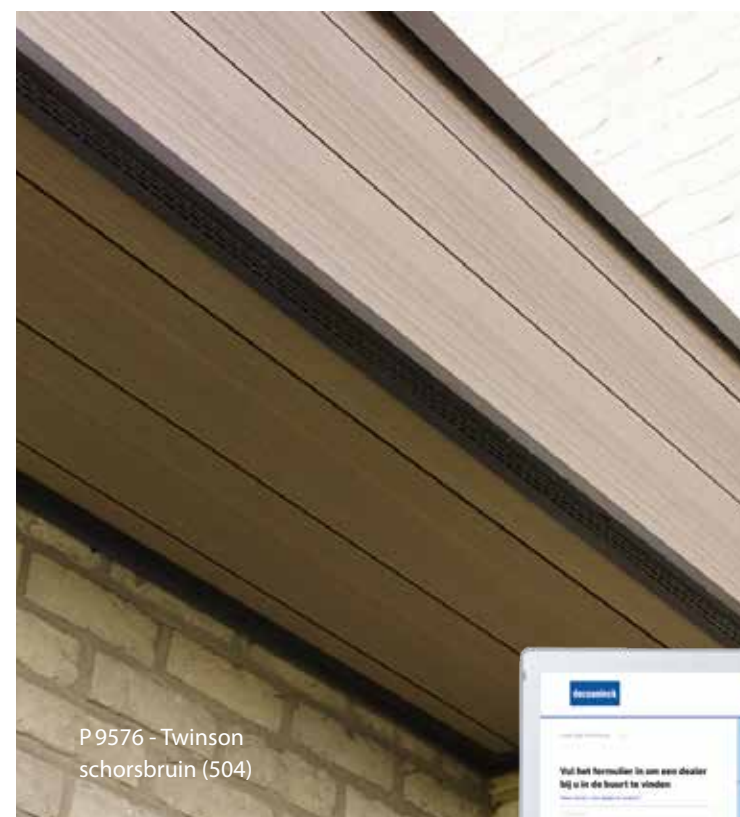


P 9576 - Twinson
schorsbruin (504)



P 130 - Folie bekleefd
grijze ceder (143)



P 130 i.c.m. P 1035
Folie bekleefd
grijze ceder (143)

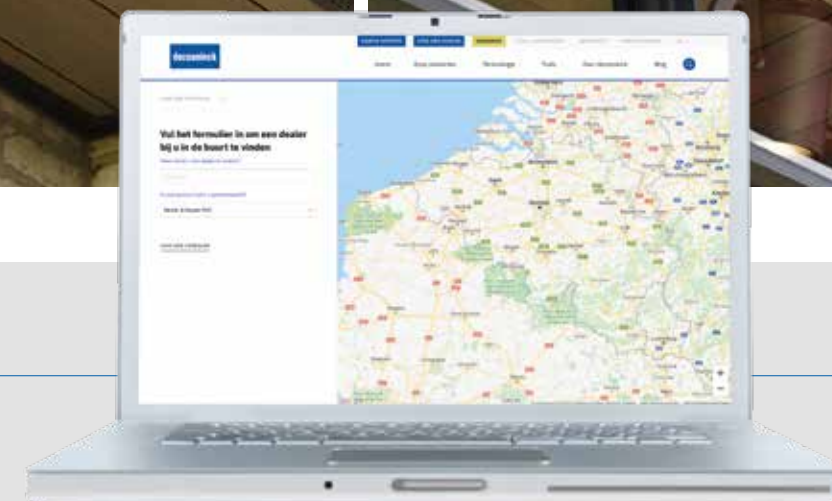

Erkend netwerk van verdelers en installateurs



De Deceuninck producten worden via een netwerk van erkende en door de Deceuninck opgeleide verdelers en installateurs verdeeld. De installateurs hebben de kennis en de ervaring in huis om voor u een perfect en duurzaam resultaat op maat te realiseren.

Onze erkende verdelers staan u graag bij met waardevol advies en extra informatie. Zit u met vragen omtrent de beste uitvoering of de juiste materialenkeuze, loop gerust eens bij hen binnen. Zij helpen u verder met de glimlach. Consulteer onze website **www.deceuninck.be** en **www.deceuninck.nl** voor het adres van een verdeler/installateur in uw buurt.



BUILDING A SUSTAINABLE HOME

Dankzij innovatieve designs en productieprocessen,
leveren we de meest duurzame oplossingen voor raam-,
deur- en bouwprofielen aan de klant van vandaag en morgen.



Deceuninck nv - Benelux • Bruggesteenweg 360 • BE-8830 Hooglede-Gits
T +32 51 239 272 • benelux@deceuninck.com • www.deceuninck.be • www.deceuninck.nl

UW DECEUNINCK-PARTNER

De gecertificeerde Deceuninck-partners maken deel uit van
een netwerk van verdelers die er een erezaak van maken
om verzorgd werk te leveren. Dit netwerk garandeert u een
correcte installatie en een hoogstaande klantenservice, zonder
twijfel een toegevoegde waarde voor uw Deceuninck-product.

PUT YOUR STAMP HERE