

Attesthouder

Deceuninck NV - Benelux
Bruggesteenweg 360
B-8830 Hooglede-Gits
T: +32 (0) 51 239 272
E: belux@deceuninck.com
I: www.deceuninck.com



Inbraakwerendheid van Deceuninck NV - Benelux gevelelementen van kunststof uit het iCOR (Elegant en Premier) systeem

Verklaring van SKG-IKOB

Dit attest is op basis van BRL 0703: 13-12-2012 inclusief wijzigingsblad d.d. 31-12-2014 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart dat de gevelelementen uit bovengenoemd systeem prestaties leveren die in dit attest zijn beschreven, mits:

- wordt voldaan aan de in dit attest vastgelegde toepassingsvoorwaarden en technische specificatie(s);
- de vervaardiging en montage van de gevelelementen geschiedt overeenkomstig de in dit attest vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden.

SKG-IKOB verklaart dat met in achtname van bovenstaande de gevelelementen in hun toepassingen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op blad 2 van deze kwaliteitsverklaring.

SKG-IKOB verklaart dat voor dit attest geen controle plaatsvindt op de productie van de gevelelementen, noch op de montage in bouwwerken.

Voor SKG-IKOB



ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. De gebruikers van dit attest worden geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Dit attest bestaat uit 52 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT

Producten conform dit attest worden geïdentificeerd door deze duurzaam te voorzien van een witte zegel, waarop minimaal vermeld: de naam c.q. het logo van de attesthouder, het attestnummer en de klassering, zoals deze als indicatie voor de prestaties met betrekking tot inbraakwerende eigenschappen geldt en voor de in dit attest omschreven producten overeenkomstig NEN 5096 (EN 1627) op klasse 2 (RC2) werd bepaald, een en ander zoals hiernaast aangegeven.

Indien de zegel wordt aangebracht door de attesthouder, dient deze als volgt te zijn uitgevoerd:

LOGO attest- houder	Deceuninck NV - Benelux attestnummer: SKGIKOB.011697	KLASSE 2 (RC2) NEN 5096 (EN 1627)
---------------------------	---	--

Plaats van de identificatie:

In de kozijnspinning van elk bewegend element of in de glasspining van elk element met vaste beglazing.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

De technische specificaties van de inbraakwerende gevelelementen zijn in het aanhangsel 'TS' bij dit attest vastgelegd.

Overige technische specificaties van de hier bedoelde kunststof gevelelementen, conform Beoordelingsrichtlijn 0703 'Kunststof Gevelelementen', zijn in het aanhangsel 'TS' van het KOMO attest K4387 vastgelegd.

SAMENVATTING MINIMUM PRESTATIES

Tabel 1

BOUWBESLUITINGANG				
Afd. nr.	Onderwerp	Grenswaarde/bepalingsmethode	Prestaties volgens kwaliteitsverklaring	Opmerking i.v.m. toepassing
2.15	Inbraakwerendheid	Weerstandsklasse 2, volgens NEN 5096	Weerstandsklasse 2 (RC2) volgens NEN 5096 (EN 1627)	Op het product dient de identificatie, zoals hierboven weergegeven, aangebracht te zijn.
Overige nummers	Overige afdelingen betrekking hebbend op gevelelementen volgens BRL 0703		Deze prestaties zijn in het kader van deze KOMO kwaliteitsverklaring niet bepaald	

Prestatie

Inbraakwerendheid: BB-art. 2.130

Gevelelementen bezitten inbraakwerende eigenschappen met een weerstandsklasse van ten minste 2, bepaald overeenkomstig NEN 5096 (EN 1627).

In aanvulling op de beoordelingscriteria conform NEN 5096 (EN 1627) is bij het klasseren een maximaal toegestane doorgangsoening van 150 x 250 mm als criterium aangehouden.

Opmerking

In dit attest wordt alleen een uitspraak gedaan over de specifieke prestatie verband houdende met de weerstandsklasse tegen inbraak, als een onderdeel van de prestaties die worden genoemd in BRL 0703. Voor uitspraken over de andere prestaties zoals genoemd in BRL 0703 wordt verwezen naar het desbetreffende KOMO attest of de KOMO kwaliteitsverklaring voor "Kunststof gevelelementen" overeenkomstig BRL 0703.

Politiekeurmerk Veilig Wonen®

Ramen en deuren, die voorzien zijn van het SKG inbraakwerendheidsmerkteken met klasse 2 volgens NEN 5096 (EN 1627), zijn geschikt om toe te passen in gebouwen die moeten voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen PKVW®, mits voldaan wordt aan de aanvullende eisen die gesteld worden in het vigerende "Handboek PKVW Nieuwbouw".

Documentenlijst

- NEN 5096: 2012/A1:2015 Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden
- EN 1627: 2011 Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken - Inbraakwerendheid - Eisen en classificatie

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering van onder dit attest geleverde producten of conform de technische specificaties als omschreven in dit attest:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- identificatie conform de specificatie in dit attest op de producten is aangebracht;
- de producten geen zichtbare beschadigingen en/of gebreken vertonen als gevolg van transport of anderszins;
- voldaan is aan wettelijke eisen in verband met de toepassing.

Controleer of dit attest nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van SKG-IKOB: www.skgikob.nl.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde en/of op grond van uw eigen bevindingen tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met de houder van dit attest en zonodig met SKG-IKOB.



Nadruk verboden

Systeemattest

Een systeemattest is een kwaliteitsverklaring waarin de prestaties en de technische specificaties van minimaal een **draai(val)raam en een deur binnen- en buitendraaiend** van een of meerdere profielsystemen zijn opgenomen.

Een systeem attest wordt verstrekt aan die profielsystemen, waarvan een uitvoering van een

- **stolp draai(val)raam** getest is met een positief resultaat met SKG** gecertificeerde samengestelde beslag en
- **een enkele- of stolpdeur binnendraaiend** en
- **een enkele- of stolpdeur buitendraaiend**

is getest met een positief resultaat met een minimaal SKG** gecertificeerd meerpuntsslot.

Afmetingen (minimaal en maximaal) zijn niet gelimiteerd door de testafmetingen van de beschreven gevelelementen, maar zijn **verruimd** en vastgelegd in de **matrixen** van SKG** gecertificeerd samengesteld beslag en meerpuntsslot.

Vakvulling

Glas volgens NEN 5096 klasse 2 (RC2N)

- Tenminste klasse P4A volgens NEN-EN 356 of
- Isolatieglas waarvan minimaal 1 glasplaat bestaat uit enkel glas, niet zijnde draadglas, met breukgedrag 'A' volgens NEN-EN 12600 of
- Isolatieglas dat bestaat uit minimaal twee glasplaten van gelaagd glas, waarvan elke glasplaat breukgedrag 'A' heeft volgens NEN-EN 12600

Glas volgens EN 1627 klasse RC2

- Tenminste klasse P4A volgens NEN-EN 356. Dit kan enkel glas zijn, of isolerend dubbelglas, als het glaspakket maar aan de genoemde klasse voldoet.

Paneel

Bij inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096 dient een paneel te worden toegepast dat aantoonbaar voldoet aan de eisen uit de vigerende versie van SKG-IKOB-KE 3103.

Een paneel dat op de SKG-IKOB-KE 3103 is gecertificeerd, gemonteerd is volgens de montage-instructie zoals beschreven in het betreffende certificaat en gemonteerd is zoals glas, als vermeld in de technische specificaties van dit attest, voldoet hieraan.

Hang- en sluitwerk

Gecertificeerd hang- en sluitwerk (H&S) mag worden uitgewisseld met H&S van een ander fabricaat, mits:

- het H&S functioneel gelijkwaardig is, en
- het H&S dezelfde inbraakwerende eigenschappen bezit. (ten minste hetzelfde aantal 'sterren' overeenkomstig het SKG sterrenmerkteken), en
- de montage geschiedt op een wijze en met middelen overeenkomstig het montagevoorschrift van de leverancier van het H&S; zoals de wijze van bevestigen, het aantal sluitpunten in relatie tot de afmeting van het beweegbaar deel enz.

Opmerking:

Niet gecertificeerd H&S mag vervangen worden door gecertificeerd H&S, mits dit tenminste in dezelfde inbraakwerendheidsklasse valt, bepaald volgens BRL 3104.

Zijlichten e.d.

Gevelelementen met beweegbare delen en een boven- en of zijlicht hebben dezelfde inbraakwerende eigenschappen als gevelelementen met beweegbare delen zonder een boven- en of zijlicht, mits:

- de verbinding tussen het beweegbare deel en het boven- en of zijlicht 'geborgd' is door "hakende" sluitpunten, bijvoorbeeld paddenstoelnokken of haaksloten;
- de stijl tussen het beweegbare- en het vaste deel ter plaatse van de sluitpunten tegen uitbuigen beveiligd is. Dit kan gerealiseerd worden door de vakvulling 'op te stoppen' of door het opnemen van een tussenregel ter hoogte van het sluitpunt.

Afsluitbaarheid

Een sluiting moet afsluitbaar zijn met een sleutel (actief deel) of indirect afsluitbaar (passief deel), indien minimaal een van de volgende twee punten van toepassing is:

- Indien bedieningspunten zich bevinden binnen een straal van 1000 mm vanuit het hart van een handgat in dak-of gevelelement groter dan 2500 mm²;
- Indien binnen een straal van 1000 mm vanuit een bedieningspunt glas is toegepast dat niet voldoet aan de minimale eisen van P4A volgens NEN-EN 356.

Opgenomen gevelelementen met afmetingen buiten vermelde afmetingen volgens NEN 5096 en EN 1627:

Gevelelementen met andere afmetingen dan getest en vermeldt bij de technische specificaties hebben dezelfde inbraakwerende eigenschappen mits:

- de afmetingen; de hoogte en de breedte, variëren tot **de vermelde H_{min} - max en B_{min} - max**;
- gevelelementen die uitgevoerd worden kleiner dan het geteste exemplaar, voorzien zijn van een gelijk aantal sluitpunten als bij het geteste exemplaar;


Vaste ramen

Afmeting kozijn : Volgens KOMO attest K4387
 Openingsgrootte : Bij opening (doorgang) vanaf 250x150 mm.

Verankering kozijn : Deugdelijk aan stelkozijn met ankers of schroeven van Sendzimir verzinkt- of roestvast staal.

Vulling : Volgens NEN 5096: Glas/paneel weerstandsklasse 2 of isolerend dubbelglas. (zie blad 3)
 Volgens EN 1627: Glas weerstandsklasse 2; paneel weerstandsklasse 2. (zie blad 3)

Glaslijst : Aan niet inbraakzijde element. Kokervormig profiel.



Draaivalramen

Grondslag : Geslaagde beproeving op stolpraam
 Zendow#neo standaard (SKGIKOB rapport 14.0828-2)
 Zendow#neo Premium (SKGIKOB rapport 14.0828-1A)
 Conformiteit voor iCOR : SKGIKOB rapport 19.00713

Afmetingen raam : Volgens KOMO attest K4387 en matrix SKG ★★ samengesteld beslag.

Verankering kozijn : Deugdelijk aan stelkozijn met ankers of schroeven van Sendzimir verzinkt- of roestvast staal.

Verstijvingsprofiel : Kozijnprofiel: rondom voorzien van thermische- of staal versterking
 Raamprofiel: rondom voorzien van staalversterking of glasvezelversterkte raamprofiel

Vulling : Volgens NEN 5096: Glas/paneel weerstandsklasse 2 of isolerend dubbelglas; (zie blad 3)
 Volgens EN 1627: Glas weerstandsklasse 2; paneel weerstandsklasse 2. (zie blad 3)

Glaslijst : Aan niet inbraakzijde element. Kokervormig profiel.


Glasmontage : Stel- en steunblokjes aan sluit- en hangzijde minimaal ter hoogte van scharnieren en inbraakwerende sluitpunten.

Hang-sluitwerk : Gecertificeerd SKG ★★ samengesteld beslag.

Montage H&S : Zie montage voorschrift gecertificeerd SKG ★★ Meerpunts samengesteld beslag.

Bediening : NEN 5096: SKG ★★ raamkruk (= 35 Nm)
 EN 1627: SKG ★★★ raamkruk (= 100 Nm)

Voor EN 1627 geldt: bedieningsmechanisme van kruk afschermen met uitboorbeveiliging.

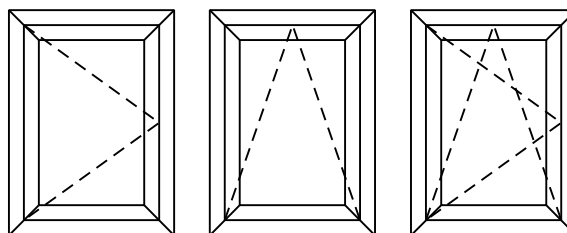

Stolpramen (binnendraaiend)

Grondslag : Geslaagde beproeving op stolpraam
 Zendow#neo standaard (SKGIKOB rapport 14.0828-2)
 Zendow#neo Premium (SKGIKOB rapport 14.0828-1A)
 Conformiteit voor iCOR: SKGIKOB rapport 19.00713

Afmetingen raam : Volgens KOMO attest K4387 en matrix SKG ★★ samengesteld beslag.

Verankerung kozijn : Deugdelijk aan stelkozijn met ankers of schroeven van Sendzimir verzinkt- of roestvast staal.

Verstijvingsprofiel : Kozijnprofiel: rondom voorzien van thermische- of staalversterking
 Raamprofiel: rondom voorzien van staalversterking of glasvezelversterkte raamprofiel
 Stolpprofiel: staal versterkte stolpprofiel

Vulling : Volgens NEN 5096: Glas/paneel weerstandsklasse 2 of isolerend dubbelglas; (zie blad 3)
 Volgens EN 1627: Glas weerstandsklasse 2; paneel weerstandsklasse 2. (zie blad 3)

Glaslijst : Aan niet inbraakzijde element. Kokervormig profiel


Glasmontage : Stel- en steunblokjes aan sluit- en hangzijde minimaal ter hoogte van scharnieren en inbraakwerende sluitpunten.

Hang-sluitwerk : **Gecertificeerd SKG ★★ samengesteld beslag**

Montage H&S : Zie montage voorschrift gecertificeerd SKG ★★ meerpunts- samengesteld beslag

Bediening : NEN 5096: SKG ★★ raamkruk (= 35Nm)
 EN 1627: SKG ★★ raamkruk (= 100Nm)

Voor EN 1627 geldt: bedieningsmechanisme van kruk afschermen met uitboorbeveiliging.



Deuren (buitendraaiend)

Grondslag : Conformiteit op basis van geslaagde beproeving op buitendraaiende stolpdeur Zendow#neo Premium
SKGIKOB rapport 14.0828-4 en conformiteit 16.00927
Conformiteit voor iCOR : SKGIKOB rapport 19.00713

Afmetingen deur : Volgens KOMO attest K4387.

Afmeting deur-
vleugel : $h_{\max} = 2600 \text{ mm}$, $b_{\max} = 1030 \text{ mm}$.

Verankering kozijn : Deugdelijk aan stelkozijn met ankers of schroeven van Sendzimir verzinkt- of roestvast staal.

Verstijvingsprofiel : Kozijnprofiel: rondom voorzien van thermische- of staal versterking.
Deurprofiel: rondom voorzien van staalversterking of glasvezelversterkte raamprofiel.

Vulling : Volgens NEN 5096: Glas/paneel weerstandsklasse 2 of isolerend dubbelglas; (zie blad 3)
Volgens EN 1627: Glas weerstandsklasse 2; paneel weerstandsklasse 2. (zie blad 3)

Glaslijst : Aan niet inbraakzijde element. Kokervormig profiel.

Glasmontage : Stel- en steunblokjes aan sluit- en hangzijde minimaal ter hoogte van scharnieren en inbraakwerende sluitpunten.

Hang-sluitwerk : **Gecertificeerde SKG ★★ meerpuntssluiting** met dag- en nachtschoot en 2 haaksloten met bijbehorende sluitlijst + **SKG★★ gecertificeerde scharnieren** met inbouwprincipe volgens pag. 50

Montage H&S : Zie montage voorschrift gecertificeerde SKG ★★ meerpuntspuntssluiting en gecertificeerde SKG ★★ scharnieren.


Deurschild : Een deurschild volgens EN 1906 (digit 7- klasse 2)

Cilinder: Profielcilinder volgens EN 1303
(digit 7- klasse 4) (digit 8 – klasse 1)

Bij gebruik van een SKG ★★ gecertificeerd schild mét kerntrekbeveiliging (15kN), volstaat een SKG ★★ gecertificeerde profielcilinder

OF

Bij gebruik van een SKG ★★ gecertificeerd schild zonder kerntrekbeveiliging altijd in combinatie met een SKG ★★ gecertificeerde profielcilinder

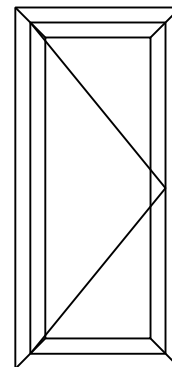

Voor alternatieve kozijnonderdorpels:
zie tabel 7 en blad 42 t/m 47 van dit attest

Bij toepassing adapterprofiel P5138 / P5139 zie ook pagina 30

Deuren (binnendraaiend)

Grondslag : Conformiteit op basis van geslaagde beproeving op binnendraaiende stolpdeur Zendow#neo Premium SKGIKOB rapport 14.0828-7 en conformiteit 16.00927 Conformiteit voor iCOR: SKGIKOB rapport 19.00713

Afmetingen deur : Volgens KOMO attest K4387.

Afmeting deur-
vleugel : $h_{\max} = 2600 \text{ mm}$, $b_{\max} = 1030 \text{ mm}$.

Verankering kozijn : Deugdelijk aan stelkozijn met ankers of schroeven van Sendzimir verzinkt- of roestvast staal.

Verstijvingsprofiel : Kozijnprofiel: rondom voorzien van thermische- of staal-
versterking
Deurprofiel: rondom voorzien van staalversterking of glasvezelversterkte raamprofiel

Vulling : Volgens NEN 5096: Glas/paneel weerstandsklasse 2 of isolerend dubbelglas; (zie blad 3)
Volgens EN 1627: Glas weerstandsklasse 2; paneel weerstandsklasse 2. (zie blad 3)

Glaslijst : Aan niet inbraakzijde element. Kokervormig profiel.

Glasmontage : Stel- en steunblokjes aan sluit- en hangzijde minimaal ter hoogte van scharnieren en inbraakwerende sluitpunten.

Hang-sluitwerk : **Gecertificeerde SKG ★★ meerpuntssluiting** met dag- en nachtschoot en 2 haaksloten met bijbehorende sluitlijst +
SKG ★★ gecertificeerde scharnieren met inbouwprincipe volgens pag. 50

Voor alternatieve kozijn onderdorpels:
zie tabel 7 en blad 42 t/m 47 van dit attest

Montage H&S : Zie montage voorschrift gecertificeerde SKG ★★ meerpuntssluiting en gecertificeerde SKG ★★ scharnieren.


Deurschild : Een deurschild volgens EN 1906 (digit 7- klasse 2)

Cilinder: Profielcilinder volgens EN 1303
(digit 7- klasse 4) (digit 8 – klasse 1)

Bij gebruik van een SKG ★★ gecertificeerd schild mét kerntrekbeveiliging (15kN), volstaat een SKG ★★ gecertificeerde profielcilinder

OF

Bij gebruik van een SKG ★★ gecertificeerd schild zonder kerntrekbeveiliging altijd in combinatie met een SKG ★★ gecertificeerde profielcilinder

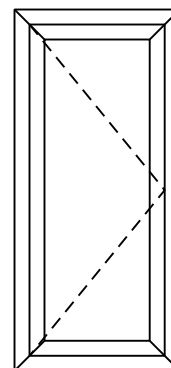

Houten deuren (binnendraaiend)


Grondslag : Conformiteit op basis geslaagde ibw test van buiten-draaiende stolpdeur in het syst. Mondial 2000 classic.
Conformiteit voor iCOR : SKGIKOB rapport 19.00713

Afmeting deurblad : $h_{max} = 2600 \text{ mm}$, $b_{max} = 1030 \text{ mm}$

Verankering kozijn : Deugdelijk aan stelkozijn met ankers of schroeven van Sendzimir verzinkt- of roestvast staal.

Verstijvingsprofiel : Kozijnprofiel: rondom voorzien van thermische versterking

Hang-/sluitwerk : **Fuhr meerpuntssluiting SKG cert. nr. 404.211.01**

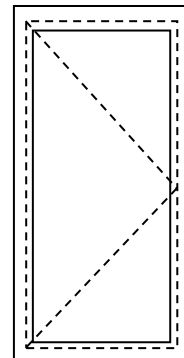

Houten deur :
Dikte 80-84 mm
Opbouw: HDF 2 mm, Alu 0,5 mm HDF 2,5 mm
vulling: CFK vrije PU schuim, HDF 2 mm,
Alu 0,5 mm HDF 2,5 mm.
Aan de scharnier-, boven- en onderzijde van het deurblad: meranti randhout 100x66-70 mm.
Aan sluitzijde: meranti randhout 160x66-70mm.

Voor alternatieve kozijn onderdorpels:
zie tabel 7 en blad 42 t/m 48 van dit attest

Oploopnok : 2x hoogte 10 mm. 1x aan onderzijde sluitzijde en
1x aan onderzijde scharnierzijde op houten deur.
Bevestiging: 1x schroef 4,2x30mm.

Of
Hang-/sluitwerk : **Gecertificeerde SKG ★★ meerpuntssluiting geschikt voor toepassing in kunststof en hout. gecertificeerde SKG ★★ scharnieren; geschikt voor toepassing in kunststof en hout.**

Sluitwerk : **Sluitzijde:**
Fuhr 859 meerpuntssluiting **SKG ★★**
1x dag/nachtschoot en 2x haakschoten
Bevestiging op deurprofiel:
10 schroeven 3,9x32 mm in het hout van de deur.
Hangzijde:
4x Dr. Hahn KTE paumelles SKG ★★
Bevestiging: 4 schroeven 5,8x40 mm op deurdeel.
2 schroeven 5,8x40 mm in verstijvingsprofiel van kozijnprofiel.

Montage H&S : Zie montagevoorschrift gecertificeerde SKG ★★ meerpuntssluiting en gecertificeerde SKG ★★ scharnieren.

Sluitplaat : **1x type nr. RL 56618 R/L type 3**
Bevestiging: 10x schroef 4,2x30 mm in het kunststof met 9x schroef M4x32 mm in verstijvings/kozijnprofiel.

Deurschild : Een deurschild volgens EN 1906 (digit 7- klasse 2)

Cilinder: Profielcilinder volgens EN 1303
(digit 7- klasse 4) (digit 8 – klasse 1)

Bij gebruik van een SKG ★★ gecertificeerd schild mét kerntrekbeveiliging (15kN), volstaat een SKG ★★ gecertificeerde profielcilinder
OF
Bij gebruik van een SKG ★★ gecertificeerd schild zonder kerntrekbeveiliging altijd in combinatie met een SKG ★★ gecertificeerde profielcilinder

Stolpdeuren (buitendraaiend)

Grondslag : Conformiteit op basis van geslaagde beproeving op binnendraaiende stolpdeur Zendow#neo Premium SKGIKOB rapport 14.0828-7 en conformiteit 16.00927 Conformiteit voor iCOR: SKGIKOB rapport 19.00713

Afmetingen deur : Volgens KOMO attest K4387.

Afmeting deur-
vleugel : $h_{\max} = 2600 \text{ mm}$, $b_{\max} = 1030 \text{ mm}$.

Verankering kozijn : Deugdelijk aan stelkozijn met ankers of schroeven van Sendzimir verzinkt- of roestvast staal.

Verstijvingsprofiel : Kozijnprofiel: rondom voorzien van thermische- of staal versterking
Deurprofiel: rondom voorzien van staalversterking of glasvezelversterkte raamprofiel
Stolpprofiel: staal versterkte stolpprofiel

Vulling : Volgens NEN 5096: Glas/paneel weerstandsklasse 2 of isolerend dubbelglas; (zie blad 3)
Volgens EN 1627: Glas weerstandsklasse 2; paneel weerstandsklasse 2. (zie blad 3)

Glaslijst : Aan niet inbraakzijde element. Kokervormig profiel

Glasmontage : Stel- en steunblokjes aan sluit- en hangzijde minimaal ter hoogte van scharnieren en inbraakwerende sluitpunten.

Hang-sluitwerk : **Bij een hoogte tot 2356 mm:**
Gecertificeerde SKG ★★ meerpuntssluiting met dag- en nachtschoot en 2 haaksloten met bijbehorende sluitlijst + kantespagnolet
SKG ★★ gecertificeerde scharnieren met inbouwprincipe volgens pag. 50

Voor alternatieve kozijn onderdorpels:
zie tabel 7 en blad 42 t/m 47 van dit attest

Bij toepassing adapterprofiel P5138 / P5139 zie ook pagina 38

Bij een hoogte boven 2356 mm:
Aan de bovenzijde een extra hoekoverbrenging met sluitnok en sluitplaat.

Montage H&S : Zie montage voorschrift gecertificeerd SKG ★★ samengesteld beslag en gecertificeerde SKG ★★ scharnieren.


Deurschild : Een deurschild volgens EN 1906 (digit 7- klasse 2)

Cilinder: Profielcilinder volgens EN 1303 (digit 7- klasse 4) (digit 8 – klasse 1)

Bij gebruik van een SKG ★★ gecertificeerd schild mét kerntrekbeveiliging (15kN), volstaat een SKG ★★ gecertificeerde profielcilinder

OF

Bij gebruik van een SKG ★★ gecertificeerd schild zonder kerntrekbeveiliging altijd in combinatie met een SKG ★★ gecertificeerde profielcilinder

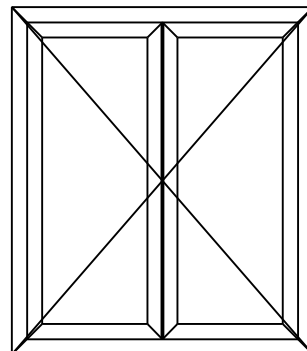

Stolpdeuren (binnendraaiend)

Grondslag : Geslaagde beproeving op
binnendraaiende stolpdeur Zendow#neo Premium
SKGIKOB rapport 14.0828-7 en conformiteit 16.00927
Conformiteit voor iCOR: SKGIKOB rapport 19.00713

Afmetingen deur : Volgens KOMO attest K4387.

Afmeting deur-
vleugel : $h_{\max} = 2600 \text{ mm}$, $b_{\max} = 1030 \text{ mm}$.

Verankering kozijn : Deugdelijk aan stelkozijn met ankers of schroeven
van Sendzimir verzinkt- of roestvast staal.

Verstijvingsprofiel : Kozijnprofiel: rondom voorzien van thermische- of staal
versterking
Deurprofiel: rondom voorzien van staalversterking
of glasvezelversterkte raamprofiel
Stolpprofiel: staalversterkte stolpprofiel

Vulling : Volgens NEN 5096: Glas/paneel weerstandsklasse 2
of isolerend dubbelglas; (zie blad 3)
Volgens EN 1627: Glas weerstandsklasse 2; paneel
weerstandsklasse 2. (zie blad 3)

Glaslijst : Aan niet inbraakzijde element. Kokervormig profiel.

Glasmontage : Stel- en steunblokjes aan sluit- en hangzijde minimaal
ter hoogte van scharnieren en inbraakwerende
sluitpunten.

Hang-sluitwerk : **Bij een hoogte tot 2356 mm:**
Gecertificeerde SKG ★★ meerpuntssluiting met
dag- en nachtschoot en 2 haaksloten met bijbehorende
sluitlijst + kantespagnolet
+
SKG ★★ gecertificeerde scharnieren
met inbouwprincipe volgens pag. 50

Bij een hoogte boven 2356 mm:
aan de bovenzijde extra hoekoverbrenging
met sluitnok en sluitplaat.

Montage H&S : Zie montage voorschrift gecertificeerd SKG ★★
samengesteld beslag en gecertificeerde SKG ★★
scharnieren.


Deurschild : Een deurschild volgens EN 1906 (digit 7- klasse 2)

Cilinder: Profielcilinder volgens EN 1303
(digit 7- klasse 4)(digit 8 – klasse 1)

Bij gebruik van een SKG ★★ gecertificeerd schild mét
kerntrekbeveiliging (15kN), volstaat een
SKG ★★ gecertificeerde profielcilinder

OF

Bij gebruik van een SKG ★★ gecertificeerd schild
zonder kerntrekbeveiliging altijd in combinatie met
een SKG ★★ ★ gecertificeerde profielcilinder

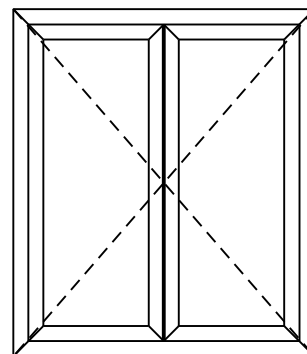

Voor alternatieve kozijn onderdorpels:
zie tabel 7 en blad 42 t/m 47 van dit attest

Schuifpui (parallel, schuif, kiep)

Grondslag : Conformiteit op basis van geslaagde beproeving op binnendraaiend stolpraam
Zendow#neo standaard (SKGIKOB rapport 14.0828-2)
Zendow#neo Premium (SKGIKOB rapport 14.0828-1A)
Conformiteit voor iCOR: SKGIKOB rapport 19.00713

Afmetingen pui : Volgens KOMO attest K4387.

Verankering kozijn : Deugdelijk aan stelkozijn met ankers of schroeven van Sendzimir verzinkt- of roestvast staal.

Verstijvingsprofiel : Kozijnprofiel: rondom voorzien van thermische- of staal versterking
Raamprofiel: rondom voorzien van staalversterking of glasvezelversterkte raamprofiel

Vulling : Volgens NEN 5096: Glas/paneel weerstandsklasse 2 of isolerend dubbelglas; (zie blad 3)
Volgens EN 1627: Glas weerstandsklasse 2; paneel weerstandsklasse 2. (zie blad 3)

Glaslijst : Aan niet inbraakzijde element. Kokervormig profiel


Glasmontage : Stel- en steunblokjes aan sluit- en hangzijde minimaal ter hoogte van scharnieren en inbraakwerende sluitpunten.

Hang-sluitwerk : **Gecertificeerd SKG ★★ samengesteld beslag.**










Montage H&S : Zie montage voorschrift gecertificeerd SKG ★★ meerpunts-samengesteld beslag.

Bediening : NEN 5096: SKG ★★ raamkruk (= 35Nm)
EN 1627: SKG ★★ raamkruk (= 100Nm)




















Voor EN1627 geldt: bedieningsmechanisme van kruk afschermen met uitboorbeveiliging.

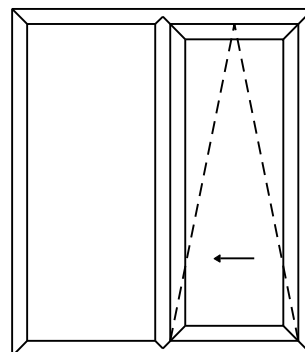














Tabel 1 - PVC-Hoofdprofielen iCOR platform profielsysteem Premier

P12101 Kader	P12103 Kader		
			
P12122 Kader/ Traverse			
			
P12130 Raamvleugel			
			
P12132 Balkondeurvleugel BI	P12133 Balkondeurvleugel BU		
			
P12135 Deurvleugel BI	P12136 Deurvleugel BU		P10221 Makelaar
			

















Tabel 2 - PVC-Hoofdprofielen iCOR platform profielsysteem Elegant

P5101 Kader	P5105 Kader	P5106 Renovatiekader	P5111 Renovatiekader
			
P5125 Traverse	P5126 Vleugeltraverse	P5137 Traverse	
			
P5135 Wisselkader	P5136 Wisselkader	P5140 Kader 15°	P5141 Kader 15°
			
P5145 Kader 5°	P5146 Kader 5°		
			
P5142 Traverse 15°	P5143 Wisseltraverse 15°	P5147 Traverse 5°	P5148 Wisseltraverse 5°
			
P5138 Wisseladapter 15°	P5139 Wisseladapter 5°		P5149 ISR traverse
			














Tabel 3 - PVC-Hoofdprofielen iCOR platform profielsysteem Elegant

P5112 Raamvleugel Recessed	P5153 Raamvleugel Flush	P5709 Raamvleugel Recessed	
			
P5151 Balkondeurvleugel BI	P5152 Balkondeurvleugel BU	P5711 Balkondeurvleugel BI	
			
P5115 Deurvleugel BI	P5116 Deurvleugel BU	P5712 Deurvleugel BI	P5713 Deurvleugel BU
			
P5178 Makelaar	P5179 Makelaar		
			
P12131 Raamvleugel Flush			
			


















Tabel 4 - PVC-Hulpprofielen iCOR platform profielsysteem, Premier, Elegant, Zendow

P3020 Glaslat/dichting anextrusie Zendow	P3022 Glaslat/dichting anextrusie Zendow	P3024 Glaslat/dichting anextrusie Zendow	P3026 Glaslat/dichting anextrusie Zendow
			
P3028 Glaslat/dichting anextrusie Zendow	P3030 Glaslat/dichting anextrusie Zendow	P3037 Zendow Glaslat/dichting anextrusie	P3038 Glaslat/dichting anextrusie Zendow
			
P3039 Glaslat/dichting anextrusie Zendow	P3120 Glaslat/dichting anextrusie Zendow	P3121 Glaslat/dichting anextrusie Zendow	P3124 Glaslat/dichting anextrusie Zendow
			
P3128 Glaslat/dichting anextrusie Zendow	P3133 Glaslat/dichting anextrusie Zendow	P3135 Glaslat/dichting anextrusie Zendow	P3137 Glaslat/dichting anextrusie Zendow
			
P3138 Glaslat/dichting anextrusie Zendow	P3139 Glaslat/dichting anextrusie Zendow		
			
P3331 Aanslag profiel	P3364 Aanslag profiel		
			















Tabel 4 - PVC-Hulpprofielen iCOR platform profielsysteem, Premier, Elegant

P5309 Glaslat/dichting anextrusie Elegant	P5310 Glaslat/dichting anextrusie Elegant	P5311 Glaslat/dichting anextrusie Elegant	P5312 Glaslat/dichting anextrusie Elegant
			
P5313 Glaslat/dichting anextrusie Elegant	P5314 Glaslat/dichting anextrusie Elegant	P5315 Glaslat/dichting anextrusie Elegant	P5316 Glaslat/dichting anextrusie Elegant
			
P12143 Glaslat/dichting anextrusie Premier	P12144 Glaslat/dichting anextrusie Premier	P12145 Glaslat/dichting anextrusie Premier	P12146 Glaslat/dichting anextrusie Premier
			
P15921 Glaslat/dichting anextrusie Premier	P15923 Glaslat/dichting anextrusie Premier	P15924 Glaslat/dichting anextrusie Premier	
			





Tabel 5 - overige PVC-profielen iCOR platform profielsysteem, Premier, Elegant, Zendow

P215 vliegraamprofiel	P477 Opbouwversterking	P863 Opbouwversterking	P1133 Koppelprofiel
			
	P3310 Koppelprofiel	P3701 Afdekkap verstijvingsprofiel P3700	P3705 Koppelprofiel
			
P5300 Verbredingsprofiel	P5301 Verbredingsprofiel	P11034 Hulpprofiel P11035	P11035 Koppelprofiel
			
P12157 Verbredingsprofiel	P12159 Verbredingsprofiel	P12368 Koppelprofiel	P12369 Hulpprofiel P11035
			
P12372 Koppelprofiel 90°	P14565 Koppelprofiel		
			


Tabel 6 - Versterkingsprofielen

P792 Versterkingsprofiel	P799 Versterkingsprofiel	P1143 Versterkingsprofiel	P3202 Versterkingsprofiel
			
P3223 Versterkingsprofiel	P3224 Versterkingsprofiel	P3225 Versterkingsprofiel	P3700 Versterkingsprofiel
			
P3715 Versterkingsprofiel	P5200 Versterkingsprofiel	P5202 Versterkingsprofiel	P5210 Versterkingsprofiel
			
P5221 Versterkingsprofiel	P5222 Versterkingsprofiel	P5223 Versterkingsprofiel	P5226 Versterkingsprofiel
			
P5227 Versterkingsprofiel	P11410 Versterkingsprofiel	P11413 Versterkingsprofiel	P11414 Versterkingsprofiel
			
P11415 Versterkingsprofiel	P11419 Versterkingsprofiel	P12937 Versterkingsprofiel	P12950 Versterkingsprofiel
			

Tabel 6- vervolg - Versterkingsprofielen


P12983 Versterkingsprofiel	P14347 Versterkingsprofiel	P14591 Versterkingsprofiel	P14592 Versterkingsprofiel
			
P15961 Versterkingsprofiel	P17042 Versterkingsprofiel	P17045 Versterkingsprofiel	P17046 Versterkingsprofiel
			
P17051 Versterkingsprofiel	P17200 Versterkingsprofiel	P17201 Versterkingsprofiel	
			

Tabel 7 - Onderdorpels



P 17160 Aluminium onderdorpel	PS0555 BUVA onderdorpel	PS0530 BUVA onderdorpel	ISC-Bluestone onderdorpel 40
			
ISC-Bluestone onderdorpel 95	ISC-Bluestone onderdorpel 115	TS11-30116-NL VBH onderdorpel	EEAL Deceuninck BI Venstertechniek onderdorpel
			
EEAL Deceuninck BU Venstertechniek onderdorpel			
			

Draaivalraam iCOR Elegant



Kozijncombinatie P 5101(5202) - P 5112(17042)

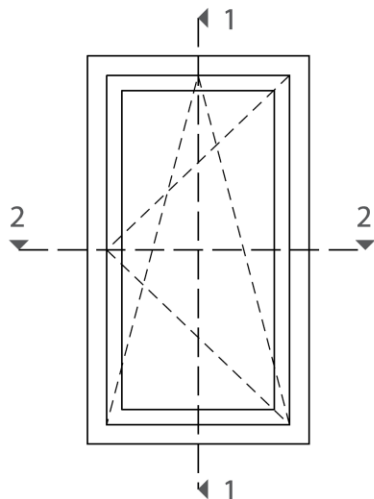

Doorsnede 1-1

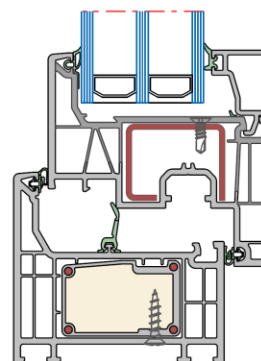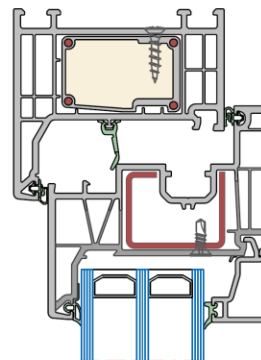


Doorsnede 2-2

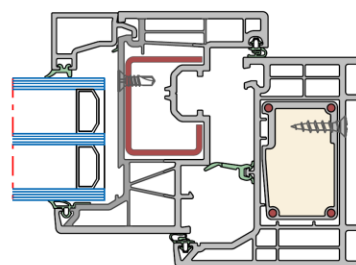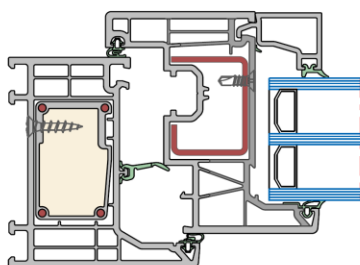



BNL-25/11/2019-222604-101 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.

Draaivalraam iCOR Elegant



Kozijncombinatie P 5140(5210) - P 5709

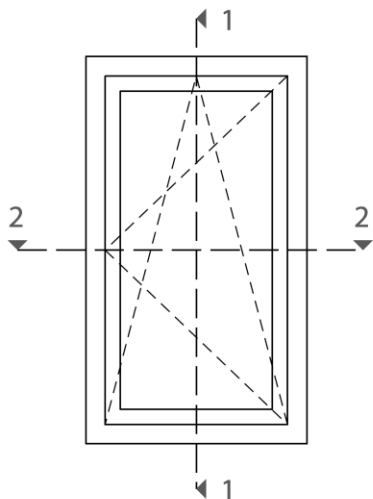

Doorsnede 1-1

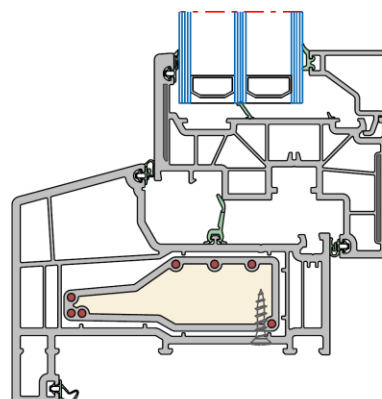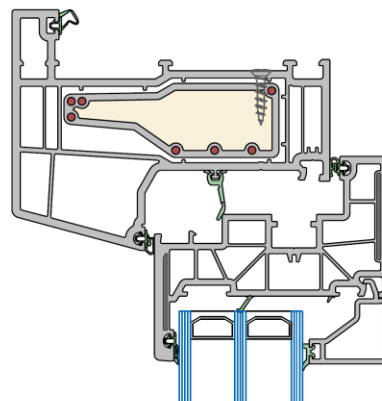


Doorsnede 2-2

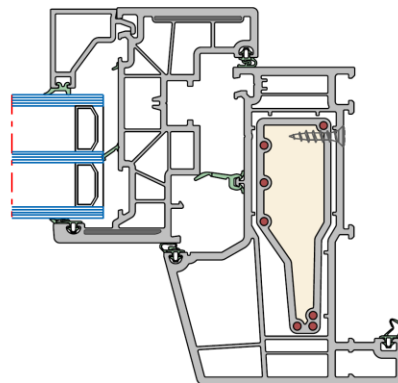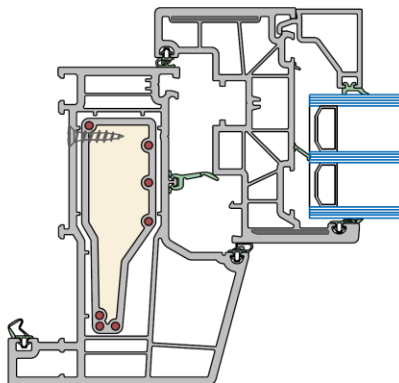



BNL-25/11/2019-222604-102 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.

Draaivalraam iCOR Premier



Kozijncombinatie P 12101(11410) - P 12130(11413)

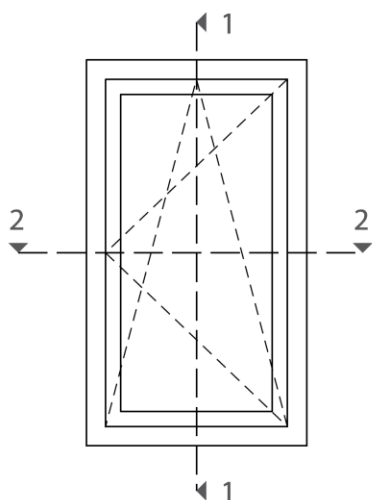

Doorsnede 1-1

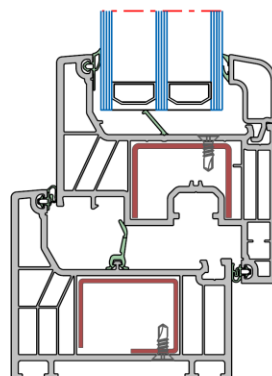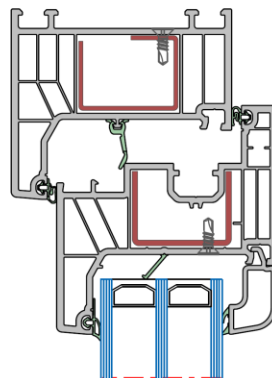

Doorsnede 2-2


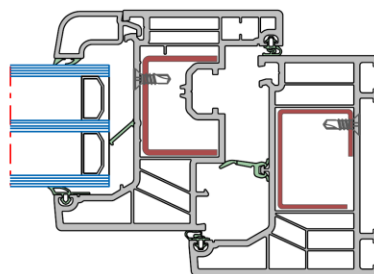
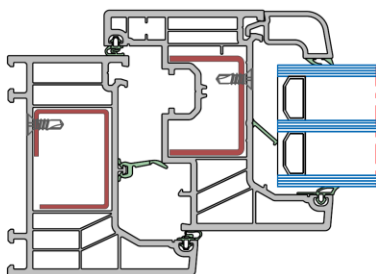


BNL-25/11/2019-222604-100 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.



Stolpraam iCOR Elegant

Kozijncombinatie P 5101(5202) - P 5112(17042) - P 5179(17045)

Doorsnede 1-1

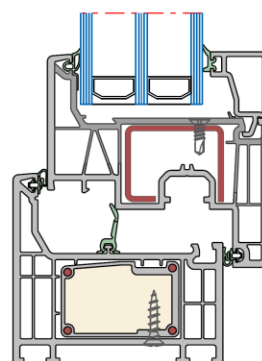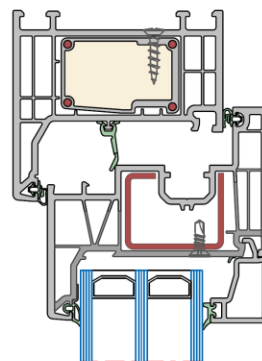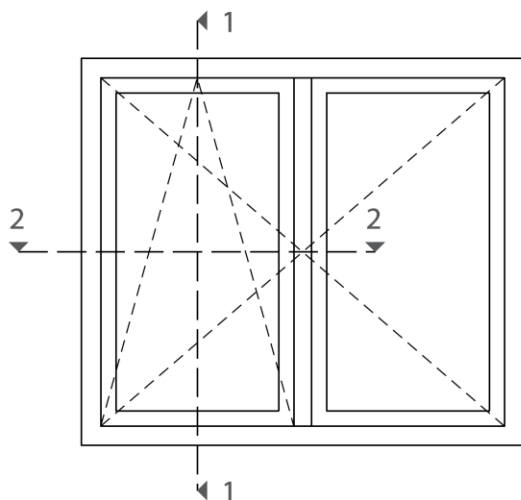


Doorsnede 2-2

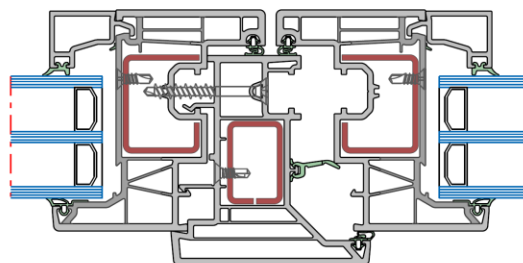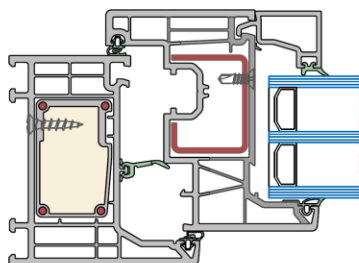



BNL-25/11/2019-222604-104 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.

Stolpraam iCOR Elegant



Kozijncombinatie P 5140(5210) - P 5709 - P 5179(17045)

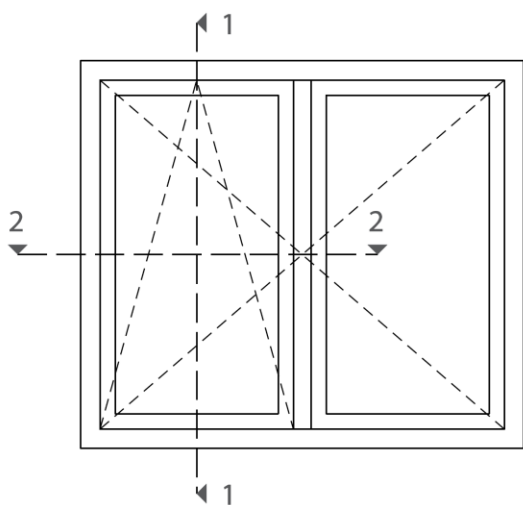

Doorsnede 1-1

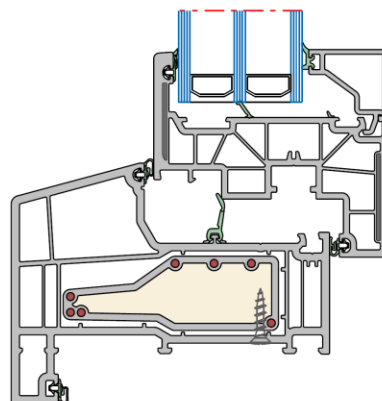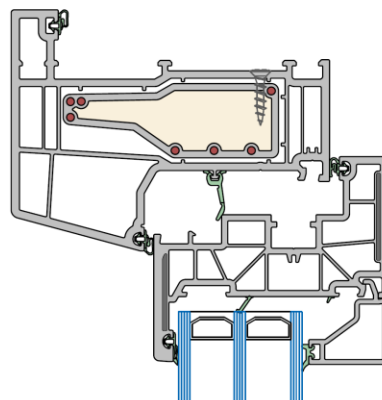

Doorsnede 2-2


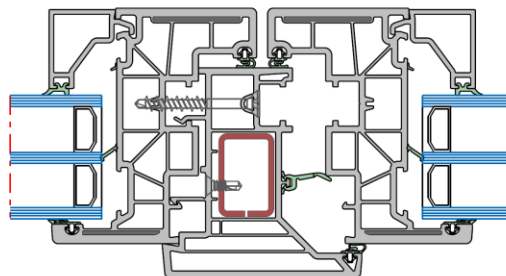
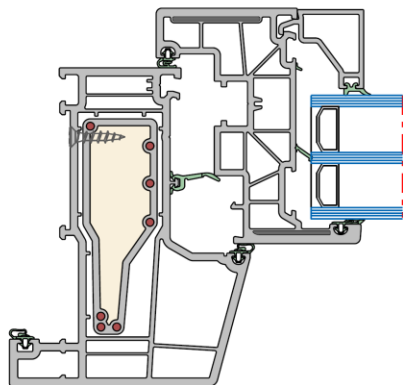


BNL-25/11/2019-222604-105 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.



Stolpraam iCOR Premier

Kozijncombinatie P 12101(11410) - P 12130(11413) - P 10221(11419)

Doorsnede 1-1

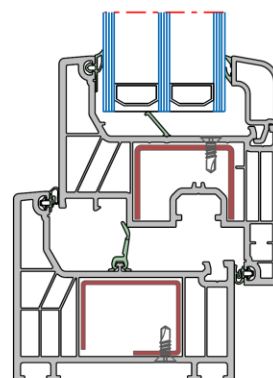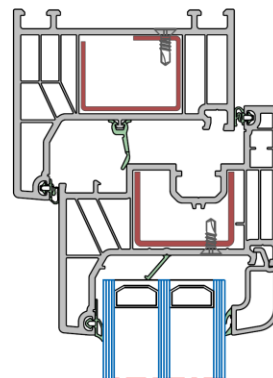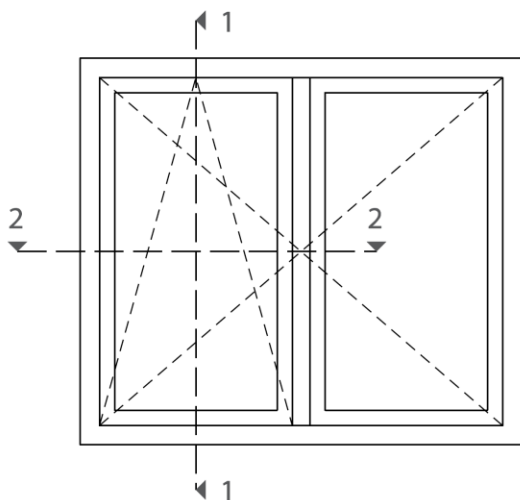

Doorsnede 2-2

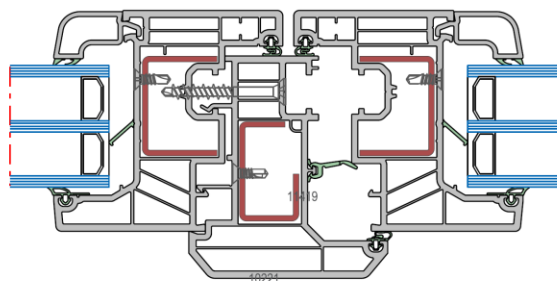
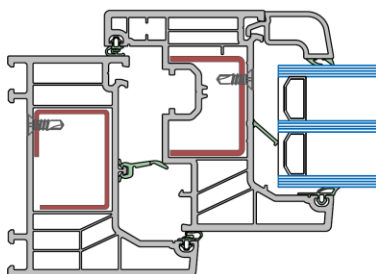


BNL-25/11/2019-222604-103 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.


Binnendraaiende deur iCOR Elegant

Kozijncombinatie P 5101(5202) - P 5115(5227)

Doorsnede 1-1

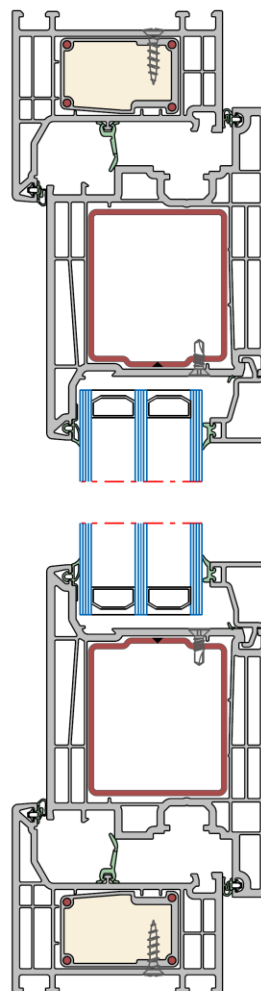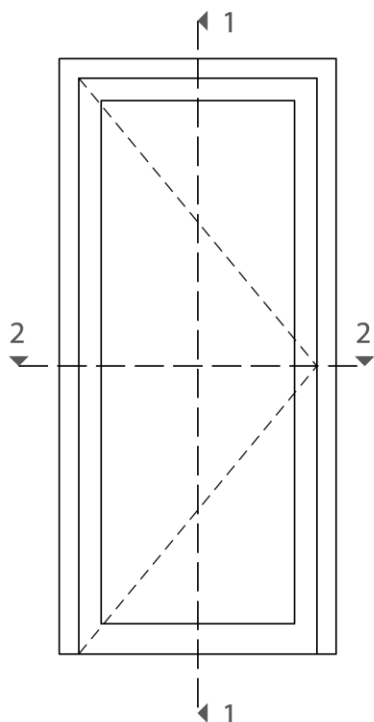

Doorsnede 2-2

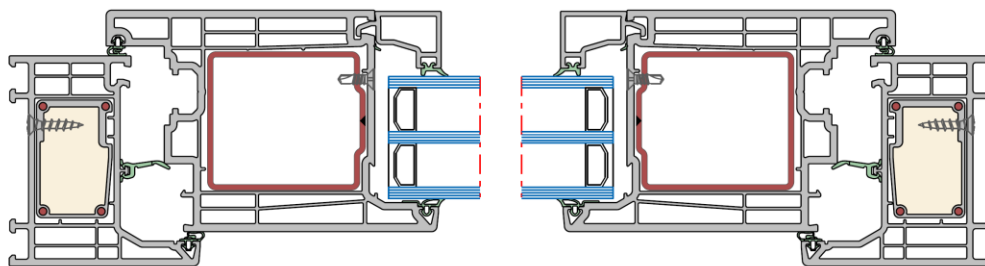


BNL-25/11/2019-222604-107 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.



* Principes voor inbouw hang- en sluitwerk op pagina 48 e.v.

Binnendraaiende deur iCOR Elegant



Kozijncombinatie P 5140(5210) - P 5709

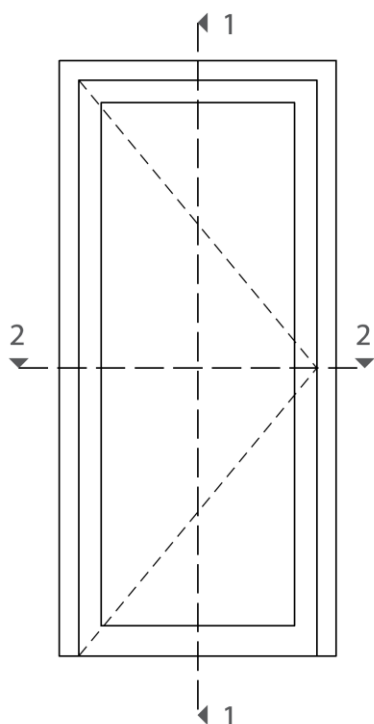

Doorsnede 1-1

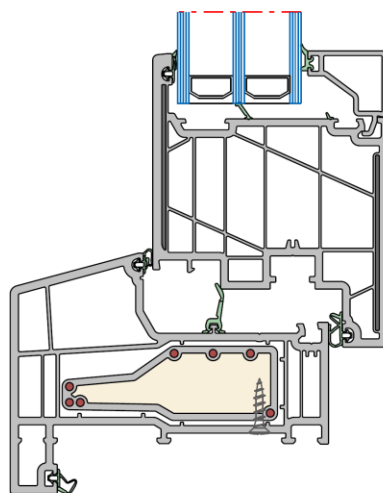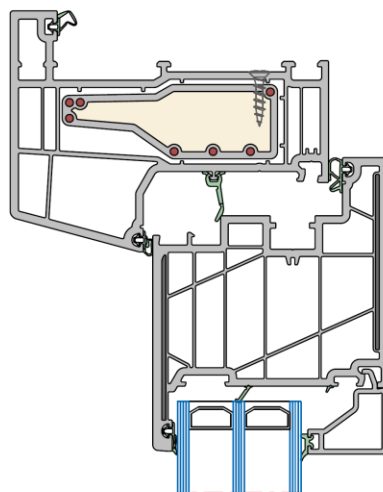

Doorsnede 2-2

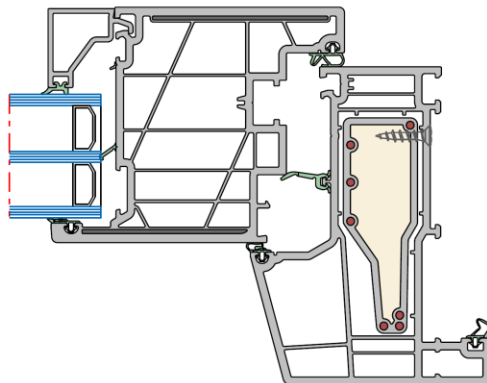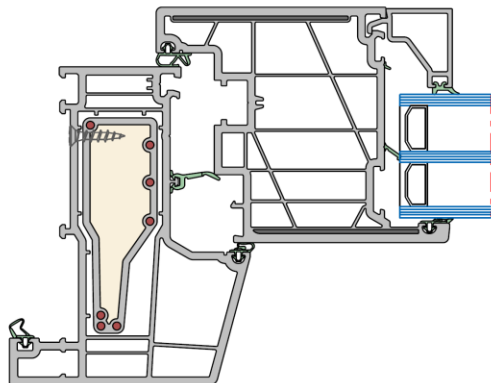

BNL-25/11/2019-222604-108 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.

* Principes voor inbouw hang- en sluitwerk op pagina 48 e.v




Nadruk verboden


Aanhangsel TS

Binnendraaiende deur iCOR Premier


Kozijncombinatie P 12101(11410) - P 12135(3223)

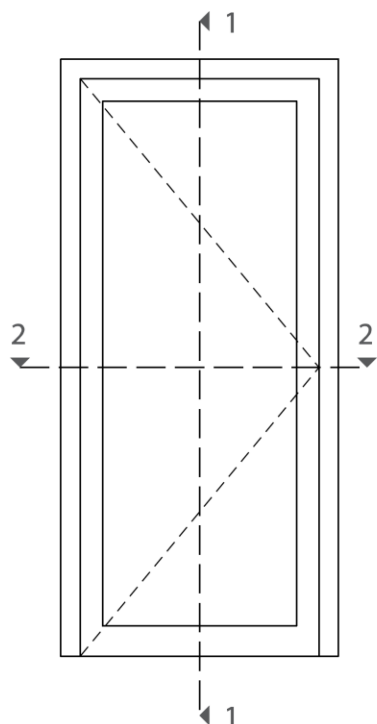

Doorsnede 1-1

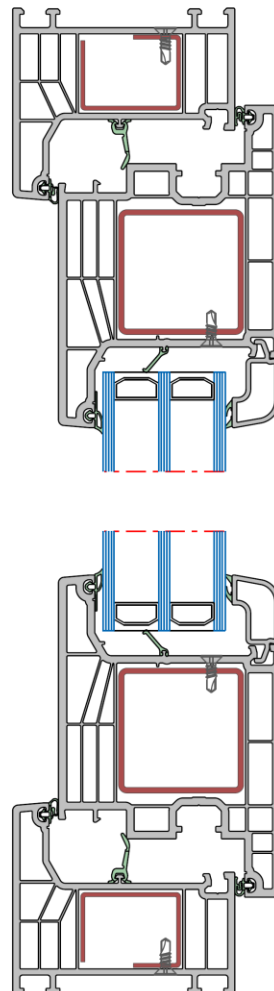

Doorsnede 2-2

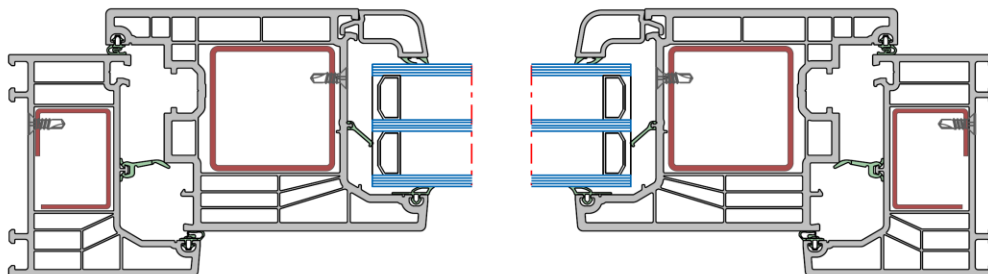


BNL-25/11/2019-222604-106 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.


* Principes voor inbouw hang- en sluitwerk op pagina 48 e.v.

Buitendraaiende deur iCOR Elegant


Kozijncombinatie P 5101(5202) - P 5116(5227)

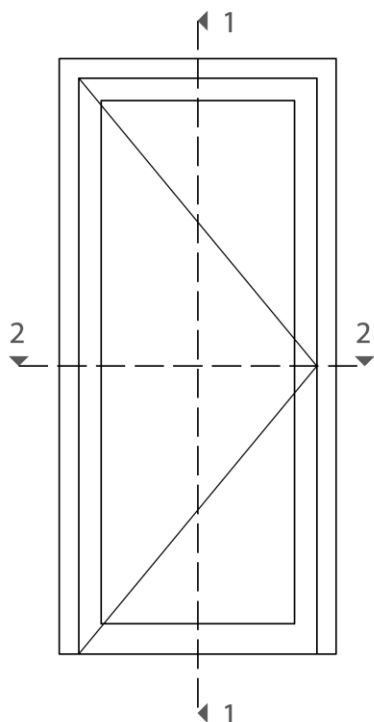

Doorsnede 1-1

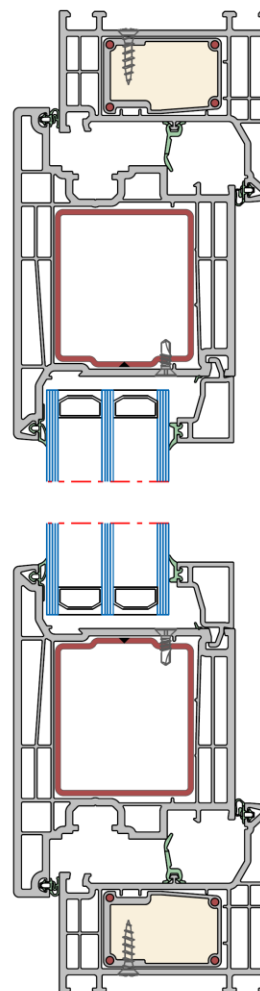

Doorsnede 2-2

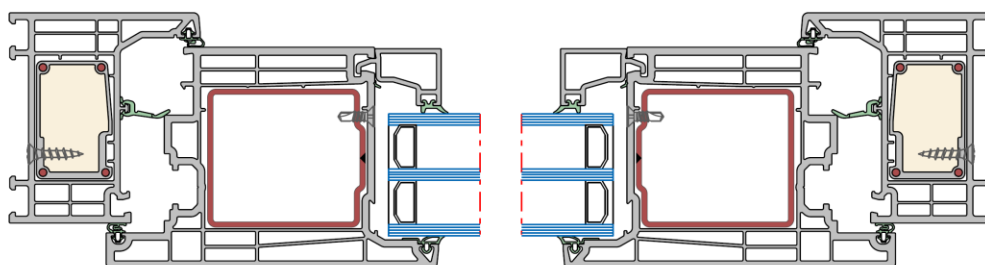


BNL-25/11/2019-222604-113 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.



* Principes voor inbouw hang- en sluitwerk op pagina 48 e.v

Buitendraaiende deur iCOR Elegant



Kozijncombinatie P 5135(5210/5222) - P 5713

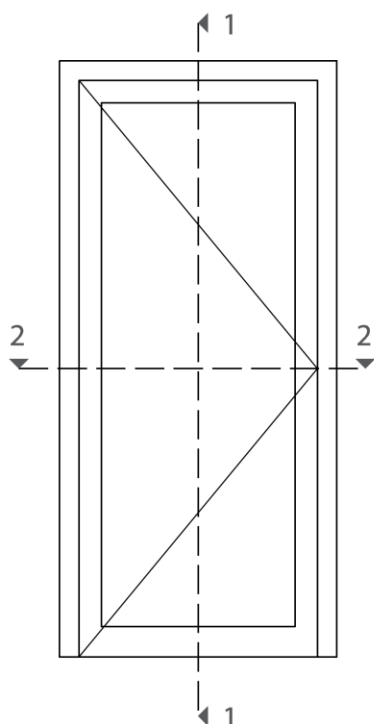

Doorsnede 1-1

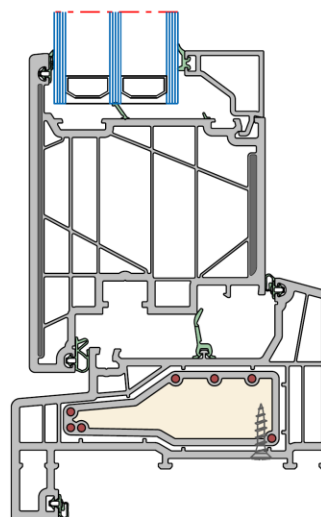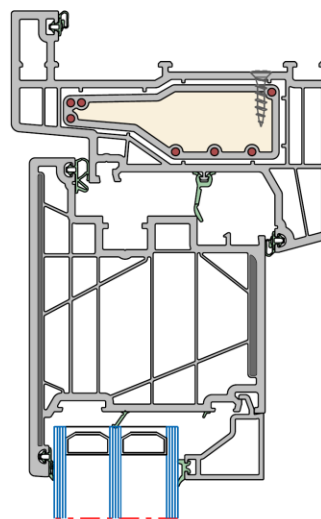

Doorsnede 2-2

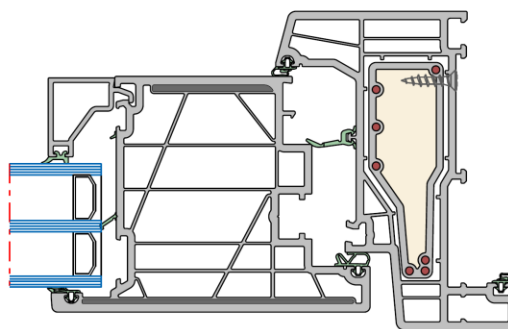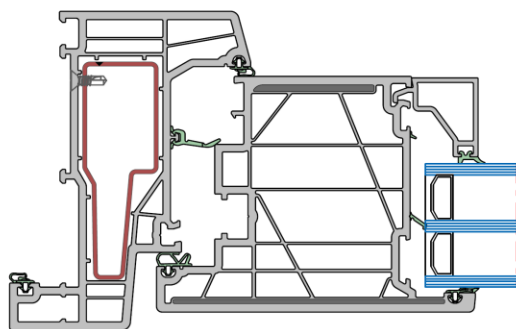


BNL-25/11/2019-222604-114 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.


* Principes voor inbouw hang- en sluitwerk op pagina 48 e.v

Buitendraaiende deur iCOR Elegant (met adapterprofiel)


Kozijncombinatie P 5140(5210) - P 5138 - P 5116(5227)

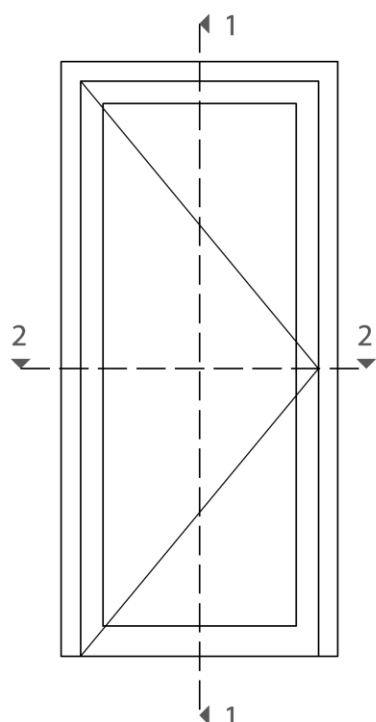

Doorsnede 2-2

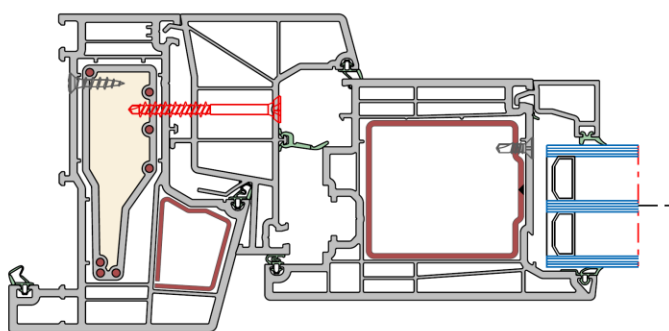

Doorsnede 1-1

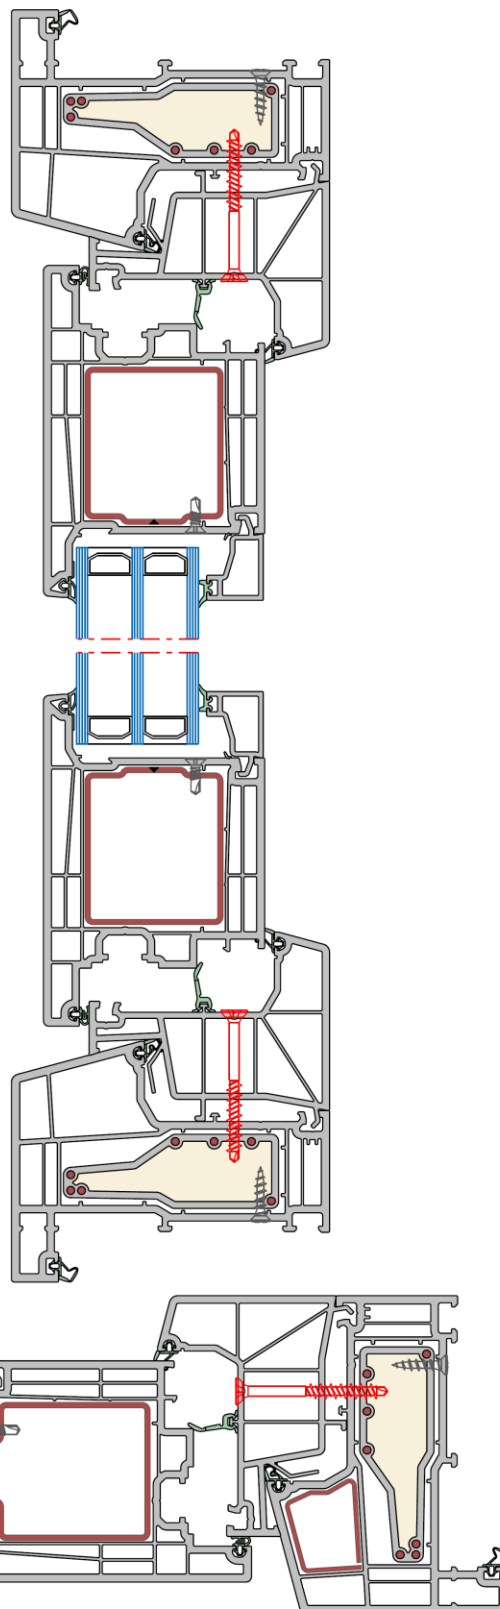


BNL-25/11/2019-222604-115 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.


* Principes voor inbouw hang- en sluitwerk op pagina 48 e.v

Buitendraaiende deur iCOR Premier


Kozijncombinatie P 12101(11410) - P 12136(3223)

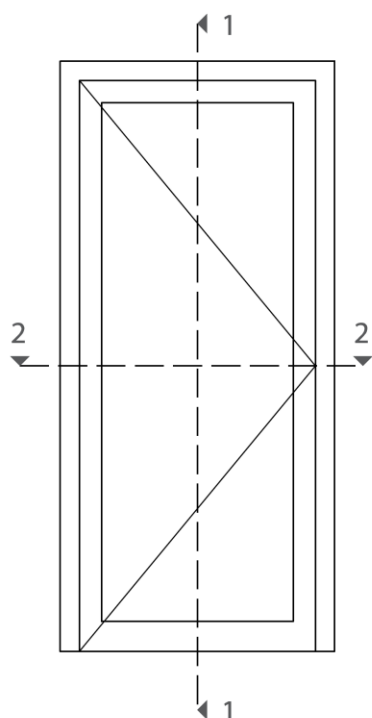

Doorsnede 1-1

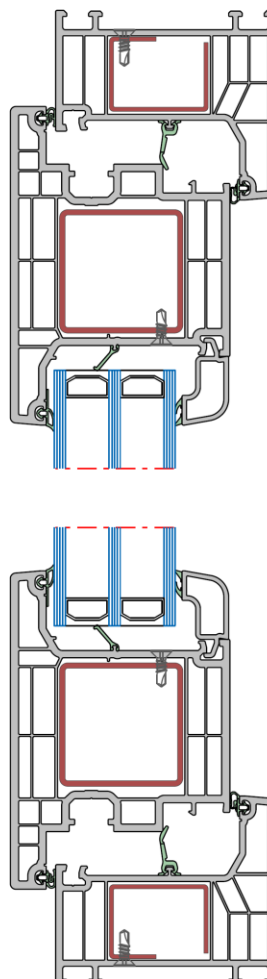

Doorsnede 2-2

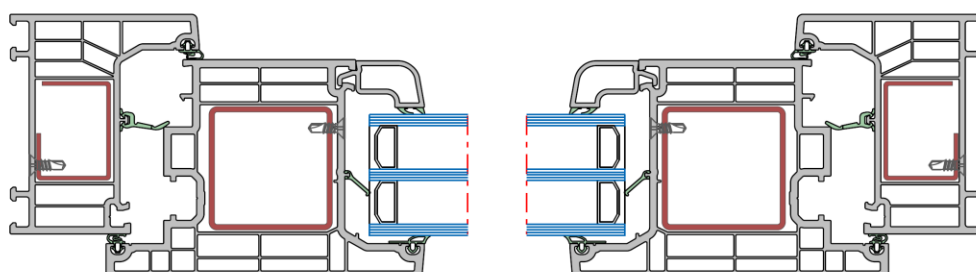


BNL-25/11/2019-222604-112 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.


* Principes voor inbouw hang- en sluitwerk op pagina 48 e.v

Houten deur binnendraaiend in iCOR Elegant


Kozijncombinatie P 5101(5202) - Houten deur

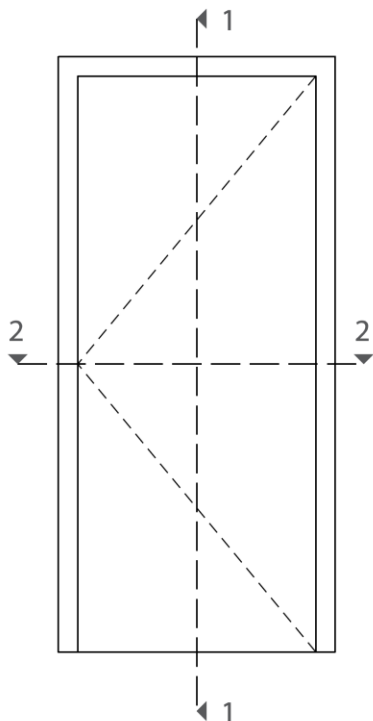

Doorsnede 1-1

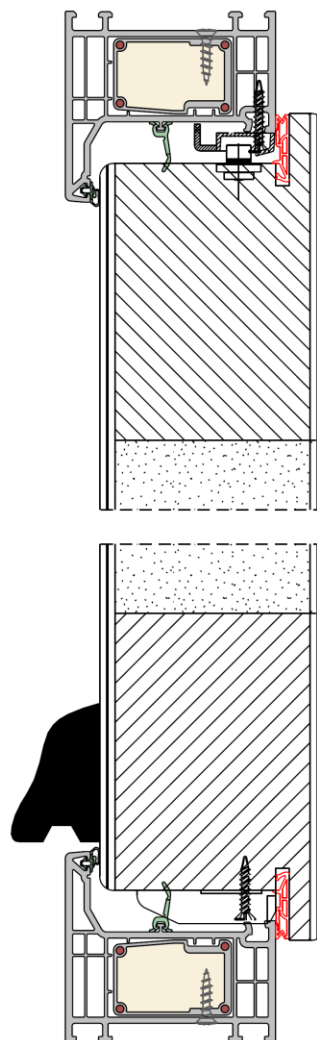


Doorsnede 2-2

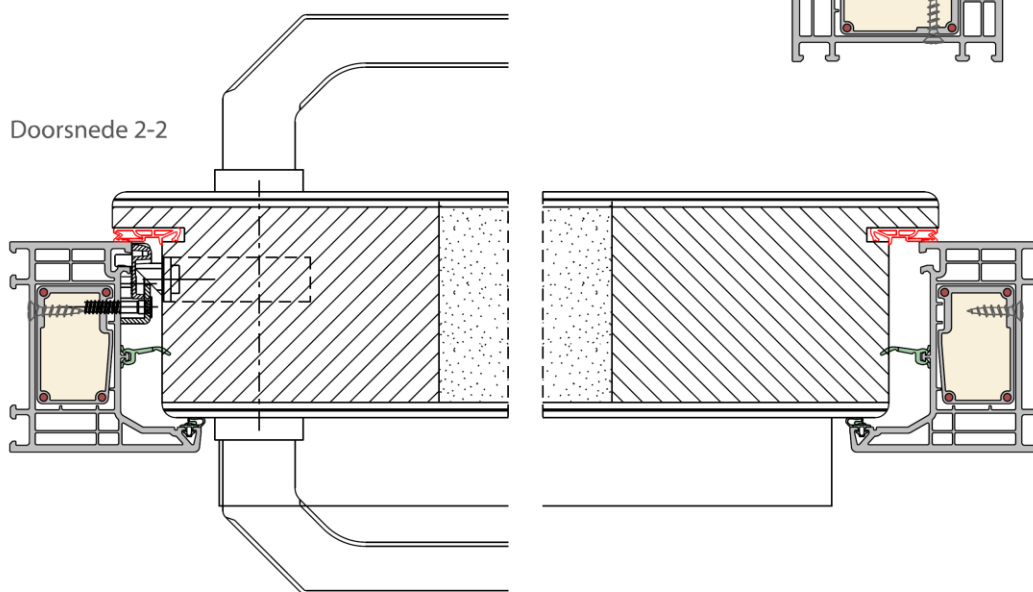


BNL-25/11/2019-222604-122 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.

Dubbele deur binnendraaiend iCOR Elegant


Kozijncombinatie P 5101(5202) - P 5115(5227) - P 5179(17045)

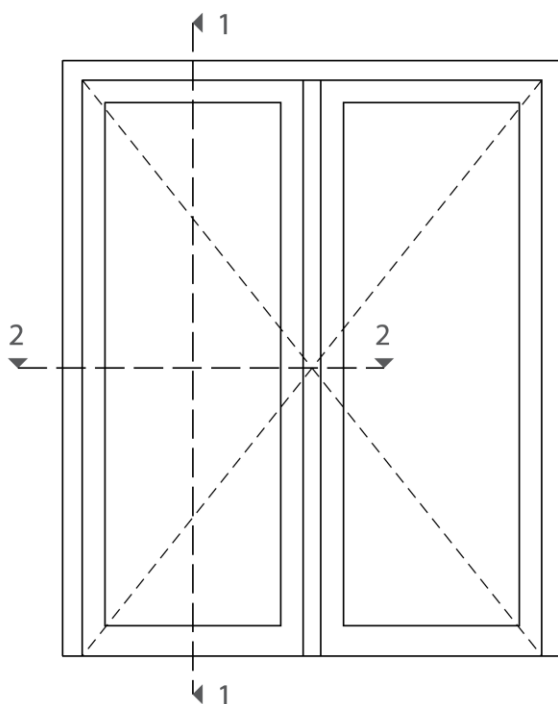

Doorsnede 1-1

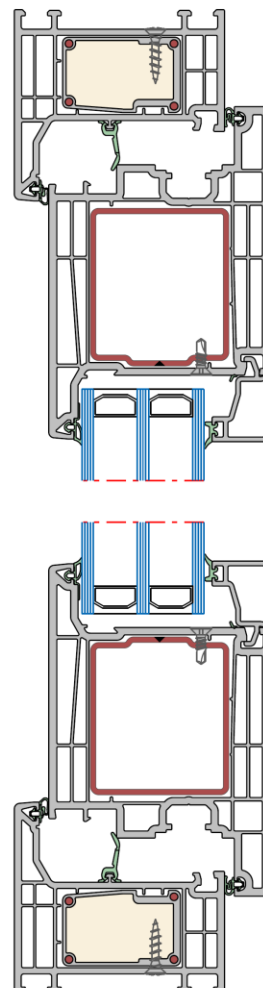

Doorsnede 2-2

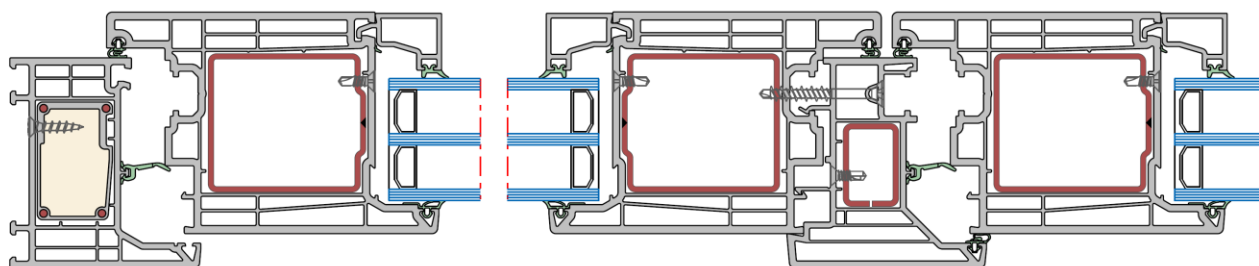

BNL-25/11/2019-222604-111 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.

* Principes voor inbouw hang- en sluitwerk op pagina 48 e.v




Nadruk verboden



Aanhangsel TS

Dubbele deur binnendraaiend iCOR Elegant



Kozijncombinatie P 5140(5210) - P 5712 - P 5179(17045)

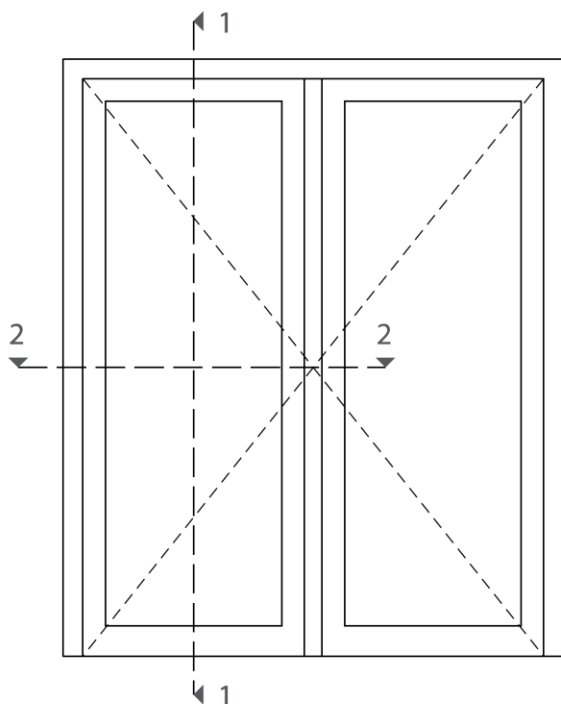

Doorsnede 1-1

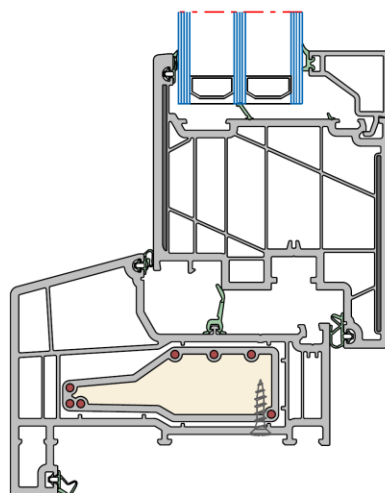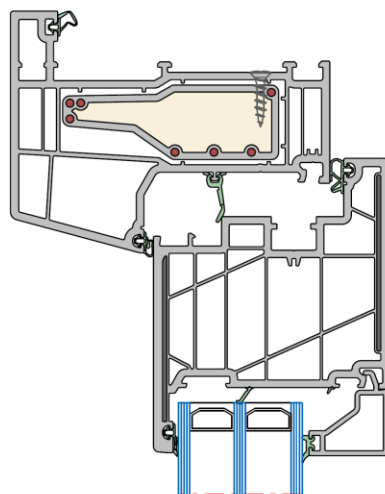

Doorsnede 2-2

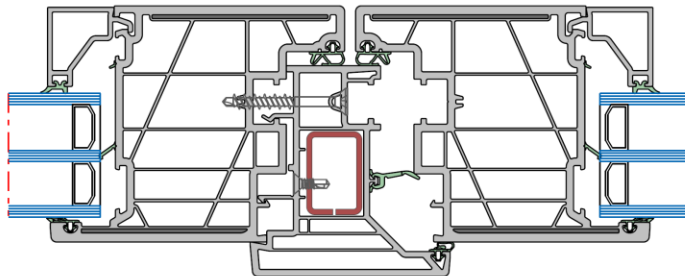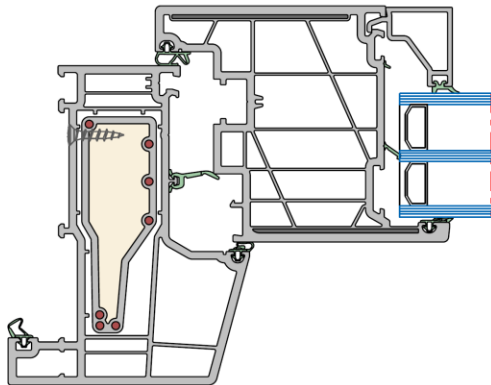


BNL-25/11/2019-222604-110 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.


* Principes voor inbouw hang- en sluitwerk op pagina 48 e.v

Dubbele deur binnendraaiend iCOR Premier


Kozijncombinatie P 12101(11410) - P 12135(3223) - P 10221(11419)

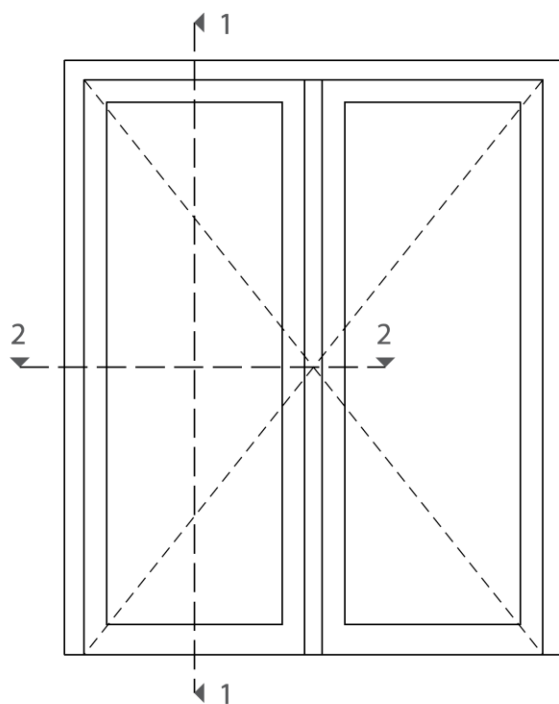

Doorsnede 1-1

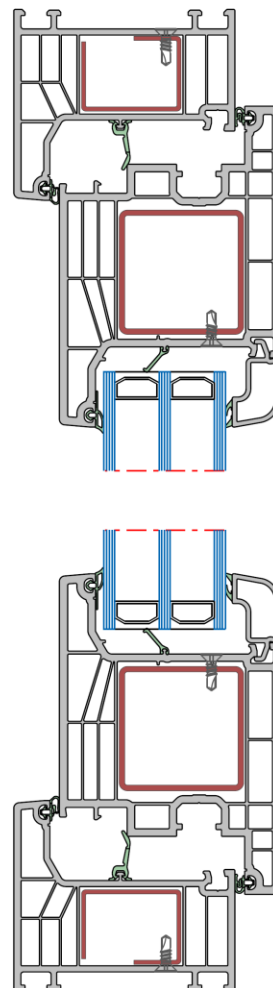

Doorsnede 2-2

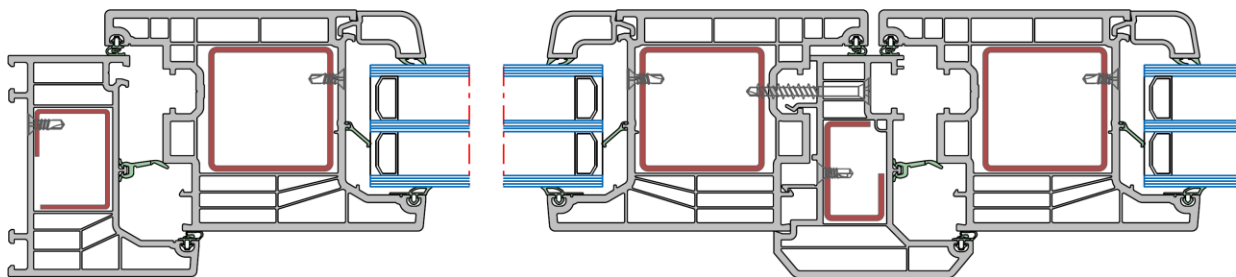


BNL-25/11/2019-222604-109 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.



* Principes voor inbouw hang- en sluitwerk op pagina 48 e.v

Dubbele deur buitendraaiend iCOR Elegant



Kozijncombinatie P 5101(5202) - P 5116(5227) - P 5179(17045)

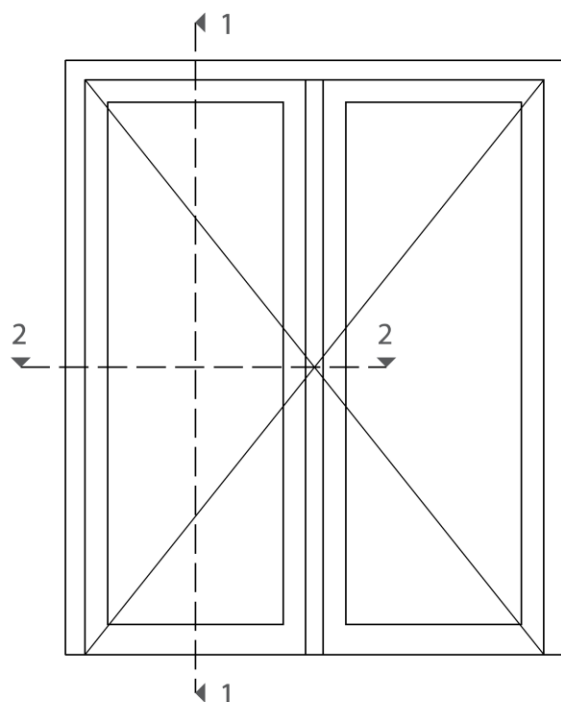

Doorsnede 1-1

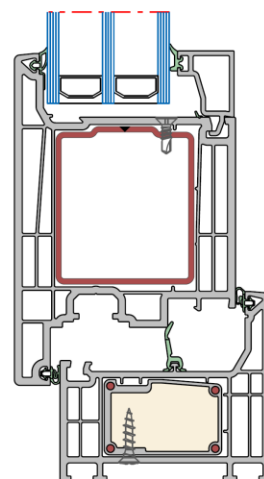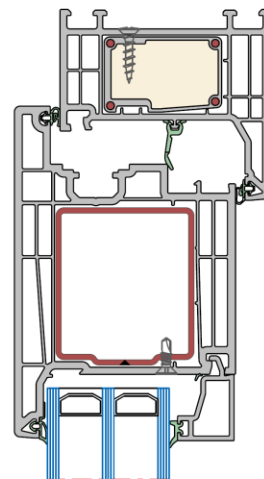

Doorsnede 2-2

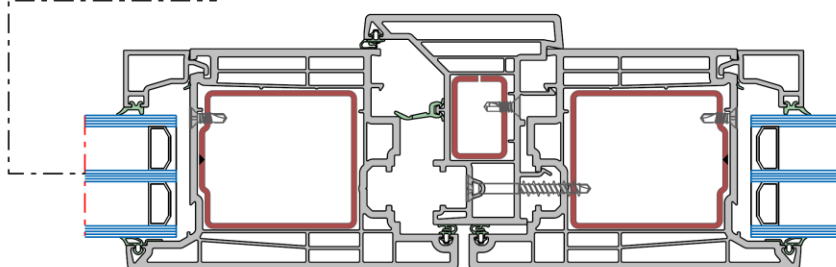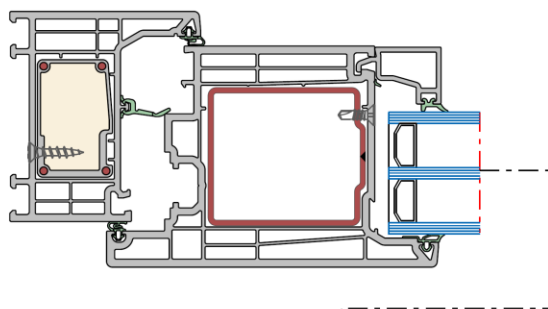


BNL-25/11/2019-222604-116 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.



* Principes voor inbouw hang- en sluitwerk op pagina 48 e.v

Dubbele deur buitendraaiend iCOR Elegant



Kozijncombinatie P 5135(5210/5222) - P 5713 - P 5179(17045)

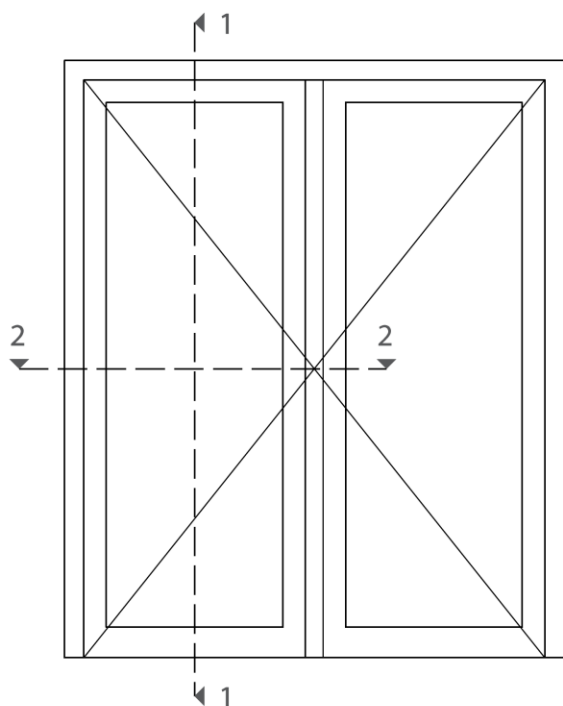

Doorsnede 1-1

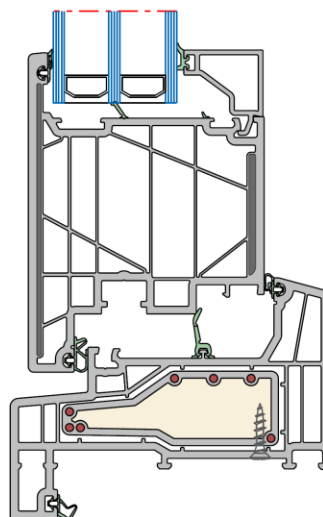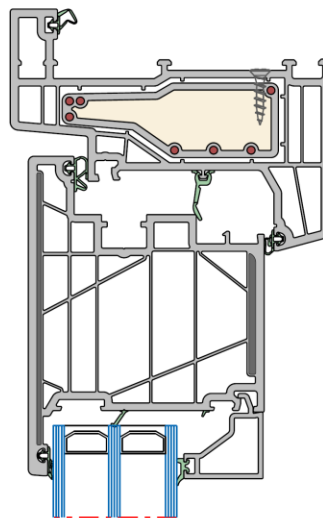

Doorsnede 2-2

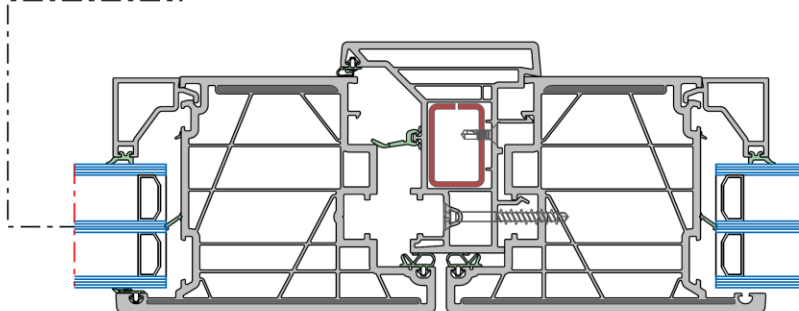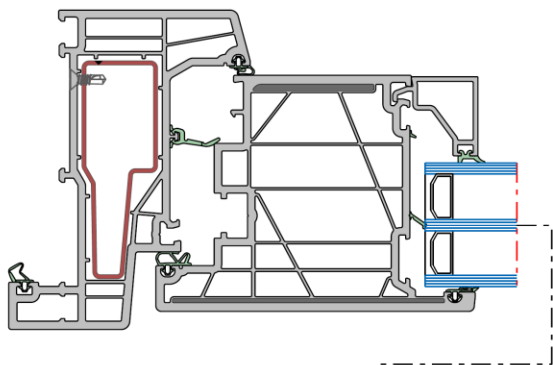


BNL-25/11/2019-222604-119 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.


* Principes voor inbouw hang- en sluitwerk op pagina 48 e.v

Dubbele deur buitendraaiend iCOR Elegant (met adapterprofiel)



Kozijncombinatie P 5140(5210) - P 5138 - P 5116(5227) - P 5179(17045)

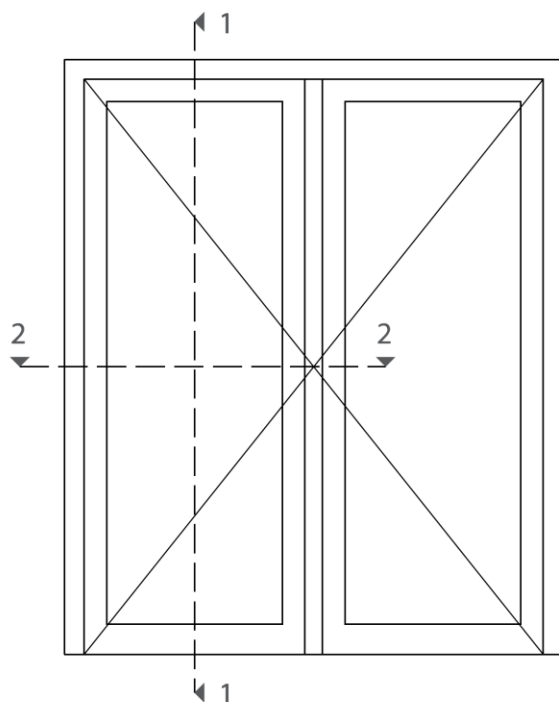

Doorsnede 1-1

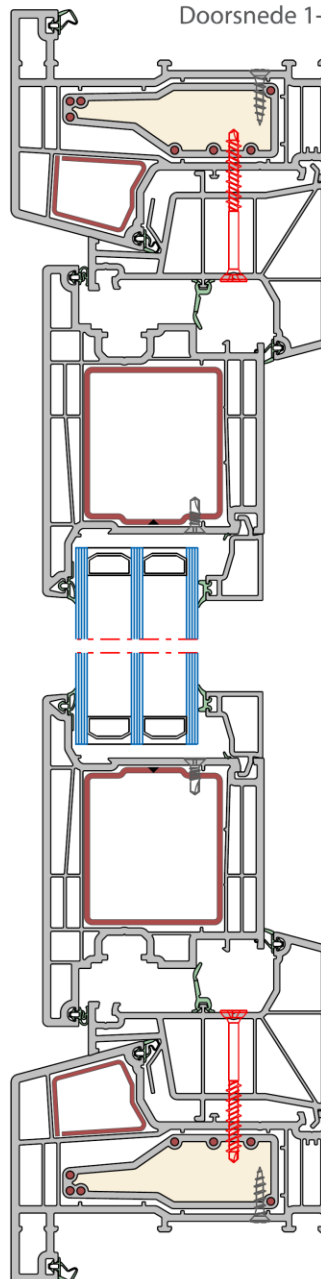

Doorsnede 2-2

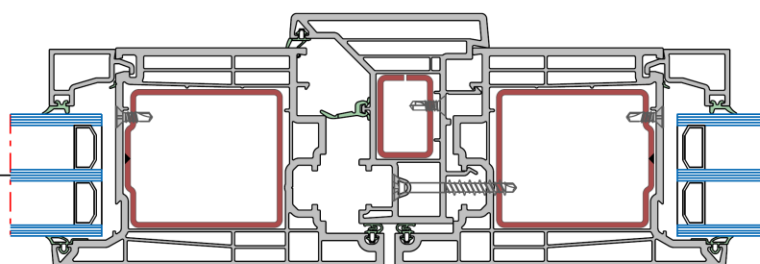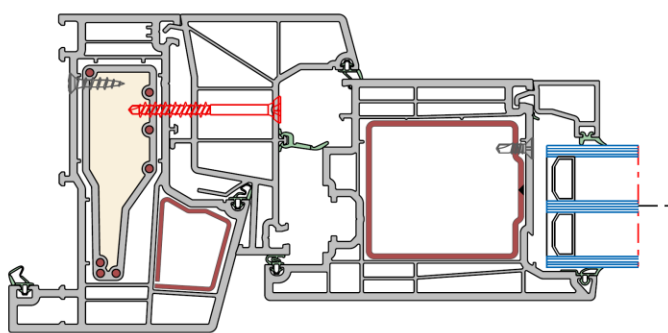




BNL-25/11/2019-222604-118 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.

* Principes voor inbouw hang- en sluitwerk op pagina 48 e.v



Dubbele deur buitendraaiend iCOR Premier

Kozijncombinatie P 12101(11410) - P 12136(3223) - P 10221(11419)

Doorsnede 1-1

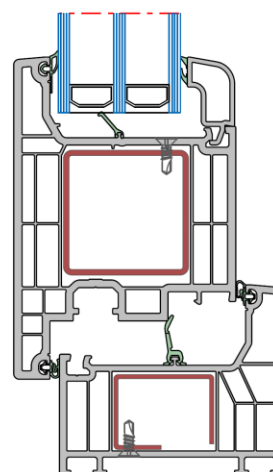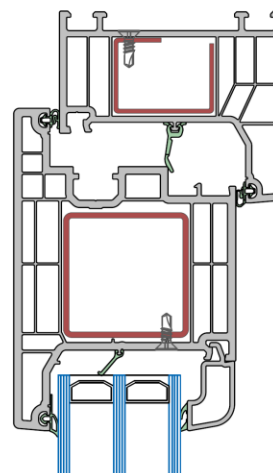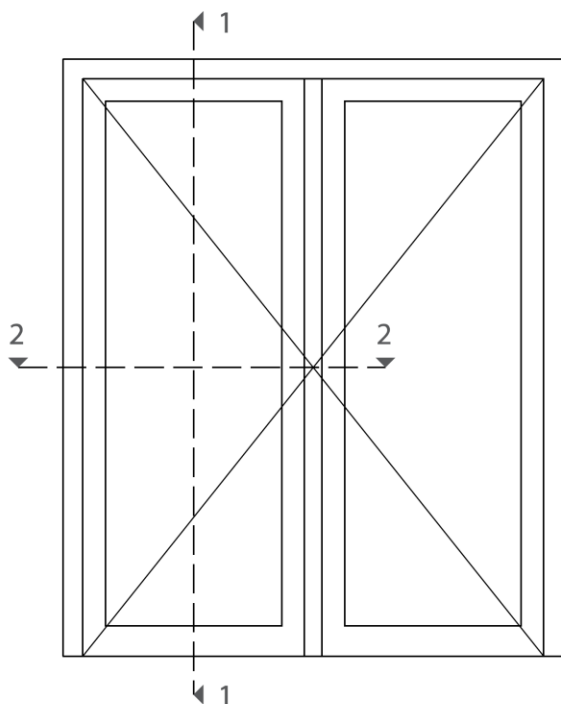

Doorsnede 2-2

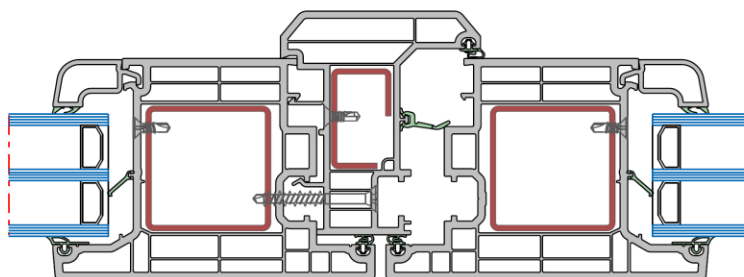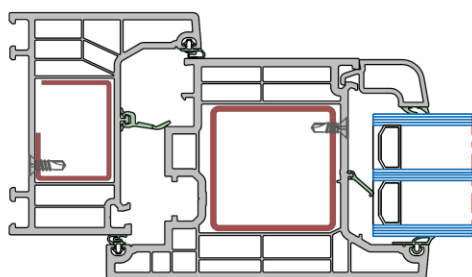



BNL-25/11/2019-222604-117 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.

* Principes voor inbouw hang- en sluitwerk op pagina 48 e.v



PSK - deur iCOR Elegant

Kozijncombinatie P 5101(5202) - P 5115(5227) - P 5125(17051)

Doorsnede 1-1

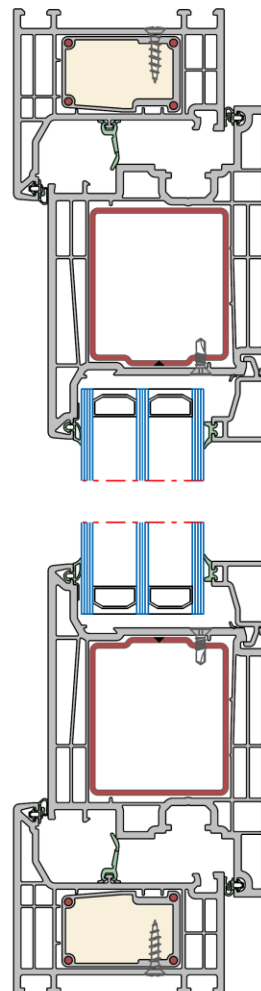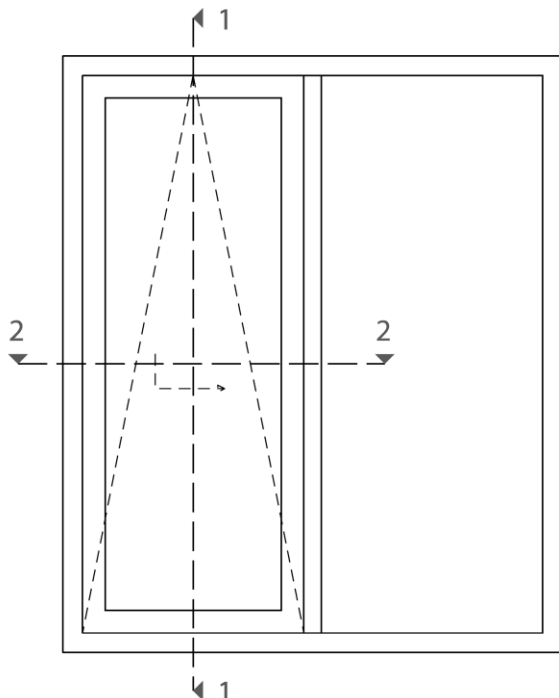


Doorsnede 2-2

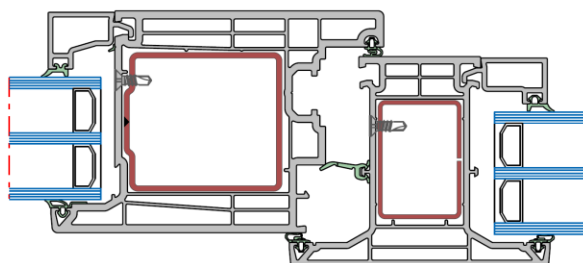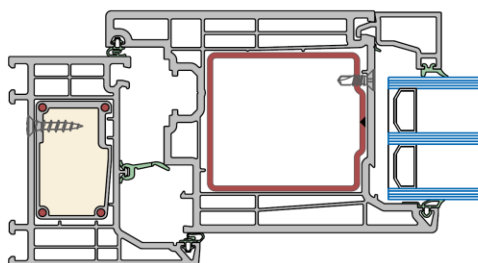



BNL-25/11/2019-222604-120 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.

PSK - deur iCOR Elegant



Kozijncombinatie P 5140(5210) - P 5712 - P 5142(5221)

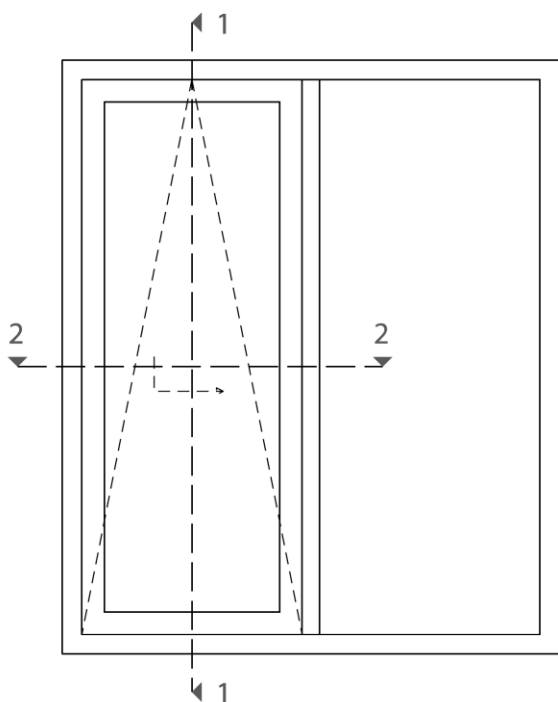

Doorsnede 1-1

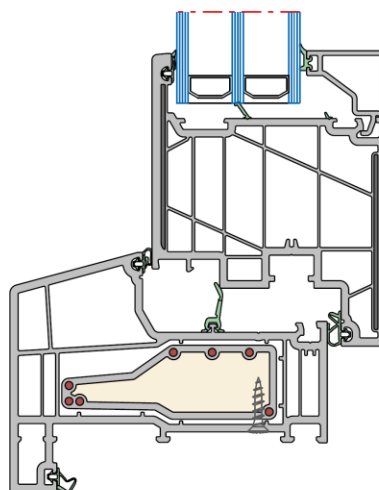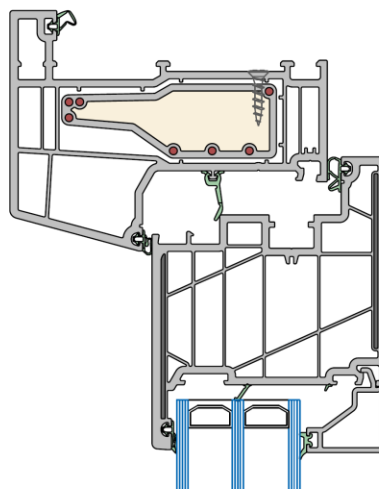

Doorsnede 2-2

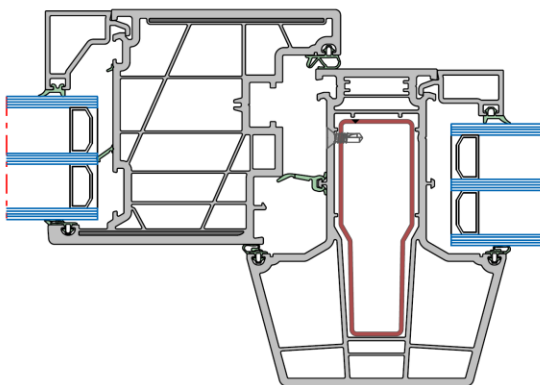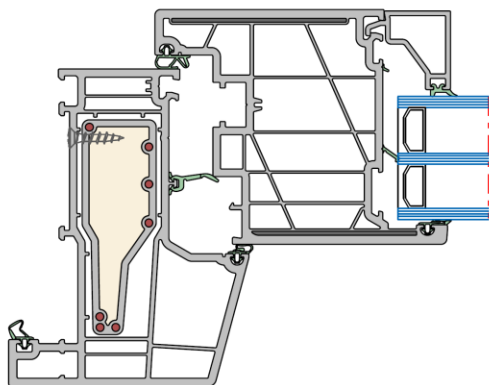

BNL-25/11/2019-222604-121 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.

Een aluminium onderdorpel met opgeklikt kunststof profiel

Bij stolpdeur binnendraaiend: Bevestiging Fuhr sluitplaat art. nr. RNR 56410R.

-2x schroef 3,9 x 32 mm. door 2 wanden van het kunststof profiel


-2x schroef 3,9 x 32 mm. door 2 wanden en 1 wand van het aluminiumprofiel

Bij stolpdeur buitendraaiend: Bevestiging Fuhr sluitplaat art. nr. RNR 56410R.


-2x schroef 3,9 x 32 mm. door 2 wanden van het aluminium profiel

-2x schroef 3,9 x 32 mm. door 3 wanden van het aluminiumprofiel


Kozijncombinatie P 17160 - P 5115 / P 5712

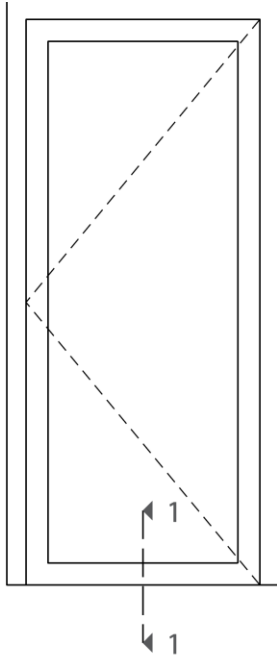


Doorsnede 1-1

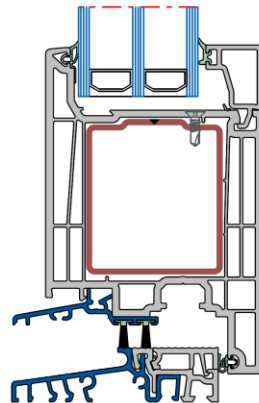


Doorsnede 1-1

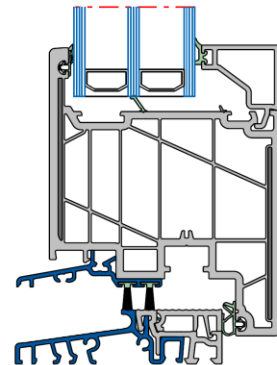


Kozijncombinatie P 17160 - P 5115 / P 5712

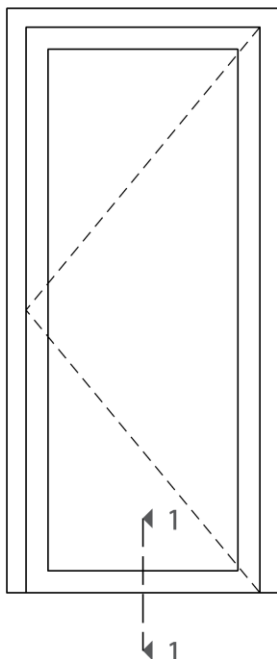

Doorsnede 1-1

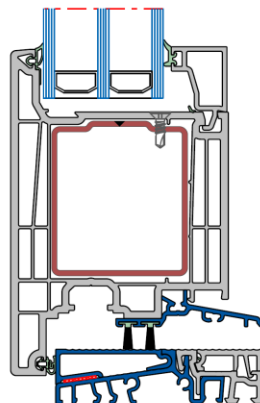

Doorsnede 1-1

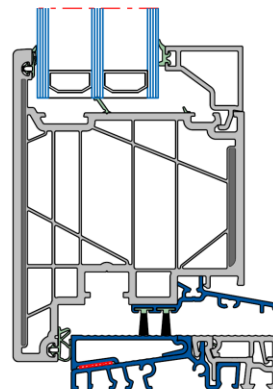


BNL-25/11/2019-222604-124 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.

Een VBH kunststof onderdorpel


Bij stolpdeur: Bevestiging Fuhr sluitplaat art. nr. RNR 56410R.

-4x schroef 3,9 x 32 mm. door 4 wanden van het kunststof profiel


Kozijncombinatie VBH - P 5115 / P 5712

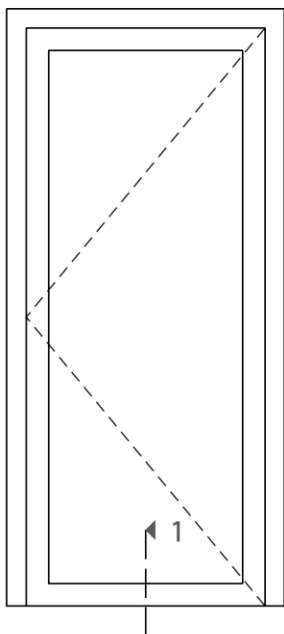


Doorsnede 1-1

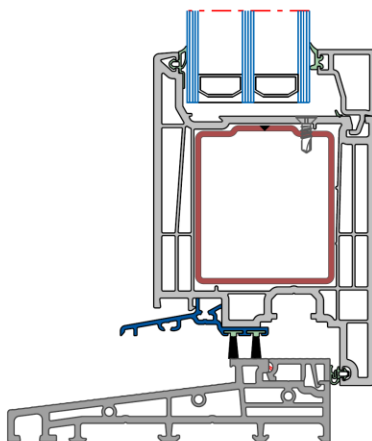


Doorsnede 1-1

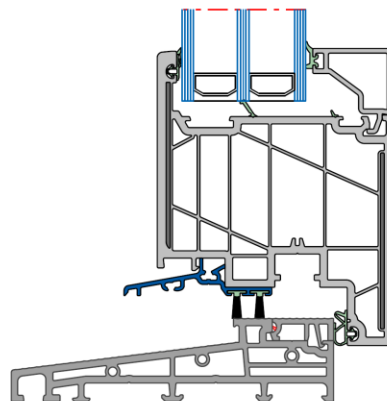


Kozijncombinatie VBH - P 5116 / P 5713

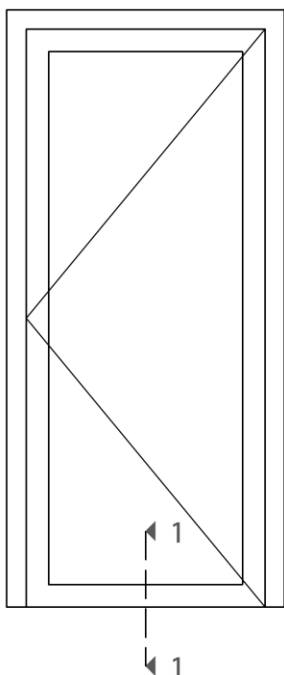

Doorsnede 1-1

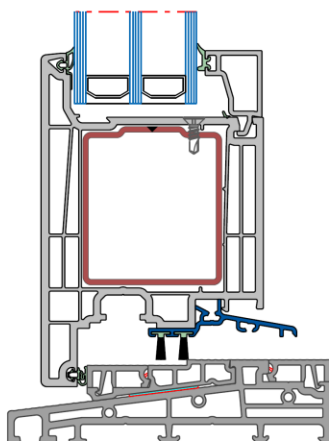

Doorsnede 1-1

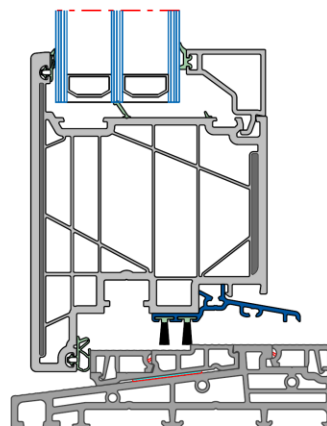


BNL-25/11/2019-222604-128 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.

Een Buva Isostone onderdorpel


Bij stolpdeur: RVS Fuhr sluitplaat (art. nr. RNR 56410R).

Bevestiging: 4x schroef 4x30 mm door 2 wanden


Kozijncombinatie BUVA - P 5115 / P 5712

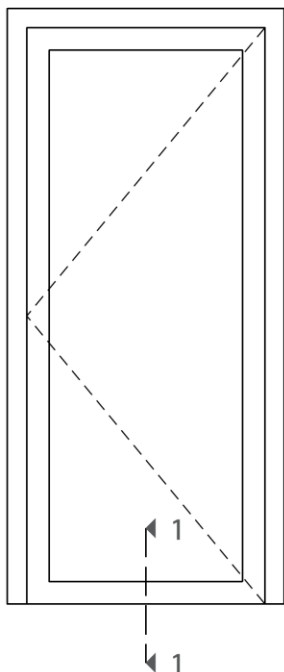


Doorsnede 1-1

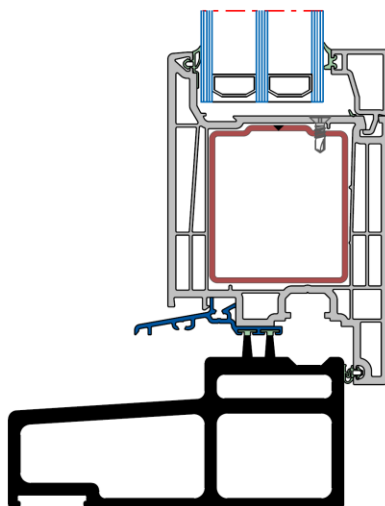


Doorsnede 1-1

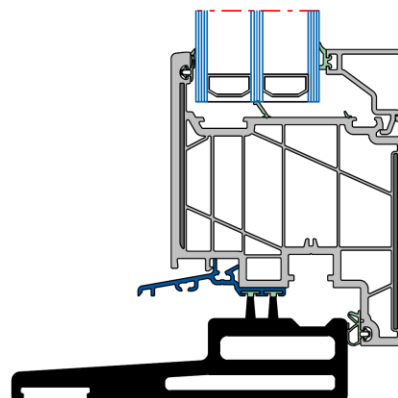


Kozijncombinatie BUVA - P 5116 / P 5713

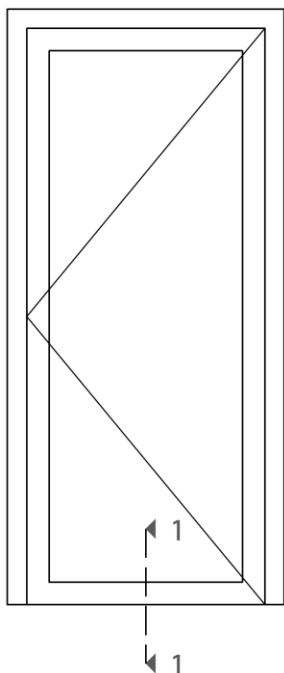

Doorsnede 1-1

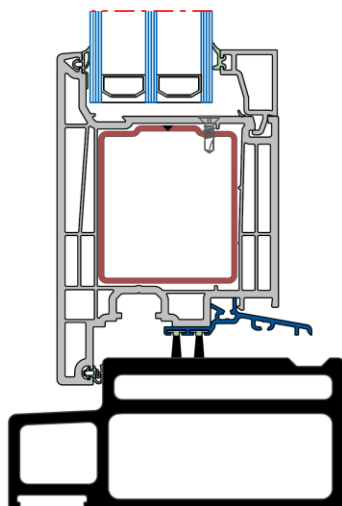

Doorsnede 1-1

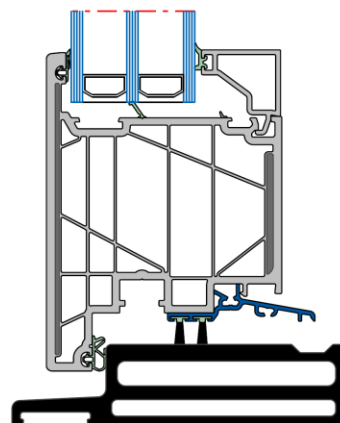


BNL-25/11/2019-222604-125 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.


Een Venstertechniek onderdorpel

Bij stolpdeur: niet toepassen


Kozijncombinatie Venstertechniek - P 5115 / P 5712

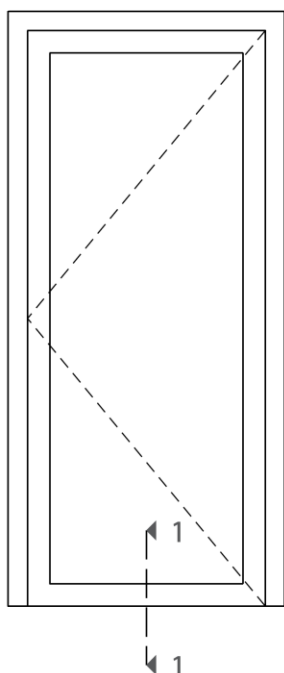


Doorsnede 1-1

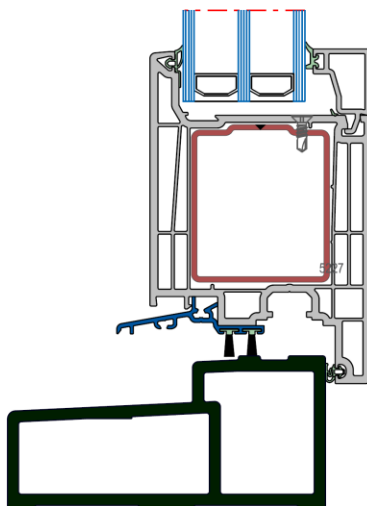


Doorsnede 1-1

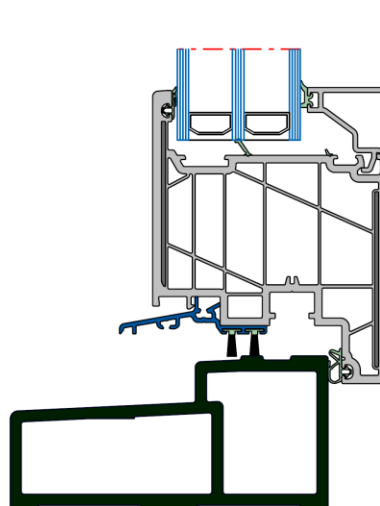


Kozijncombinatie Venstertechniek - P 5116 / P 5713

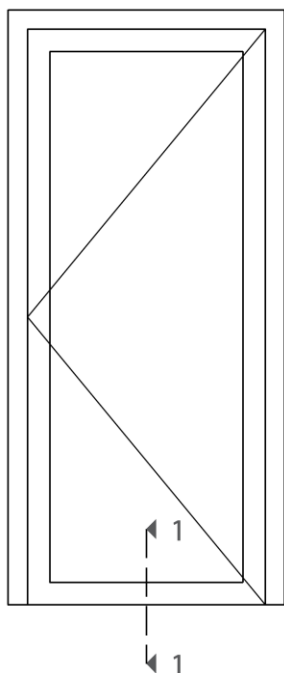

Doorsnede 1-1

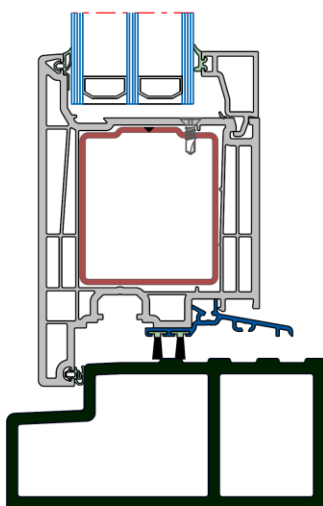

Doorsnede 1-1

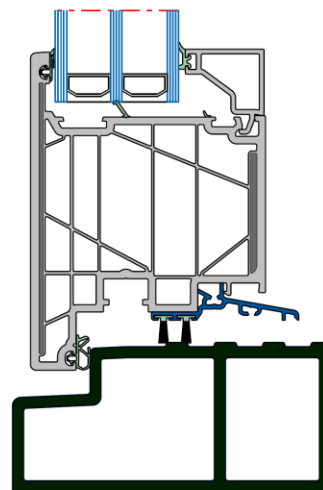


BNL-25/11/2019-222604-127 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.


DTS onderdorpels (voor deuren binnen- en buitendraaiend)

Bij stolpdeuren: in de onderdorpel een boor(slot) gat van 12 mm en 7 mm van de kant.


Kozijncombinatie DTS - P 5115 / P 5712

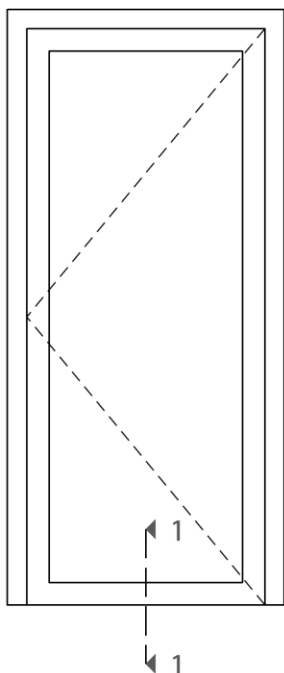


Doorsnede 1-1

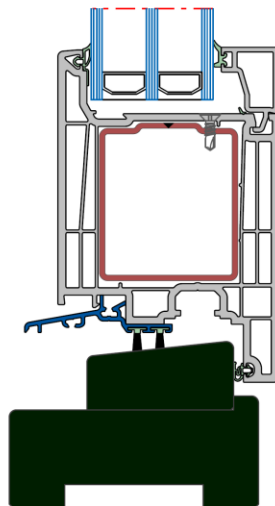


Doorsnede 1-1

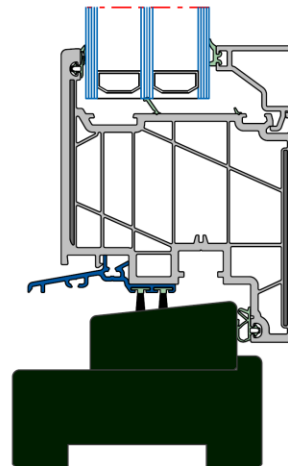


Kozijncombinatie DTS - P 5116 / P 5713

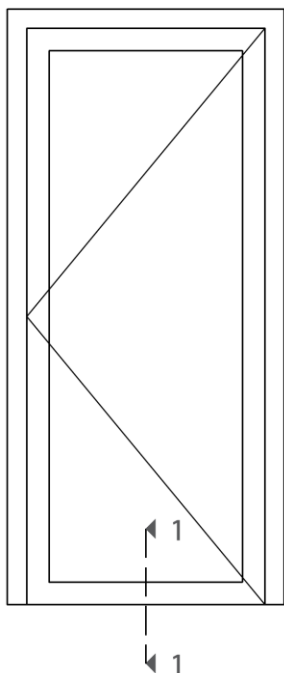

Doorsnede 1-1

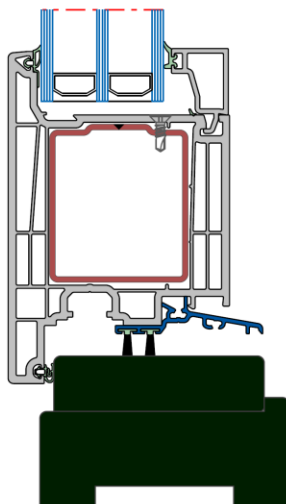

Doorsnede 1-1

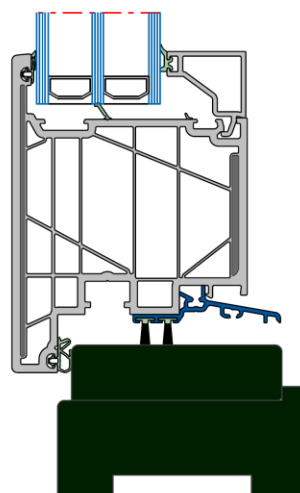


BNL-25/11/2019-222604-130 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.


DTS onderdorpels (voor deuren binnen- en buitendraaiend)

Bij **stolpdeuren**: in de onderdorpel een boor(slot) gat van 12 mm en 7 mm van de kant.


Kozijncombinatie DTS - P 5115 / P 5712

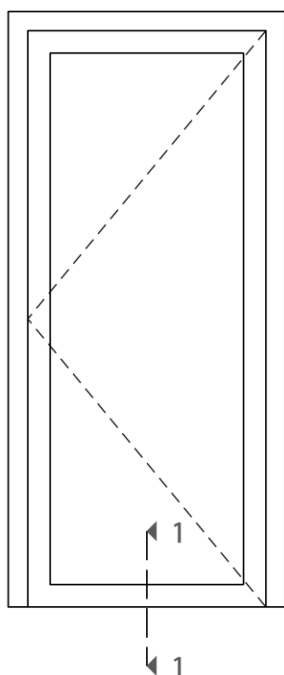


Doorsnede 1-1

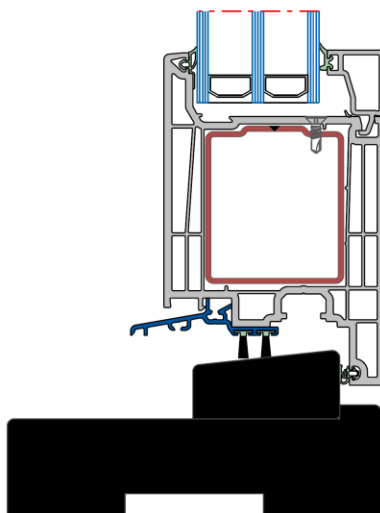


Doorsnede 1-1

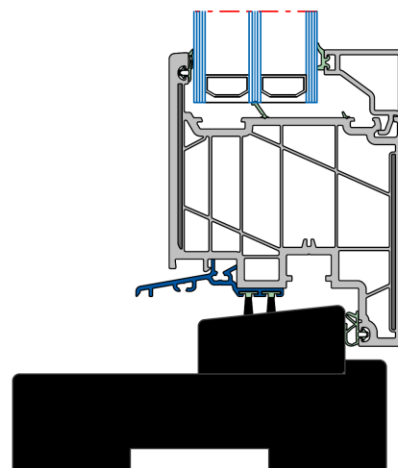


Kozijncombinatie DTS - P 5116 / P 5713

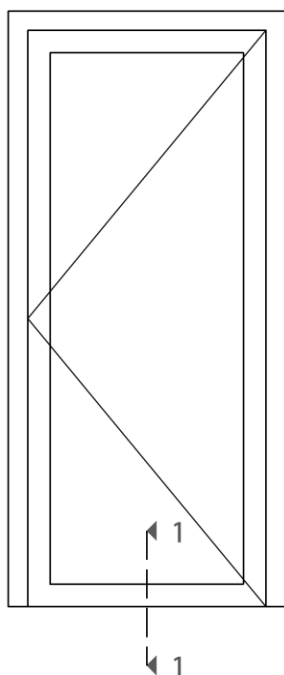

Doorsnede 1-1



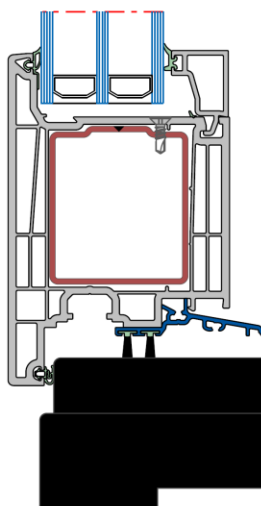


Doorsnede 1-1

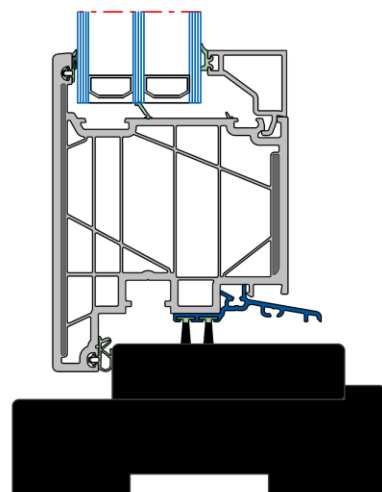

BNL-25/11/2019-222604-130 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.

Principe beslagopbouw enkele deur

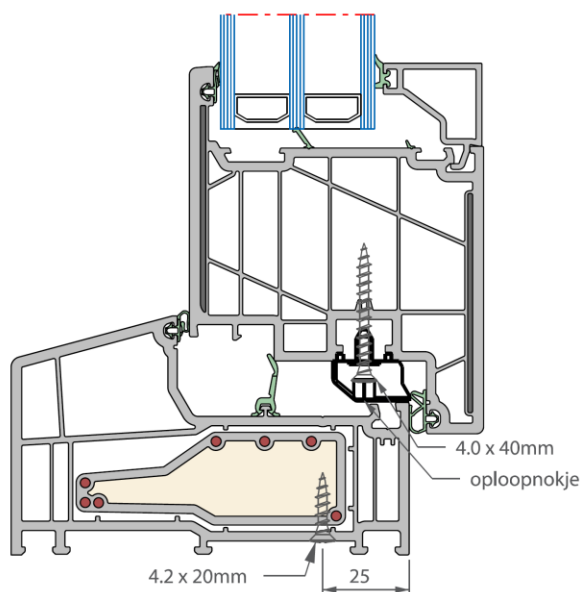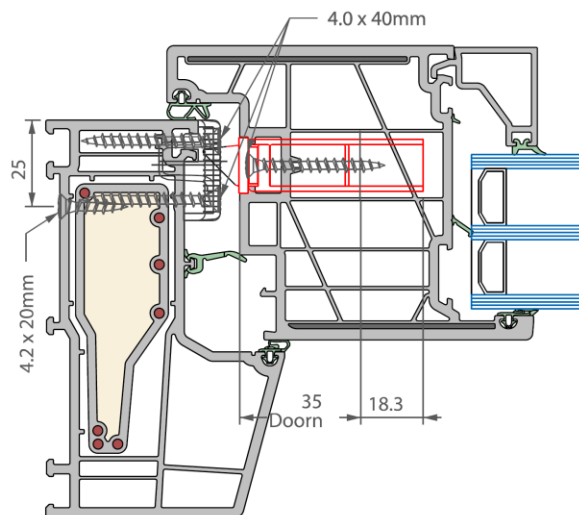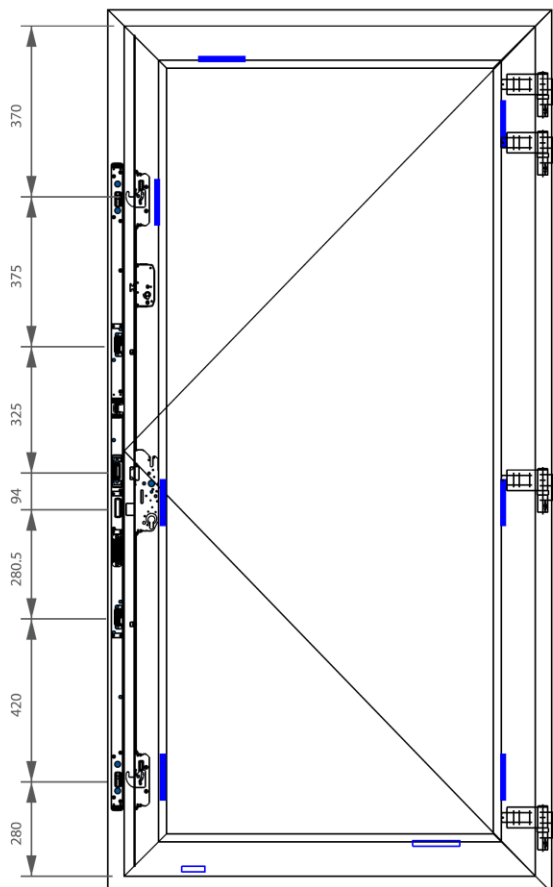


Scharnieren:

Dr. Hahn KT-V fix SKG** 4 stuks



Beslag:

Fuhr meerpunssluiting multisafe 855 GL SKG**




Krukarnatuur:

Ami met kerntrekbeveiliging SKG**

BNL-25/11/2019-222604-129 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.

Principe beslagopbouw dubbele deur (>2356 mm)

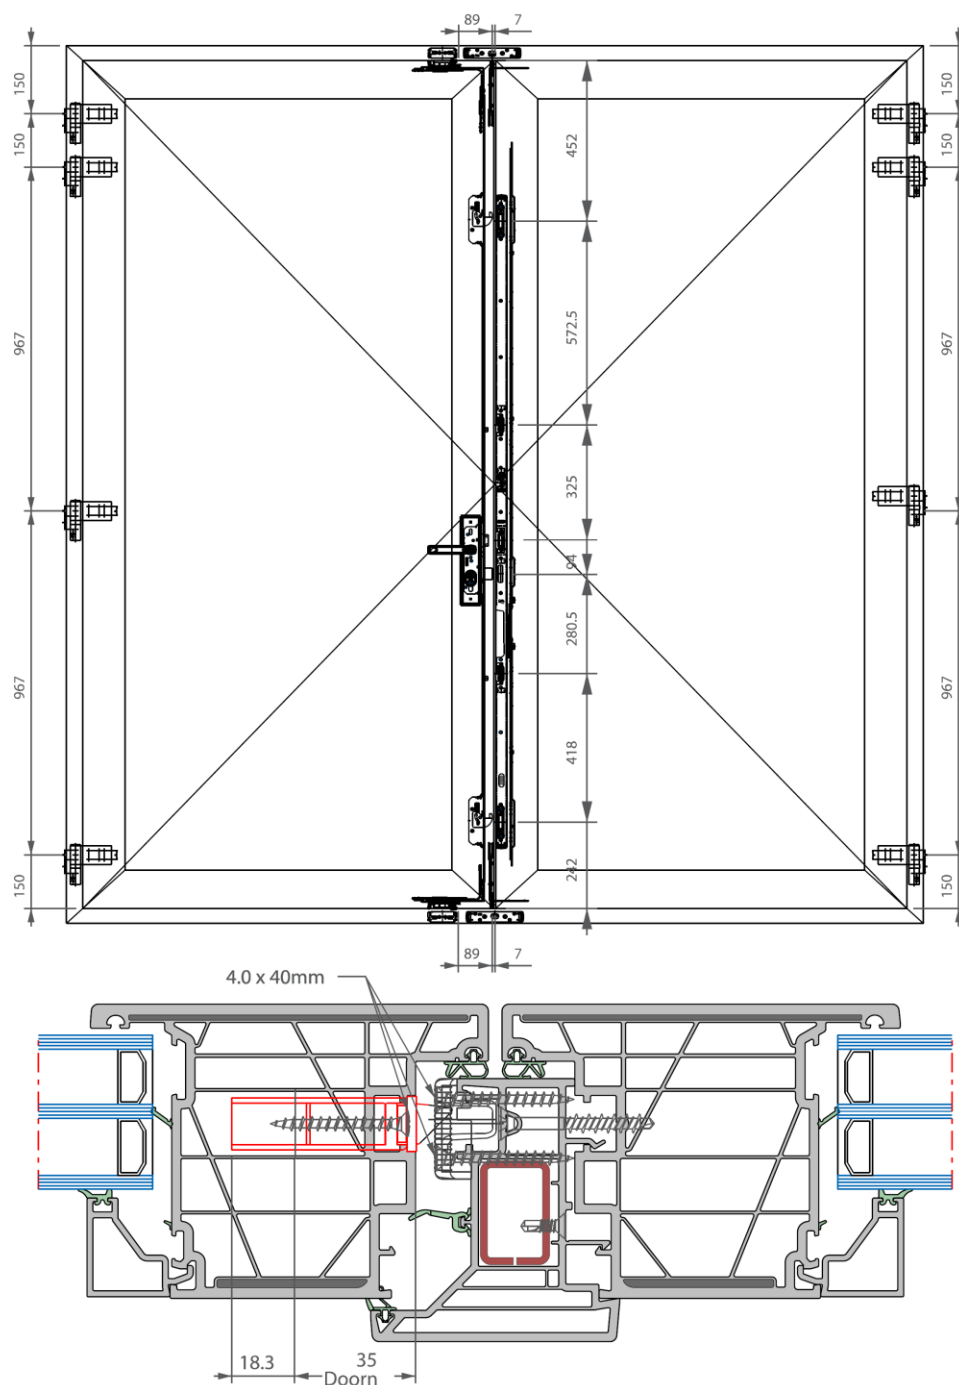

Scharnieren: Dr. Hahn KT-V fix SKG** 4 stuks



Beslag: Fuhr meerpunssluiting multisafe 855 GL SKG**



Krukarnituur: Ami met kerntrekbeveiliging SKG**

BNL-25/11/2019-222604-132 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.

Principe opbouw deurscharnieren

