


Gevelbekleding





Inhoud

Overzicht	3
Standaard gevelbekleding in pvc	4
Premium gevelbekleding in pvc en aluminium	8
Premium gevelbekleding in Twinson	16
Isolatie	22
Premies	23
Installatie	24
Algemene informatie	38



De voordelen van Deceuninck gevelbekleding

10 JAAR GARANTIE

WEERSBESTENDIG

NOOIT MEER SCHILDEREN

DUURZAAM

100% RECYCLEERBAAR

ONDERHOUDSARM

PERFECT TE COMBINEREN
MET ISOLATIE

RUIM KLEURENPALET

COMPLEET ASSORTIMENT
AFWERKINGSPROFIELEN

SNEL GEPLAATST

TAND- EN GROEFSTEEEM

EENVOUDIG TE BE- EN VERWERKEN

LICHTGEWICHT MAAR TOCH ROBUUST

Overzicht gevelbekleding

STANDAARDREEKS

Standaard gevelbekleding in pvc

- Budgetvriendelijke gevelbekleding met uitstekende duurzaamheid
- Beschikbaar in 8 matte kleuren



Type plank:
Rabat 150 pvc
Productnr.: P 2750
Materiaal:
pvc hardschuim van gerecycleerd pvc met pvc-toplaag
Modulemaat:
150 mm
Aantal per m₂: 6,6 m
Kleurengamma:
in de massa gekleurd



Type plank:
Dubbele rabat 300 pvc
Productnr.: P 1024
Materiaal:
pvc hardschuim met pvc toplaag en embossed
Modulemaat:
300 mm
Aantal per m₂: 3,3 m
Kleurengamma:
in de massa gekleurd, embossed (= met reliëf)



Type plank:
Potdeksel 167 pvc
Productnr.: P 1036
Materiaal:
pvc hardschuim met pvc toplaag en embossed
Modulemaat:
167 mm
Aantal per m₂: 6 m
Kleurengamma:
in de massa gekleurd, embossed (= met reliëf)

PREMIUMREEKS

Premium gevelbekleding in pvc en aluminium

- Ruime keuze natuurlijke tijdloze kleuren, passend bij uw Deceuninck ramen in pvc en aluminium



Type plank:
Vlak 200 pvc
Productnr.: P 2730
Materiaal:
pvc hardschuim van gerecycleerd pvc met pvc-toplaag
Modulemaat:
200 mm
Aantal per m₂: 5 m
Kleurengamma:
folie bekleefd



Type plank:
Vlak 167 aluminium
Productnr.: P 9579
Materiaal:
aluminium
Modulemaat:
167 mm
Aantal per m₂: 6 m
Kleurengamma:
Aluroc kleuren

PREMIUMREEKS

Premium gevelbekleding in Twinson

- Duurzame gevelbekleding met hoogwaardige afwerking, met respect voor de natuur (Twinson)




Type plank:
Vlak 167 Twinson
Productnr.: P 9576
Materiaal:
Twinson
Modulemaat:
167 mm
Aantal per m₂: 6 m
Kleurengamma:
zoethoutzwart, schorsbruin, leigrijs



Type plank:
Vlak open 83 Twinson
Productnr.: P 9596
Materiaal:
Twinson
Modulemaat:
83 mm (78 + 5 mm)
Aantal per m₂: 12 m
Kleurengamma:
zoethoutzwart, schorsbruin, leigrijs

Standaard gevelbekleding in pvc

Pvc is een duurzaam en milieuvriendelijk materiaal. Het is budgetvriendelijk, onderhoudsarm, makkelijk te verwerken en helemaal niet onderhevig aan verrotting of corrosie. De standaard pvc profielen zijn snel en vlot te plaatsen dankzij hun tand- en groefverbinding, waardoor ook de bevestiging aan het oog onttrokken wordt. Bovendien legt pvc geen extra druk op natuur en milieu, want het is 100% recycleerbaar.

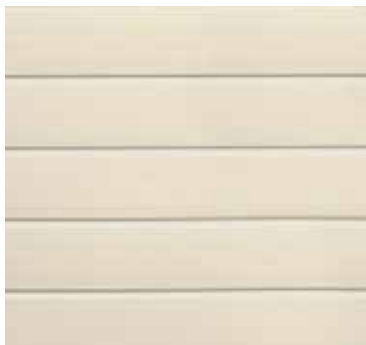

Rabat 150 pvc

(P 2750)

- tand- en groefstelsel: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- verdoken bevestiging
- snelle plaatsing, kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden
- in combinatie met isolatie → sterke verbetering van het isolatiepeil
- duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- op esthetisch vlak zijn de brede V-groef en de licht gebogen geometrie de belangrijkste karakteristieken
- typisch voor deze plank is het effen oppervlak, zonder structuur



Dubbele rabat 300 pvc

(P 1024)

- tand- en groefstelsel: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- verdoken bevestiging
- zeer snelle horizontale plaatsing dankzij de dubbele hoogte van de plank
- in combinatie met isolatie → sterke verbetering van het isolatiepeil
- duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- typisch voor deze plank is het embossed oppervlak (houtnerfstructuur)



Potdeksel 167 pvc

(P 1036)

- tand- en groefstelsel: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- verdoken bevestiging
- snelle plaatsing: de planken worden horizontaal geplaatst
- in combinatie met isolatie → sterke verbetering van het isolatiepeil
- duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- typisch voor deze plank is het embossed oppervlak (houtnerfstructuur) en het typische karakter door de overlappende plaatsing



In massa gekleurd
verkeerswit 003 (P 2750)



In massa gekleurd
telegrijs 007 (P 1024)



In massa gekleurd
donkergrijs 090 (P 2750)

	Rabat 150 pvc	Dubbele rabat 300 pvc	Potdeksel 167 pvc
			
PRODUCTNUMMER	P 2750	P 1024	P 1036
MATERIAAL	- pvc hardschuim van gerecycleerd pvc - een gecoëxtrudeerde matte pvc toplaag van 0,5 mm in nieuw, hoogslagvast pvc materiaal	- pvc hardschuim - een gecoëxtrudeerde matte pvc toplaag van 0,5 mm in nieuw, hoogslagvast pvc materiaal	- pvc hardschuim - een gecoëxtrudeerde matte pvc toplaag van 0,5 mm in nieuw, hoogslagvast pvc materiaal
KLEURPROCES	In de massa gekleurd (zie kleurenoverzicht p. 7)	In de massa gekleurd en embossed (met reliëf) (zie kleurenoverzicht p. 7)	In de massa gekleurd en embossed (met reliëf) (zie kleurenoverzicht p. 7)
KLEUREN	- verkeerswit - telegrijs - licht ivoor - crème wit - taupe - zand - donkergrijs - leigrijs	- verkeerswit - telegrijs - licht ivoor - crème wit - taupe - zand - donkergrijs - leigrijs	- verkeerswit - telegrijs - licht ivoor - crème wit - taupe - zand - donkergrijs - leigrijs
HOOGTE	150 mm	300 mm	167 mm
LENGTEMATEN	6 m	6 m	6 m
AANTAL /M²	6,6 m	3,3 m	6 m
BEVESTIGING	bolkop Schroef RVS	nagel / schroef RVS	nagel / schroef RVS
AFWERKINGS-PROFIELEN KLEUR	In de massa gekleurd: - verkeerswit - telegrijs - licht ivoor - crème wit - taupe - zand - donkergrijs - leigrijs	In de massa gekleurd: - verkeerswit - telegrijs - licht ivoor - crème wit - taupe - zand - donkergrijs - leigrijs	In de massa gekleurd: - verkeerswit - telegrijs - licht ivoor - crème wit - taupe - zand - donkergrijs - leigrijs






Kleurenoverzicht









GEKLEURD IN DE MASSA

In de massa gekleurde profielen verkrijgen hun kleur door vooraf pigmenten aan de basisgrondstof toe te voegen.
Beschikbaar in 8 verschillende kleuren:

GEKLEURD IN DE MASSA EFFEN (P 2750)

 REF 003 - RAL ± 9016 verkeerswit	 REF 007 - RAL ± 7047 telegrijs	 REF 015 licht ivoor	 REF 096 - RAL ± 9001 crème wit
 REF 087 - RAL ± 1019 taupe	 REF 088 - RAL ± 1015 zand	 REF 090 - RAL ± 7001 donkergrijs	 REF 684 - RAL ± 7015 leigrijs

GEKLEURD IN DE MASSA EMBOSSSED (P 1024)


 REF 003 - RAL ± 9016 verkeerswit	 REF 007 - RAL ± 7047 telegrijs	 REF 015 licht ivoor	 REF 096 - RAL ± 9001 crème wit
 REF 087 - RAL ± 1019 taupe	 REF 088 - RAL ± 1015 zand	 REF 090 - RAL ± 7001 donkergrijs	 REF 684 - RAL ± 7015 leigrijs

GEKLEURD IN DE MASSA EMBOSSSED (P 1036)

 REF 003 - RAL ± 9016 verkeerswit	 REF 007 - RAL ± 7047 telegrijs	 REF 015 licht ivoor	 REF 096 - RAL ± 9001 crème wit
 REF 087 - RAL ± 1019 taupe	 REF 088 - RAL ± 1015 zand	 REF 090 - RAL ± 7001 donkergrijs	 REF 684 - RAL ± 7015 leigrijs


Premium gevelbekleding in pvc en aluminium

Het welslagen van zowel een renovatie- als een nieuwbouwproject staat of valt doorgaans met een esthetische en functionele gevelafwerking. Door hun extreem kwalitatieve afwerking munten de Premium profielen uit in onderhoudsvriendelijkheid. Ze zijn verkrijgbaar in een ruim kleurenpalet, identiek aan de natuurlijke, tijdloze tinten van de Deceuninck ramen.

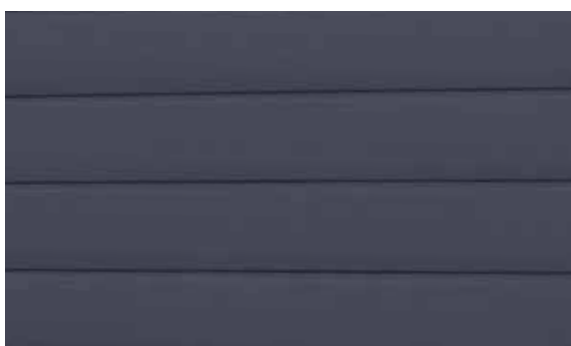

Vlak 200 pvc (P 2730)

- tand- en groefstelsel met clips: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- verdoken bevestiging
- bevestigd aan de hand van RVS-clip
- hoogwaardige afwerking in foliebekleding
- vlak profiel met strakke voeg
- onzichtbare voeg
- permanent ventilerend
- in combinatie met isolatie → sterke verbetering van het isolatiepeil

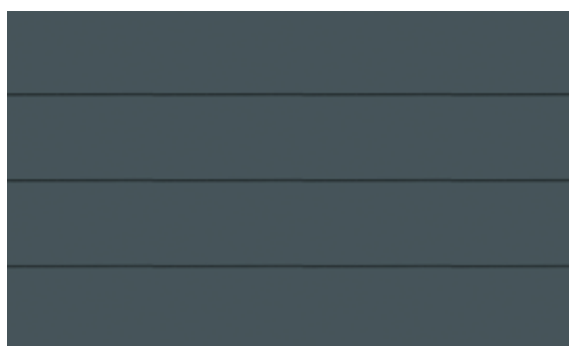

Vlak 167 aluminium (P 9579)

- lichtgewicht gevelbekleding met geringe inbouwdiepte
- vlak profiel met strakke voeg
- toepasbaar in nieuwbouw en renovatie
- tand- en groefstelsel met clips: garandeert een makkelijke installatie
- verdoken bevestiging met gepatenteerde clipsen
- hoogwaardige afwerking in poederlak duurzaamheidsklasse II
- volledig assortiment afwerkingsprofielen in aluminium met geïntegreerde ventilatie
- in combinatie met isolatie → sterke verbetering van het isolatiepeil



Vlak 200 pvc




PRODUCTNUMMER	P 2730
MATERIAAL	<ul style="list-style-type: none"> - pvc hardschuim met kern van gerecycleerd pvc - een gecoëxtrudeerde pvc toplaag van 0,5 mm in nieuw, hoogslagvast pvc materiaal
KLEURPROCES	Folie bekleefd
KLEUREN	Zie kleurenoverzicht p. 13
HOOGTE	200 mm
LENGTEMATEN	6 m
AANTAL /M²	5 m
BEVESTIGING	<ul style="list-style-type: none"> - RVS bevestigingsclip - Onzichtbare blokkeerclip - Horizontaal en verticaal te plaatsen
KLEUR AFWERKINGS-PROFIELEN	<p>Geanodiseerd aluminium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 012 zwart - 065 zilver - 066 bruin <p>Gelakt aluminium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 003 verkeerswit - 096 crèmewit - 072 antracietgrijs - 935 steengrijs

Vlak 167 aluminium



PRODUCTNUMMER	P 9579
MATERIAAL	Premium gevelbekleding in aluminium
KLEURPROCES	Aluroc poederlak
KLEUREN	Zie kleurenoverzicht p. 15
HOOGTE	167 mm
LENGTEMATEN	6 m
AANTAL /M²	6 m
BEVESTIGING	<ul style="list-style-type: none"> - Gepatenteerde kunststof bevestigingsclip - Onzichtbare blokkeerclip - Horizontaal en verticaal te plaatsen
KLEUR AFWERKINGS-PROFIELEN	Aluroc poederlakkleuren Zie kleurenoverzicht p. 15

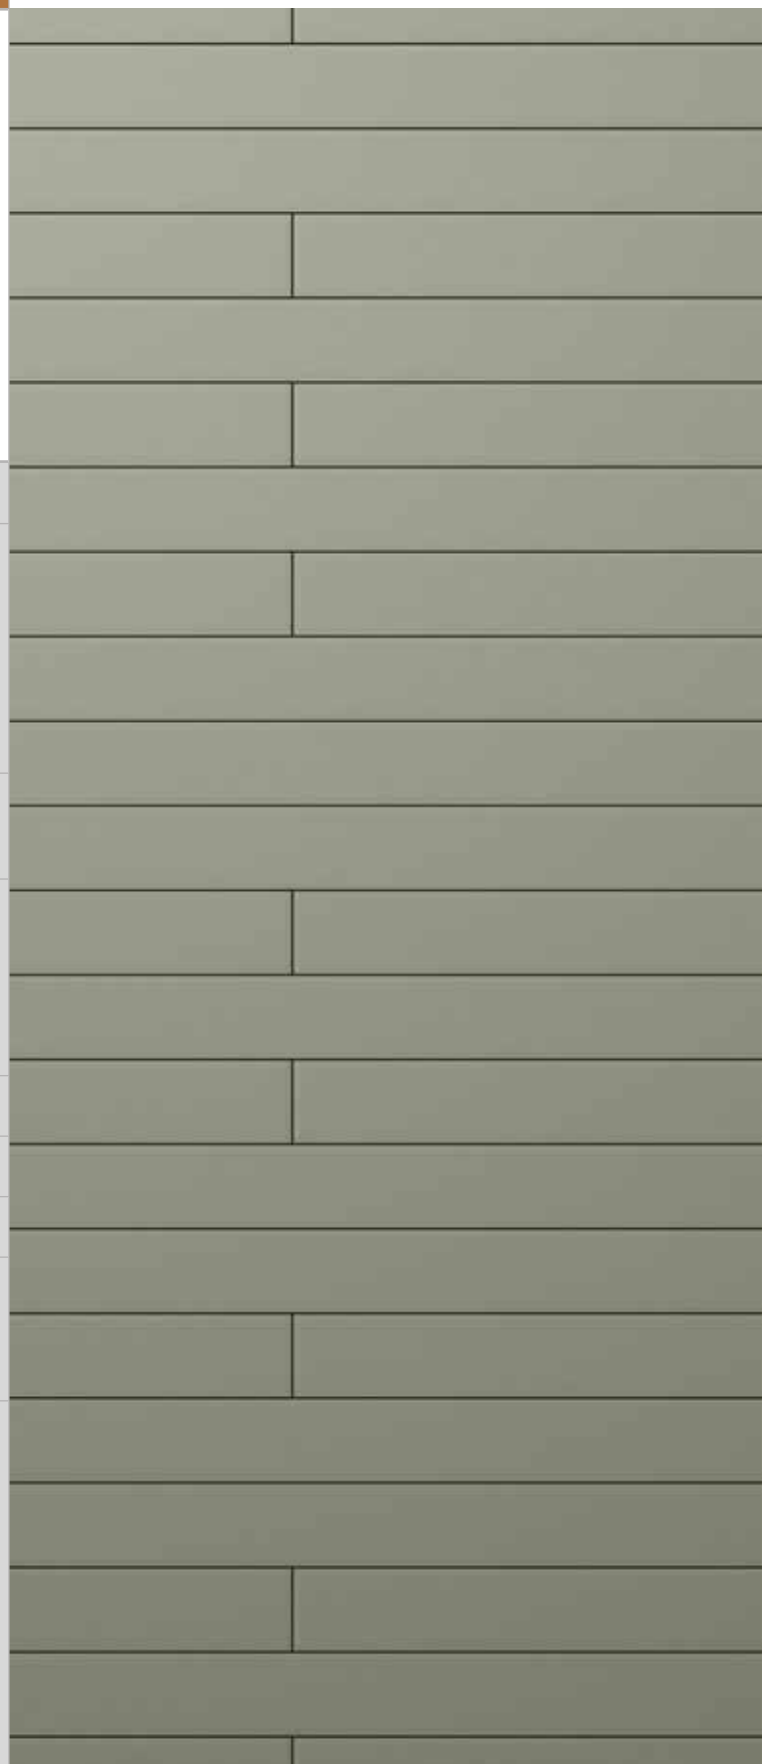






Kleurenoverzicht P 2730

FOLIEKLEUREN P 2730

- + natuurlijke of gekleurde houtstructuren
- + gladde & matte folies
- + vuilafstotende UV-bestendige folie

Natural wood

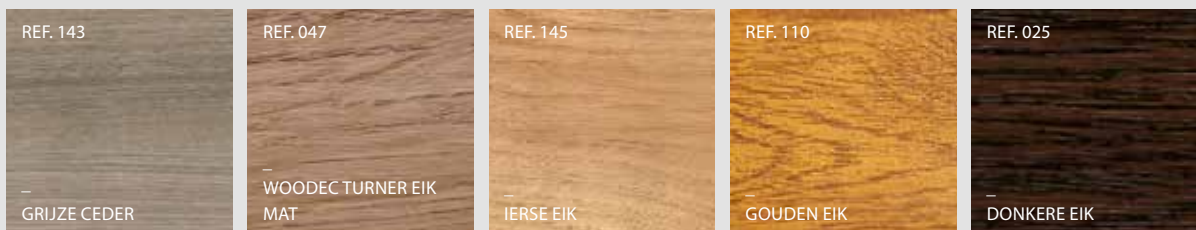

Coloured wood



Solids







Kleurenoverzicht P 9579

ALUROC KLEUREN - P 9579

De poedercoatings toegepast op onze aluminium gevelbekleding voldoen aan de kwaliteitsstandaarden van Qualicoat en GSB International. Ze zijn weer- en UV-bestendig en extreem kleurvast (duurzaamheidsklasse II). Dit verzekert een duurzame en kwaliteitsvolle afwerking van onze aluminium gevelbekleding.

Onderstaande selectie Aluroc kleuren kan perfect gematcht worden met onze coatingkleuren voor kunststof schrijnwerk (Decoroc) en vanzelfsprekend ook met de kleuren van ons aluminium schrijnwerk.

REF. 003 RAL ± 9016 VERKEERSWIT	REF. 096 RAL ± 9001 CRÈMEWIT	REF. 078 RAL ± 1015 LICHT IVOOR	REF. 908 RAL ± 9006 WIT ALUMINIUM
REF. 909 RAL ± D 085 60 10 BALMORAL	REF. 935 RAL ± 7030 STEENGRIJS	REF. 910 RAL ± 7023 BETONGRIJS	REF. 068 RAL ± 7039 KWARTSGRIJS
REF. 901 RAL ± 7031 BLAUWGRIJS	REF. 067 RAL ± 7022 OMBERGRIJS	REF. 937 RAL ± 7011 IJZERGRIJS	REF. 076 RAL ± 3005 WIJNROOD
REF. 934 RAL ± 7021 ZWARTGRIJS	REF. 072 RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS	REF. 079 RAL ± 5011 STAALBLAUW	REF. 955 RAL ± 9011 GRAFIETZWART

Premium gevelbekleding in Twinson


TWINSON GESLOTEN GEVELSYSTEEM

Met Twinson gaf Deceuninck nog een extra dimensie aan het pvc. Door de toevoeging van houtvezels brengen we het beste van twee werelden samen: het natuurlijke uitzicht en warme gevoel van hout én de onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid van pvc. Bij nieuwbouw of renovatie krijgt u met de Twinson gevelbekledingssystemen zowel de mogelijkheid uw buitenmuur finaal af te werken, als de mogelijkheid een extra isolerende schil te voorzien. Door zijn PEFC-certificering vormt deze gevelbekleding een milieuvriendelijk alternatief voor tropisch hardhout.



Vlak 167 Twinson (P 9576)

- natuurlijk uitzicht, het gevoel van echt hout én de onderhoudsvriendelijkheid van pvc
- splintervrij
- bestand tegen insecten
- splijt niet
- waterbestendig
- bijzonder stevig en robuust gezien de dubbelwandige vorm
- tand- en groefstelsel: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- montage met onzichtbare bevestiging d.m.v. de gepatenteerde clipsen
- snel en makkelijk te plaatsen
- deze gevelplank kan zowel deel uitmaken van een totaal isolatieconcept, als individueel als afwerking fungeren
- in combinatie met isolatie
→ sterke verbetering van het isolatiepeil
- geïntegreerde ventilatie : Bij een geventileerde - en dus ademende - gevel, zorgt de luchtcirculatie voor een efficiënte en noodzakelijke afvoer van vocht en hitte
- dankzij de beperkte dikte geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie. Hiermee komt het gevelstelsel tegemoet aan het Vlaamse rooilijndecreet. Een gevelafwerking in combinatie met goede isolatie zorgt, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie, voor minder stookkosten, en een lagere CO₂-uitstoot. Een energie- en kostenbesparende oplossing.
- voor een perfecte afwerking werd een volledig assortiment afwerkingsprofielen gecreëerd
- duurzaam en onderhoudsarm
- milieuvriendelijk (100% recycleerbaar)
- kan toegepast worden zowel voor gevelbekleding als voor het uitbekleden van erkers, dakkapellen en dakoversteken

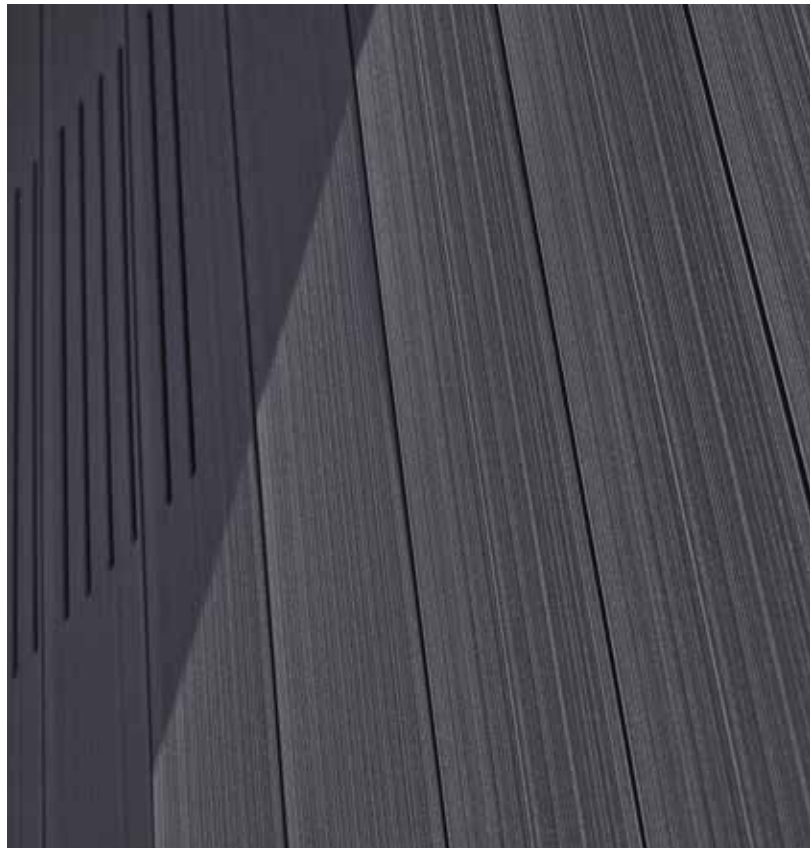

Premium gevelbekleding in Twinson

TWINSON OPEN GEVELSYSTEEM

Het Twinson open gevelsysteem van Deceuninck is gebaseerd op het principe van de open voeg en combineert esthetiek met functionaliteit. De onderliggende structuur in hoogwaardig geanodiseerd aluminium zorgt voor een zeer hoge duurzaamheid. Dit concept geeft een extra dimensie aan uw project omdat de profielen naast elkaar worden gemonteerd met slechts een kleine tussenruimte.



Vlak open 83 Twinson (P 9596)

- natuurlijk uitzicht, het gevoel van echt hout én de onderhoudsvriendelijkheid van pvc
- splintervrij
- bestand tegen insecten
- splijt niet
- waterbestendig
- robuust: zowel onze Deceuninck Twinson gevelplank als de onderliggende structuur die wordt vervaardigd uit hoogwaardig geanodiseerd aluminium bieden een zeer hoge duurzaamheid. Jarenlang onbezorgd genieten is het onmiddellijk gevolg
- deze gevelplank kan zowel deel uitmaken van een totaal isolatieconcept, als gewoon individueel als afwerking fungeren
- in combinatie met isolatie
 - sterke verbetering van het isolatiepeil
- ventilerende gevel: dankzij de luchtcirculatie garandeert het open gevelsysteem op elk moment een doeltreffende afvoer van vocht en hitte
- dankzij de beperkte dikte geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie. Hiermee komt het gevelsysteem tegemoet aan het Vlaamse rooilijndecreet. Een gevelafwerking in combinatie met goede isolatie zorgt, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie, voor minder stookkosten, en een lagere CO₂-uitstoot. Een energie- en kostenbesparende oplossing.
- met een minimum aan profielen en materiaal, verkrijgt u een oogstrelend resultaat. Dankzij het zwart gekleurd montageprofiel verkrijgt u een harmonieus resultaat
- duurzaam en onderhoudsarm
- milieuvriendelijk (100% recycleerbaar)





Ecologisch en 100% recycleerbaar

De op Twinson gebaseerde gevelbekledingssystemen van Deceuninck bieden een aantal voordelen t.o.v tropisch hardhout. Tropisch hardhout is nagenoeg uitsluitend afkomstig uit bedreigde regenwouden. Twinson is echter 100% PEFC-gecertificeerd. Dat betekent dat het hout in Twinson steeds afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Twinson heeft een lange levensduur, waardoor Twinson-gevelbekledingsproducten probleemloos jarenlang dienst kunnen doen. Aan het einde van hun levensduur zijn ze bovendien 100% recycleerbaar en kunnen ze zonder kwaliteitsverlies opnieuw worden gebruikt.



PEFC (PROGRAM FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION)



is een internationale non-profitorganisatie die zich inzet voor duurzaam bosbeheer. De organisatie ziet er onder andere op toe dat er niet meer bomen worden gerooid dan er worden heraan geplant en dat de biodiversiteit behouden blijft. Het gevelbekledingssysteem van Deceuninck is vervaardigd uit Twinson, dat over het PEFC-certificaat beschikt.

DECEUNINCK RECYCLEERT UW ZAAGRESTEN

Verzamel na plaatsing alle resten en zaagafval in de Twinson recycle zak. Deceuninck recycleert het materiaal tot nieuwe producten. Respect voor het milieu is bij Deceuninck dan ook meer dan een slogan. Vraag naar de gratis Twinson recycle zak bij uw erkend Deceuninck-verdeler.





Vlak 167 Twinson

Vlak open 83 Twinson




PRODUCTNUMMER	P 9576	P 9596
MATERIAAL	Twinson (pvc-hout composiet)	Twinson (pvc-hout composiet)
KLEURPROCES	Pvc in de massa gekleurd met houtvezels	Pvc in de massa gekleurd met houtvezels
KLEUREN	- zoethoutzwart - schorsbruin - leigrijs	- zoethoutzwart - schorsbruin - leigrijs
HOOGTE	167 mm	min. 83 mm (78+5)
LENGTEMATEN	Beschikbaar op 3 m en op 6 m	3 m
AANTAL /M²	6 m	12 m
BEVESTIGING	gepatenteerde clipsen	schroef
AFWERKINGS- PROFIELEN KLEUR	Geanodiseerd aluminium: - zwart - zilver - bruin Hetzelfde materiaal zoals de planken: - zoethoutzwart - schorsbruin - leigrijs	-

Kleurenoverzicht

TWINSON, DE PRACHT VAN NATUURLIJKE KLEUREN


Met Twinson gevelbekleding laat u uw creativiteit de vrije loop. Dankzij de drie verschillende natuurkleuren vormen de planken de perfecte aanvulling voor elk type architectuur of landschap.

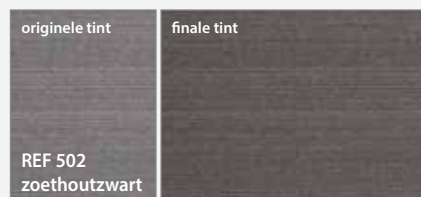

De kleurstalen zijn reproducties en kunnen afwijken van het origineel. In het grote vak ziet u de natuurlijke kleur die de Twinson planken na verloop van tijd krijgen. Twinson bevat houtvezels die onderhevig zijn aan kleurvariaties. Wanneer het product blootstaat aan zon en regen, verouderen die vezels op natuurlijke wijze, waardoor de kleur kan veranderen. Na enkele maanden krijgen de planken hun definitieve tint. Voor een natuurlijk uitzicht is het altijd aan te raden de planken te mengen, alvorens ze te plaatsen.

Isolatie



Om woningen energiezuinig te maken is gevelisolatie essentieel. In nieuwbouw is gevelisolatie sowieso een conditio sine qua non, maar ook in renovatie is er nog veel werk aan de winkel...

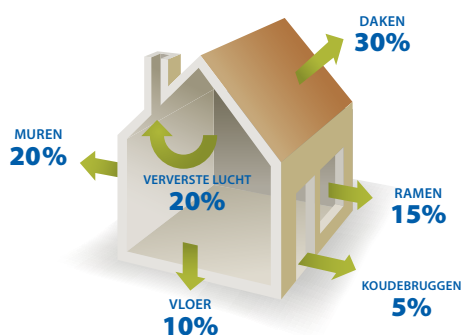


De grootste warmteverliezen in een woning vinden plaats langs het dak, vrijstaande muren en de ramen. Het onderdak isoleren en hoogrendementsbeglazing plaatsen is gemeengoed geworden. Maar wat doet u met de warmteverliezen via de vrijstaande muren? Zowel op het gebied van materiaal, vormgeving als isolatie bieden de Deceuninck gevelbekledingsprofielen u een ruim pakket aan mogelijkheden. Door hun beperkte dikte zijn alle Deceuninck geveloplossingen perfect te combineren met diverse types isolatie. Op die manier worden warmteverliezen langs de gevel praktisch tot nul herleid.

DE GEVENTILEERDE VOORZETGEVEL

Eerst isoleren! Bij **na-isoleren** is een ononderbroken isolatieschild belangrijk om koudebruggen te voorkomen. Tegen de bestaande structuur komt een **ononderbroken laag isolatie** en indien nodig een **damp-open, vochtwerend scherm**. Daarna wordt de zelfdragende houten (of aluminium) draagstructuur verankerd in de draagmuur. De verankering gebeurt met thermisch onderbroken beugels bij een zacht isolatiemateriaal en met regelschroeven bij een hard isolatiemateriaal. Deze gevelopbouw is erg duurzaam en levert **uitstekend isolerende prestaties**.

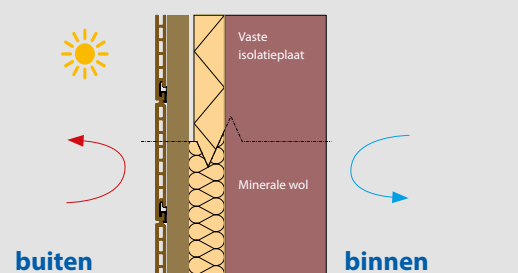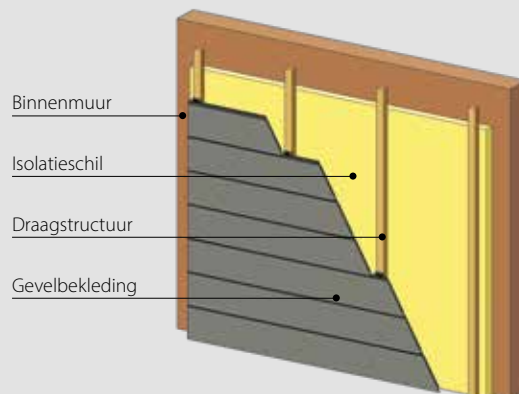

Geïsoleerde, geventileerde gevel die de zomerhitte buiten houdt, waardoor het binnen heerlijk koel blijft

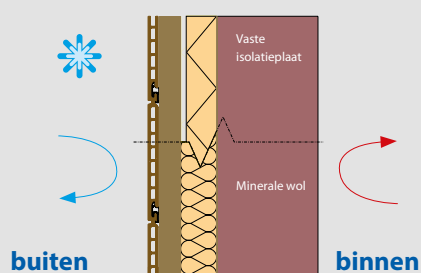

Geïsoleerde, geventileerde gevel die in de wintermaanden de warme lucht binnen en de kou buiten houdt

ISOFINISH®: HET ISOLATIE- EN AFWERKINGSCONCEPT VOOR BUITENGEVELS

Deceuninck is partner van Isofinish®, een compleet, innovatief concept voor buitengevelisolatie en -afwerking. Dankzij de ultradunne isolatieplaten en regelbare gevelschroeven zorgt Isofinish® voor een kwalitatief, doorlopend isolatieschild.

Trotse bezitter van deze labels



BIJNA ENERGIE NEUTRAAL BOUWEN

Al gehoord van **BEN-woningen**? BEN staat voor bijna-energieneutraal. BEN-woningen **verbruiken erg weinig** energie, die ze bovendien uit **groene energiebronnen** halen. Vanaf 2021 worden de BEN-principes de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen, maar ze lonen vandaag al. Zo daalt je energiefactuur gevoelig en zijn er mooie premies voor BEN-woningen, een korting op de onroerende voorheffing en bij sommige banken zelfs een voordelig bouwkrediet.



BETER BENOVEREN DAN RENOVEREN

Gewoon renoveren? Wie verstandig is, **BENO**veert voortaan zijn woning! Dit nieuwe werkwoord staat voor 'beter renoveren'. Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties en met de diverse renovatiestappen in de meest logische volgorde. Hoe sneller u **BENO**veert, hoe sneller u profiteert van de vele voordelen die een ge**BENO**veerde woning te bieden heeft: een lagere energiefactuur, meer comfort, meer premies, een gezonder binnenklimaat, minder CO₂-uitstoot en een esthetische en financiële meerwaarde voor uw woning.

HET ROOILIJNDECREET

In Vlaanderen mag door het rooilijndecreet bij renovatie elke woning **met 14 cm de rooilijn overschrijden**. Dit is natuurlijk mooi meegenomen voor wie zijn voorgevel extra wil isoleren. 14 cm is ruim voldoende om een extra spouw met **extra isolatie langs buiten** te voorzien en af te werken met een duurzame Deceuninck kunststof of aluminium gevelbekleding. En dit zonder binnenshuis ruimte te moeten opofferen.

Premies

Isoleren is besparen. U verbruikt minder en geniet tevens van fiscale voordelen en aantrekkelijke premies. Deze voordelen kunnen toegekend worden door het Gewest, de stad, gemeente, provincie of netbeheerder.



Raadpleeg deze websites voor alle actuele informatie i.v.m. premies:

www.energiesparen.be
(Vlaanderen)

www.leefmilieu.brussels
(Brussel)

Installatie standaard gevelbekleding in pvc Rabat 150 pvc (P 2750)



EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM






TIP!


De afwerkingsprofielen zijn beschikbaar in dezelfde kleur als de gevelbekleding.

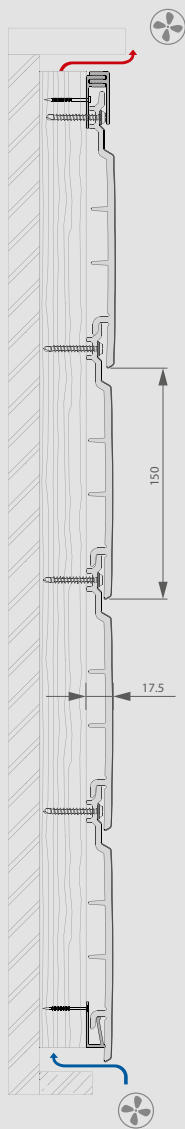


1 STARTPROFIEL




2 KLIPSBAAAR
AFWERKINGSPROFIEL




3 RANDPROFIEL




4 BINNEN- EN BUITENHOEK



5 VOEGPROFIEL



6 VERBINDINGSTUK




7 RAAMAFWERKING

De afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de gevelbekleding. Het kleurenoverzicht vindt u op p. 7

Installatie standaard gevelbekleding in pvc

Dubbele rabat 300 pvc (P 1024)


EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM

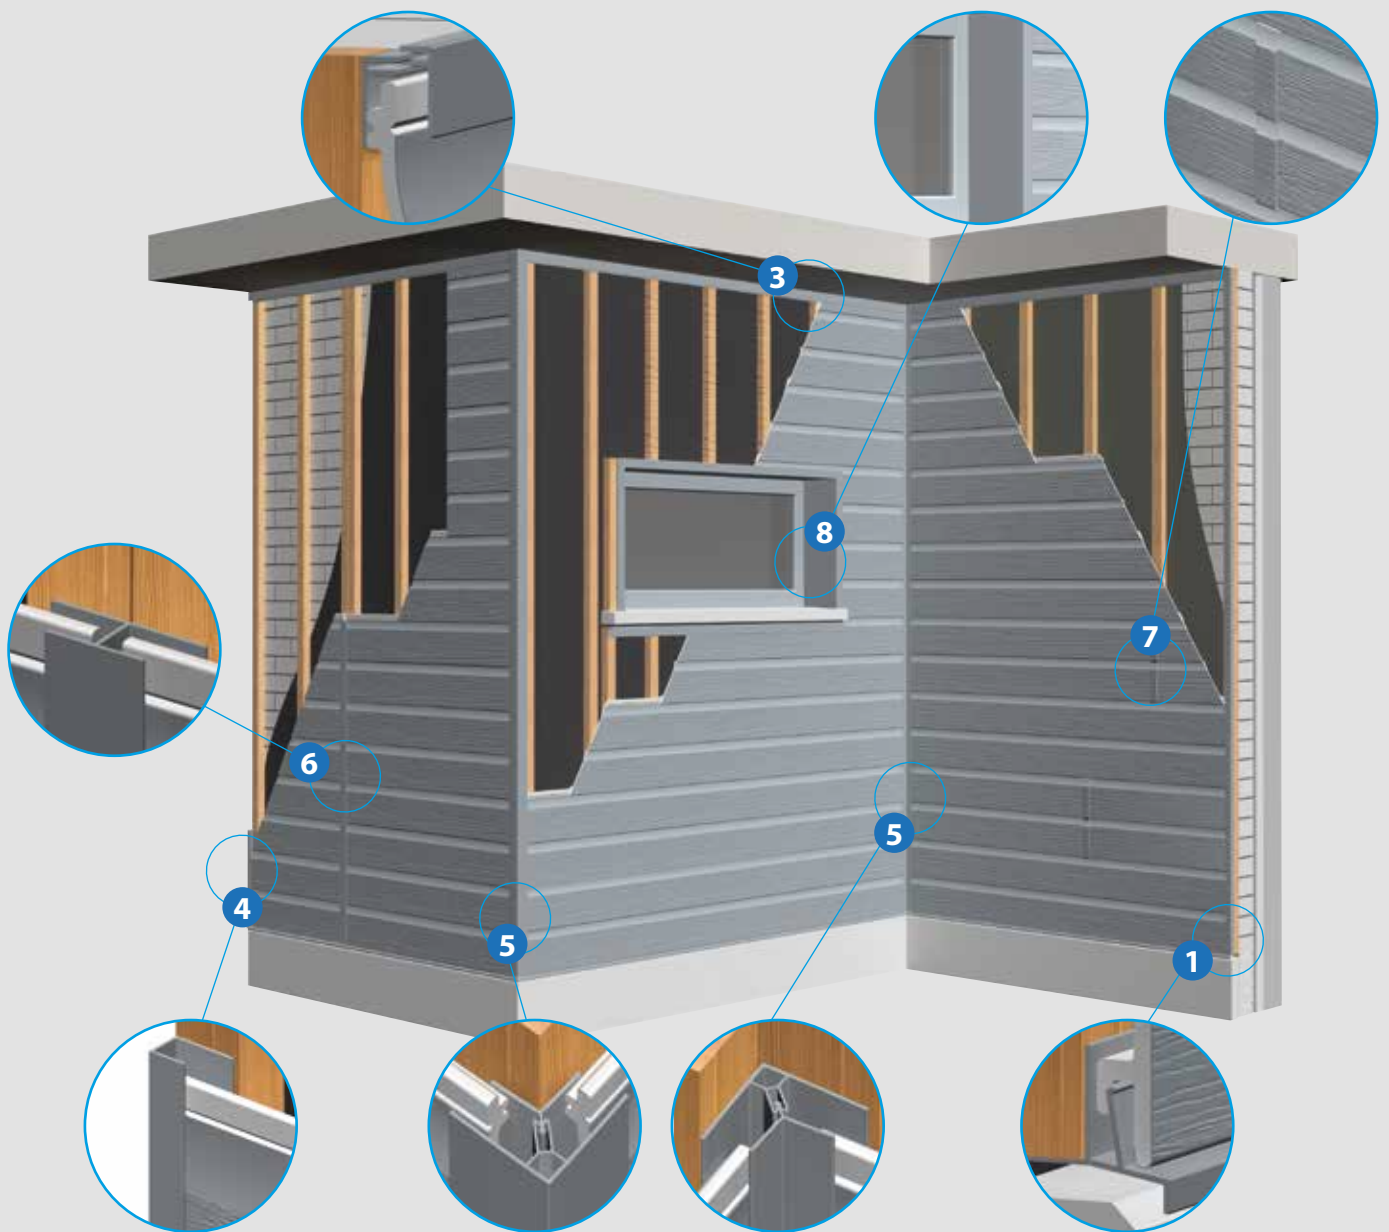



TIP!

Door de dubbele hoogte gaat de plaatsing van deze plank ook dubbel zo snel!

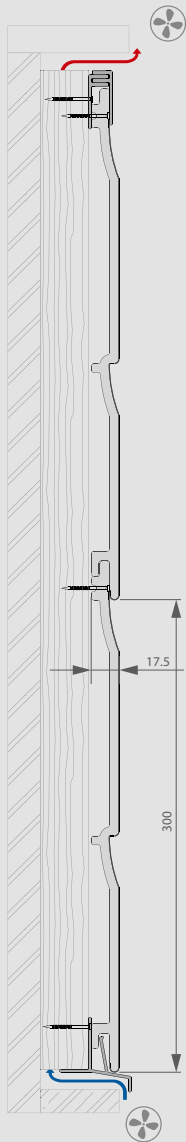

1




WATERLIJST

2




STARTPROFIEL

3




KLIPSBAAR
AFWERKINGSPROFIEL

4




RANDPROFIEL

5




BINNEN- EN BUITENHOEK

6




VOEGPROFIEL

7



VERBINDINGSSTUK

8




RAAMAFWERKING

De afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de gevelbekleding. Het kleurenoverzicht vindt u op p. 7

Installatie standaard gevelbekleding in pvc Potdeksel 167 pvc (P 1036)


EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM

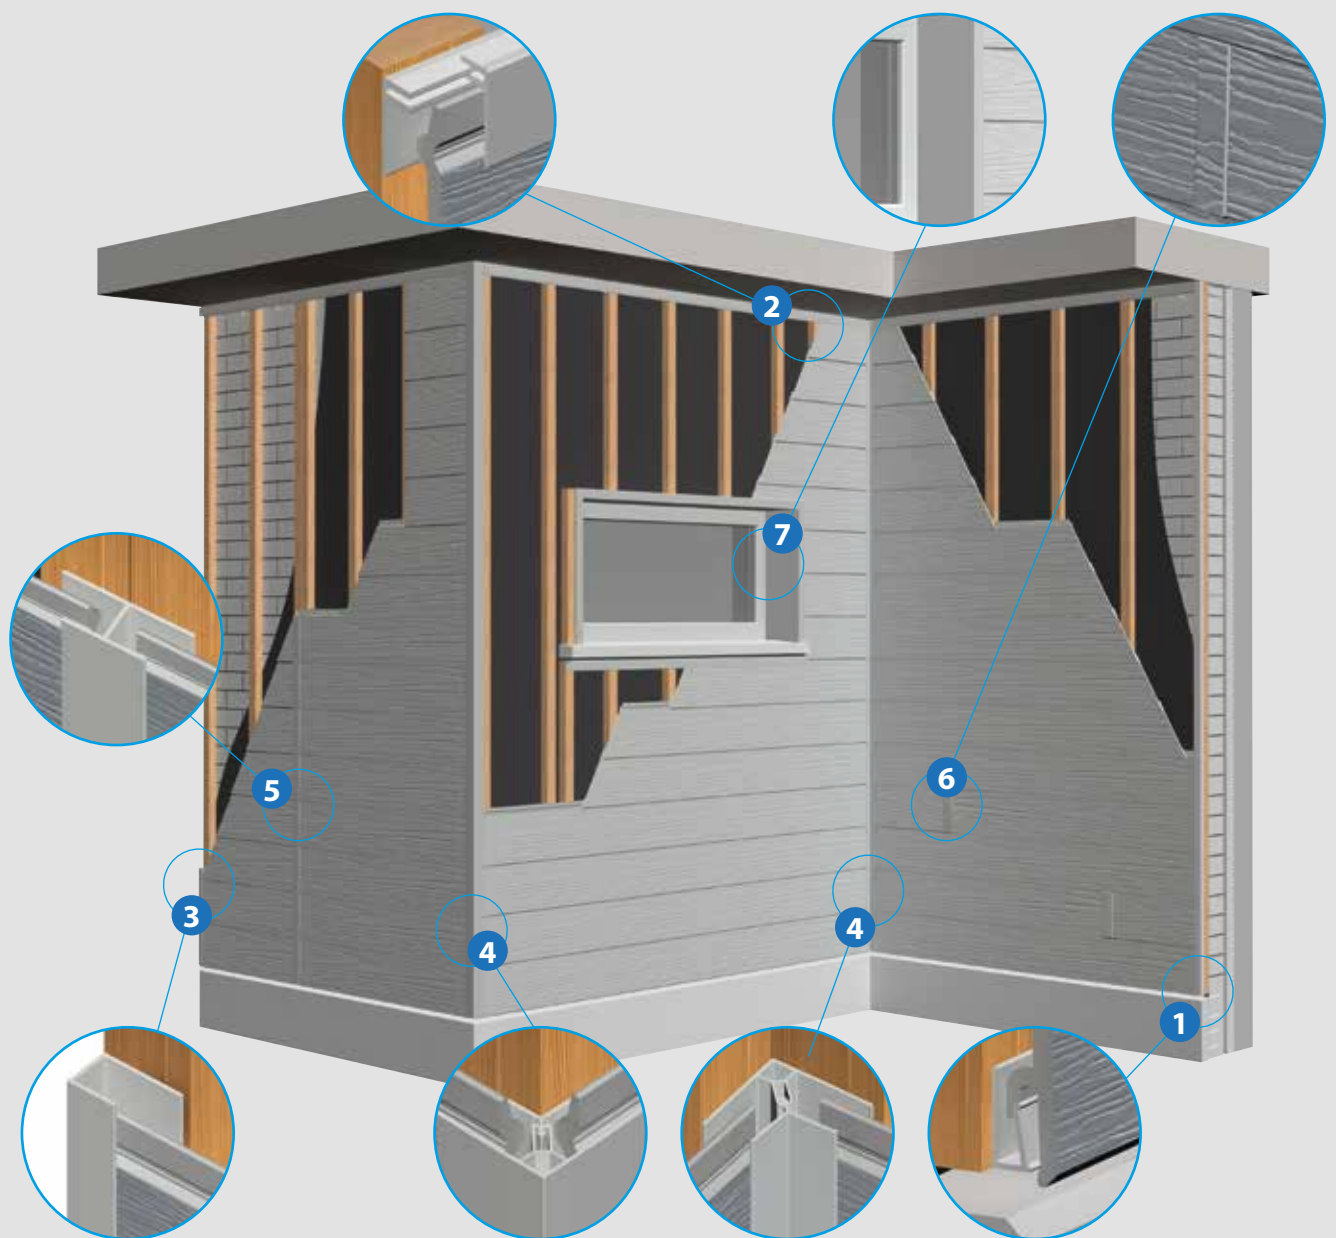




TIP!

Zeer snelle plaatsing door het tand- en groefstelsel. Verkrijg het typische karakter door de overlapping.

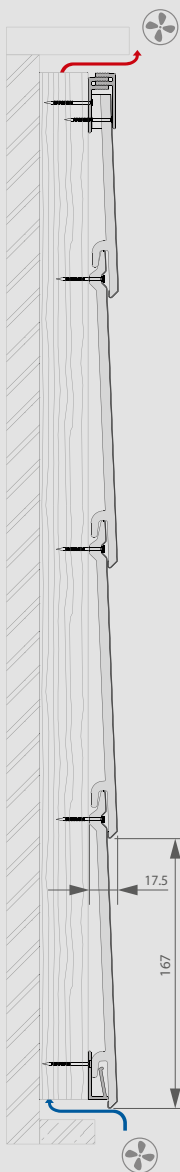


1




STARTPROFIEL

2




KLIPSBAAR
AFWERKINGSPROFIEL

3




RANDPROFIEL

4




BINNEN- EN BUITENHOEK

5




VOEGPROFIEL

6



VERBINDINGSTUK

7



RAAMAFWERKING


De afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de gevelbekleding. Het kleurenoverzicht vindt u op p. 7

Installatie premium gevelbekleding in pvc

Vlak 200 pvc (P 2730)


met hoogwaardige afwerking

EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM

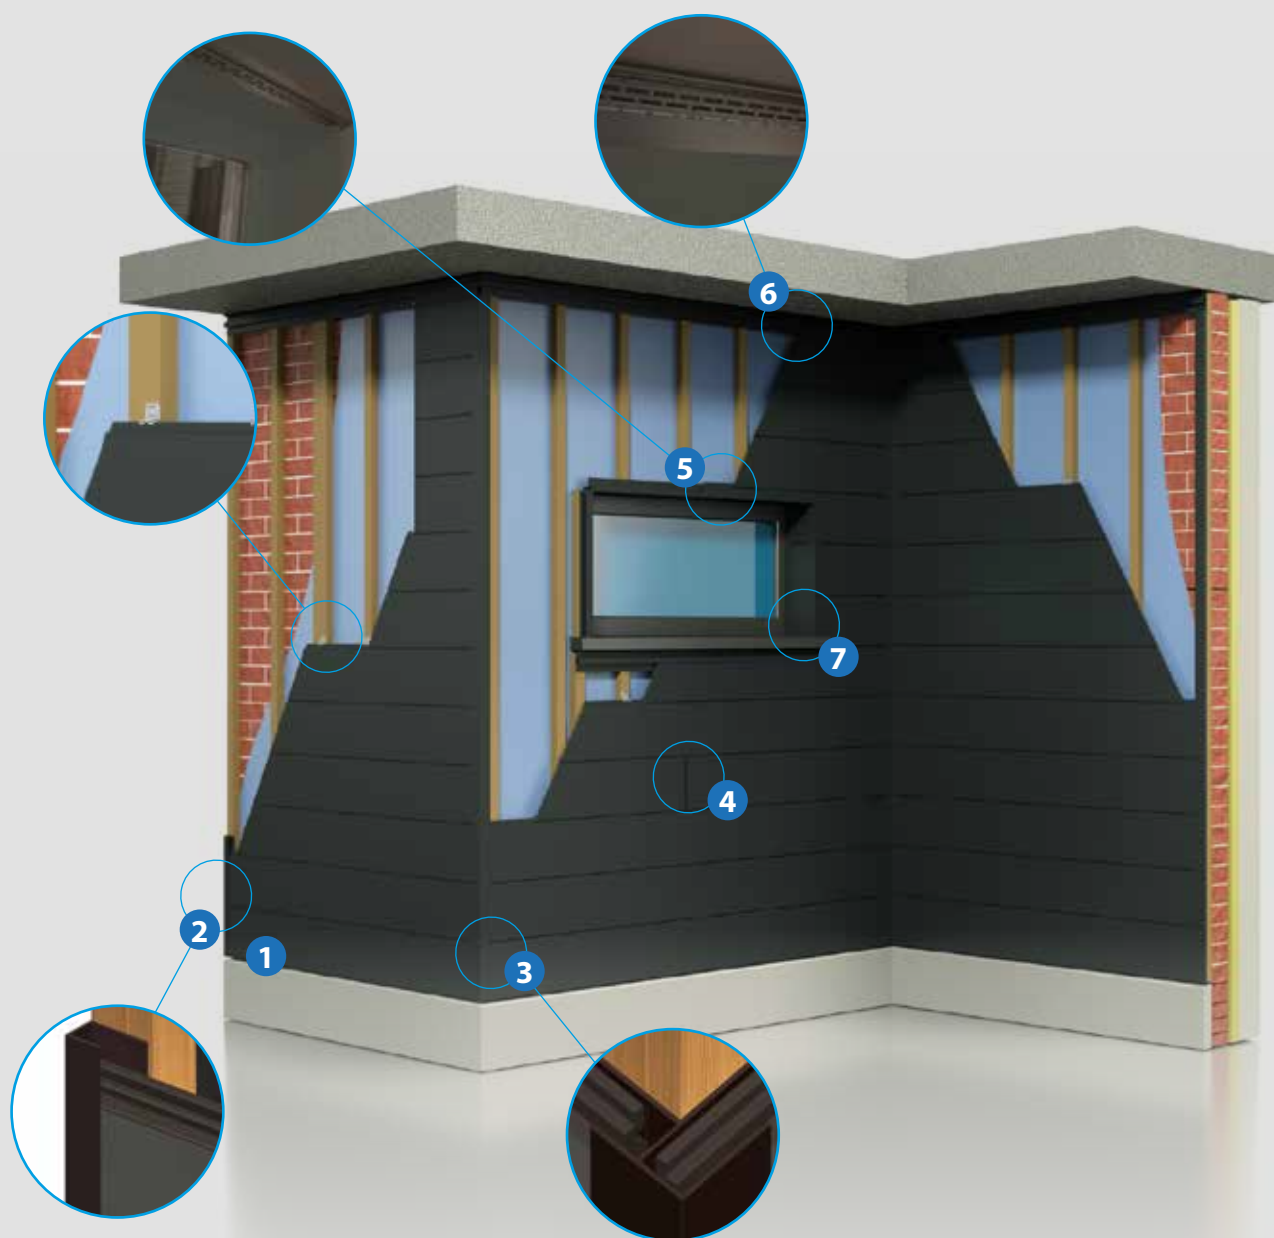


TIP!

Door het verdoken voegstelsel is het mogelijk om de plank te gebruiken tot een lengte van 10 meter.

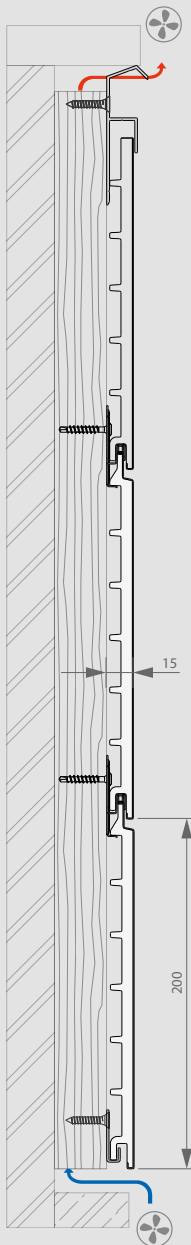


1




STARTPROFIELEN

2



RANDPROFIEL

3




BINNEN- EN BUITENHOEK

4




VERBINDINGSSTUK

5



VENTILATIEPROFIEL RAMEN

6



VENTILATIEPROFIEL BOVENZIJD

7



RAAMAFWERKING

Verkrijgbaar in dezelfde kleur en afwerking zoals de plank


De afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in de kleuren vermeld op p. 10.

Installatie premium gevelbekleding in aluminium

Vlak 167 aluminium (P 9579)


met hoogwaardige afwerking

EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM

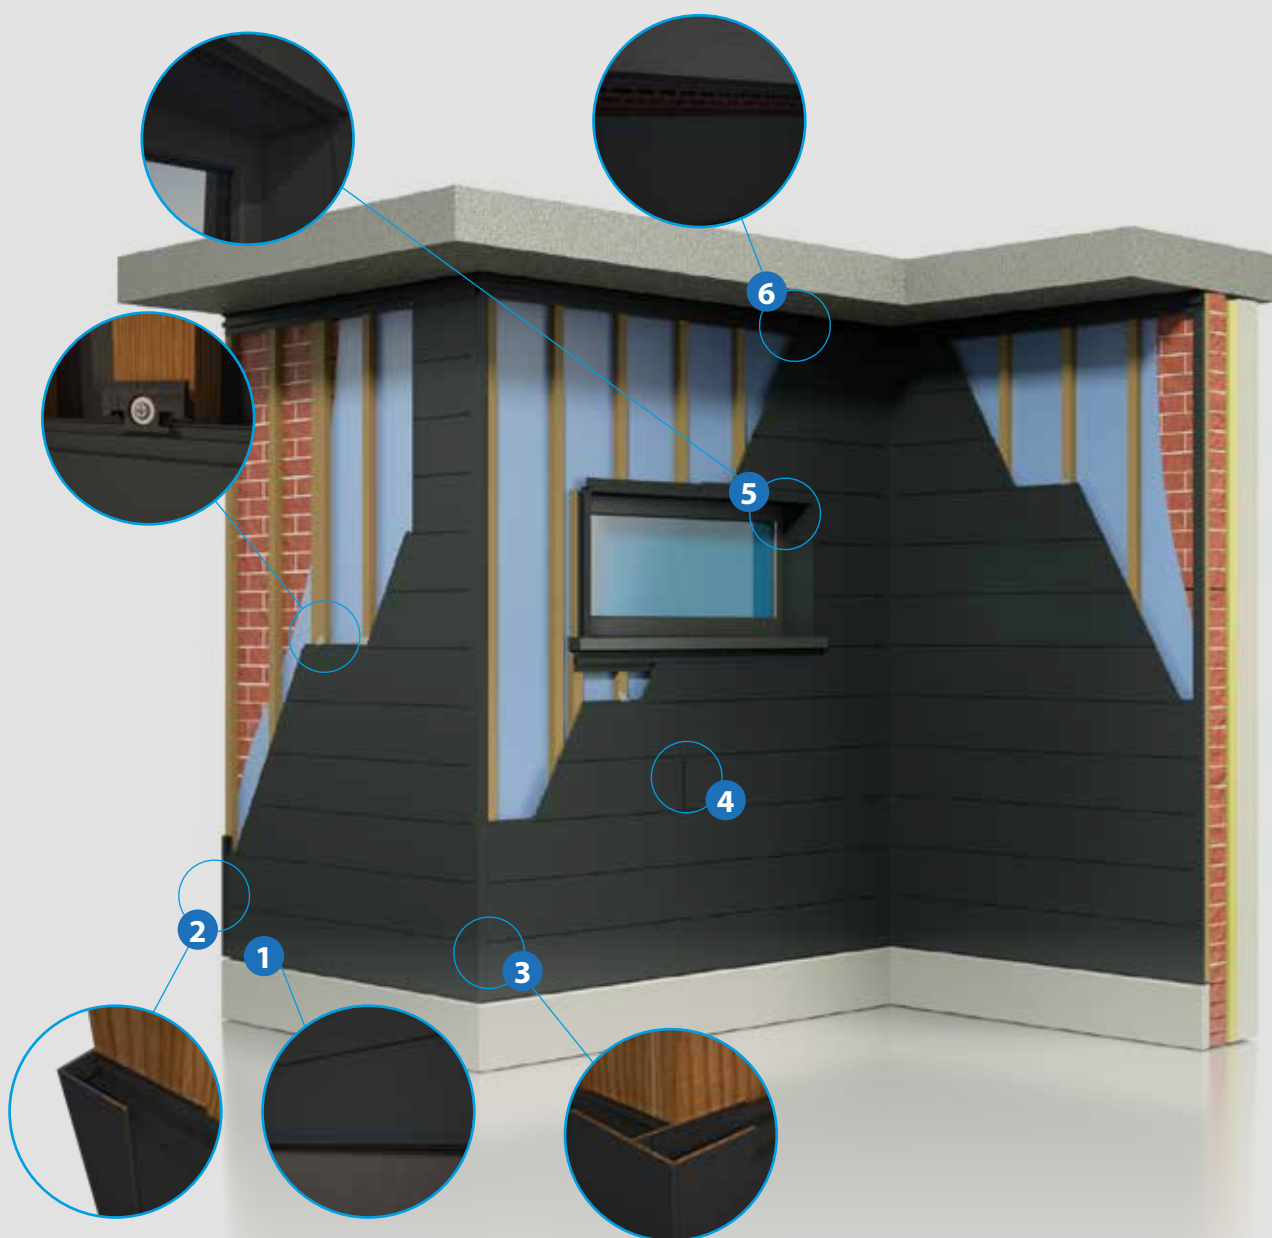


TIP!

Wist je dat onze selectie Aluroc kleuren perfect gematcht kan worden met onze Decoroc coatingkleuren voor kunststof ramen en deuren? De kleur van uw gevelbekleding is zo perfect afgestemd op die van uw ramen en deuren!

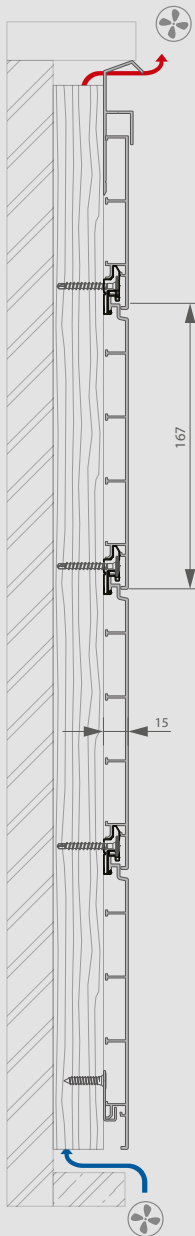


1




STARTPROFIELEN

2




RANDPROFIEL

3




BINNEN- EN BUITENHOEK

4



VERBINDINGSSTUK

5



VENTILATIEPROFIEL RAMEN

6



VENTILATIEPROFIEL
BOVENZIJD

De afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de gevelbekleding. Het kleurenoverzicht vindt u op p. 15.


Installatie premium gevelbekleding in Twinson Vlak 167 Twinson (P 9576)

EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM






TIP!




P 9499

Voor deze plank kan je kiezen voor afwerkingsprofielen in aluminium of afwerkingsprofielen in hetzelfde materiaal als de plank. Om twee planken met elkaar te verbinden, heeft Deceuninck een speciaal verbindingstuk (P 9499) ontwikkeld.

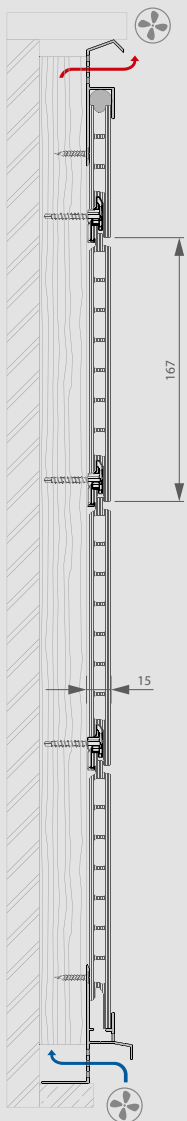

1




P 9572

RANDPROFIEL

Zwart geanodiseerd, zilver geanodiseerd of bruin geanodiseerd

2




P 9568

P 9562

KLIPBAAR RANDPROFIEL

Verkrijgbaar in de 3 Twinson kleuren

3




P 9566

P 9565

BINNEN- EN BUITENHOEK

Zwart, zilver of bruin geanodiseerd

4



P 9571

P 9564

BUITENHOEK

Verkrijgbaar in de 3 Twinson kleuren

5




P 9569

VENTILATIEPROFIEL BOVENZIJDE

Zwart, zilver of bruin geanodiseerd

6




P 9570

VENTILATIEPROFIEL RAMEN

Zwart, zilver of bruin geanodiseerd

7




P 9567

P 2761

STARTPROFIELEN

*Installatie premium
gevelbekleding in Twinson
Vlak open 83 Twinson (P 9596)*

TWINSON GEVELSYSTEEM MET OPEN VOEG

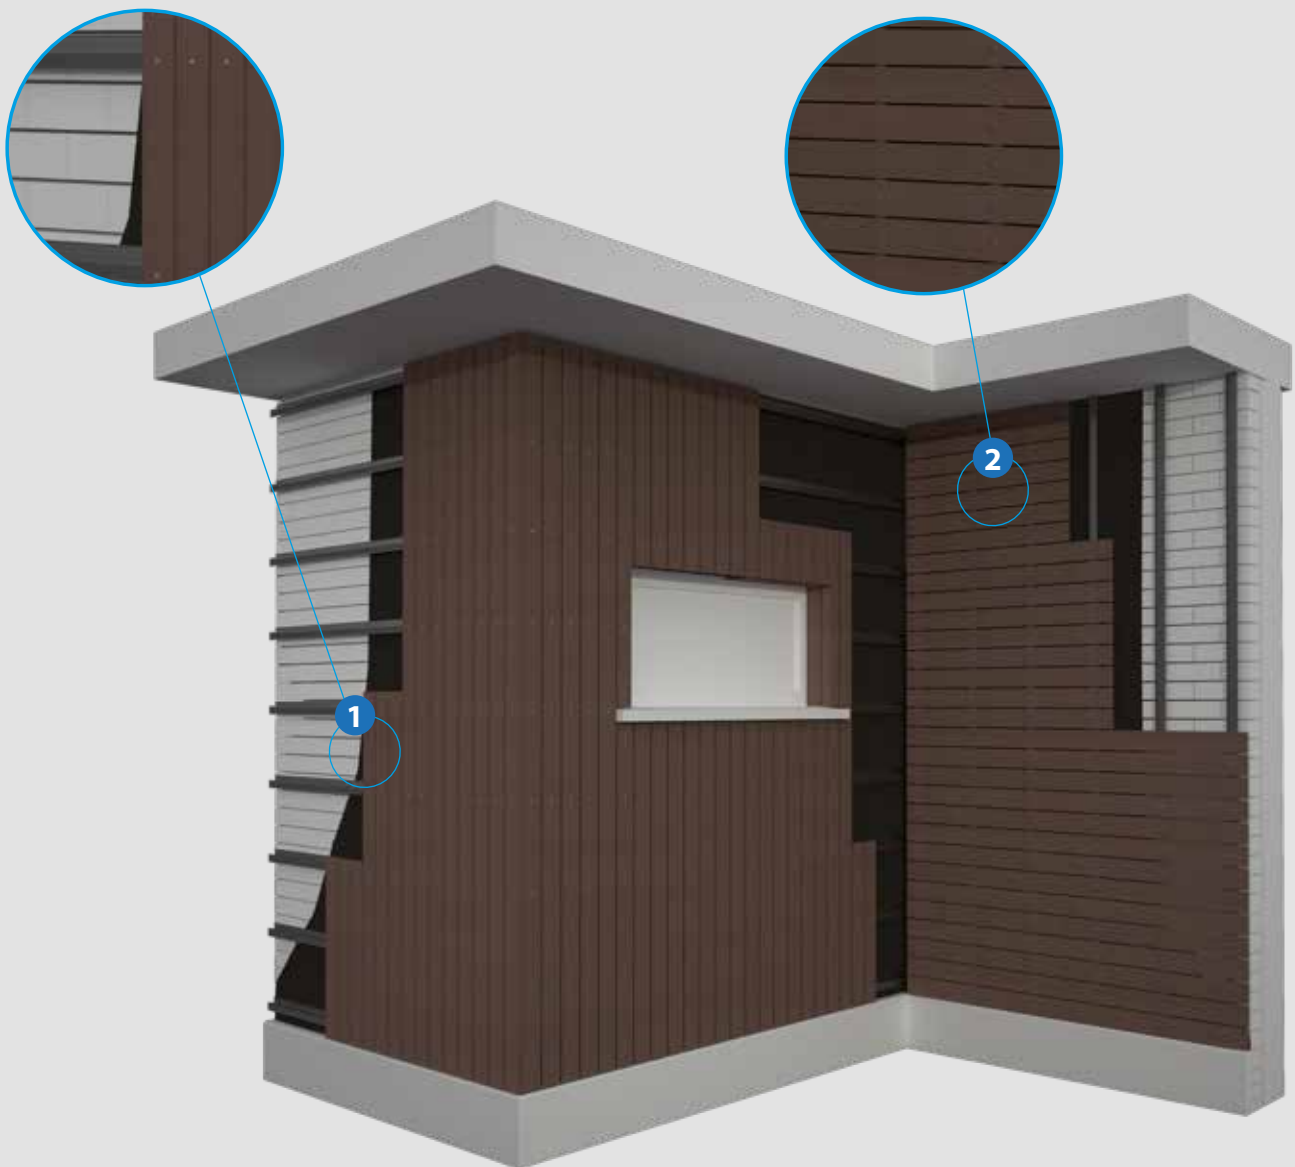




TIP!

Voor het volledig afwerken van je woning of project zijn er ook Twinson terrasplanken verkrijgbaar in dezelfde kleur als de gevelbekleding.



1



ALUMINIUM BEVESTIGINGSPROFIEL

Zwart geanodiseerd

2



P 9593 33/m²
210x


Inox zwart



P 2753 33/m²
100x
1x bit R2

P 2754 33/m²
1000x
1x bit R2

Inox natuur

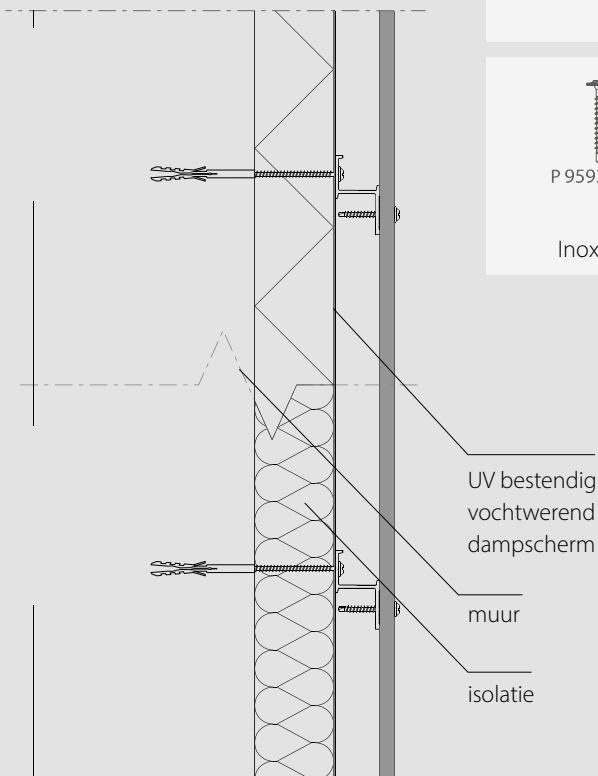

Algemene informatie

deceuninck



PREFERRED
INSTALLER
2021

Erkend netwerk van verdelers en installateurs


De Deceuninck gevelbekleding wordt via een netwerk van erkende en door de Deceuninck opgeleide verdelers en installateurs verdeeld. De Preferred Installers hebben de kennis en de ervaring in huis om voor u een perfect en duurzaam resultaat op maat te realiseren.

Onze erkende verdelers en preferred installers staan u graag bij met waardevol advies en extra informatie. Zit u met vragen omtrent de beste uitvoering of de juiste materialenkeuze, loop gerust eens bij hen binnen. Zij helpen u verder met de glimlach. Consulteer onze website voor een gratis prijsofferte of voor een adres van een verdeler/installer in uw buurt.



Website

De installatiefilm en de **plaatsingsvoorschriften** van onze gevelbekledingssystemen vindt u op **www.deceuninck.be** of **www.deceuninck.nl**. Deze hulpmiddelen voor professionals en doe-het-zelvers garanderen een vlotte plaatsing en een jarenlang probleemloos gebruik.

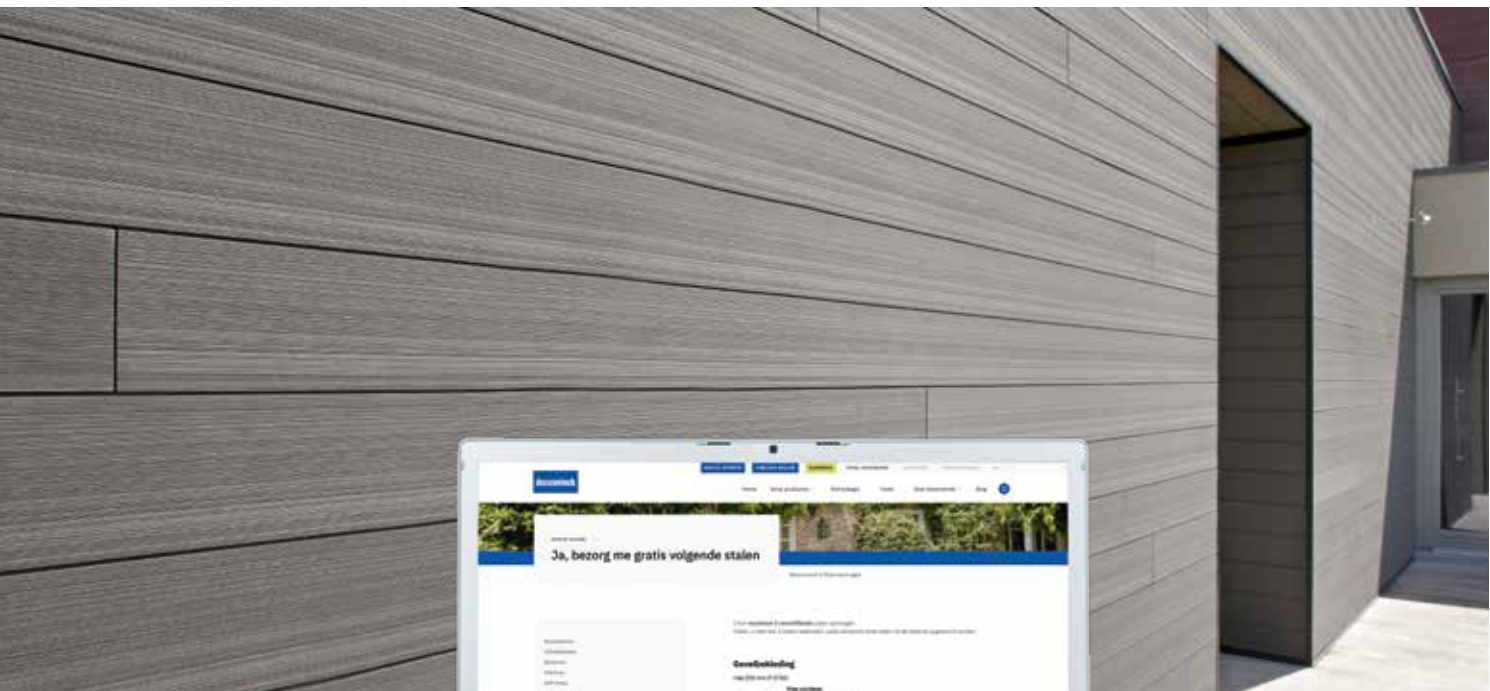

Vraag uw gratis staal!

Wij beschikken over een uitgebreide stalenbibliotheek. Via onze website kan u **gratis stalen** opvragen van de meest courante producten. Zo ziet u meteen vooraf hoe goed het gekozen materiaal bij uw woning past. Vraag nu uw stalen op, het is een kleine moeite, helemaal gratis en u wordt er stukken wijzer van! Ga vlug naar onze website en klik op de stalenaanvraag button.





Building a sustainable home

Wij zijn Deceuninck, de slimste keuze voor de meest innovatieve raam- en deuroplossingen. Als een uiterst betrouwbare partner voor onze klanten over de hele wereld, bieden we hen milieuvriendelijke producten aan die het comfort van huizen en gebouwen verhogen op het gebied van isolatie, veiligheid, akoestiek en luchtkwaliteit. Ons doel is om oplossingen te bieden voor een betere wereld.

deceuninck

Deceuninck nv - Benelux • Bruggesteenweg 360 • BE-8830 Hooglede-Gits
T +32 51 239 272 • benelux@deceuninck.com • www.deceuninck.be • www.deceuninck.nl

UW DECEUNINCK-PARTNER

De gecertificeerde Deceuninck-partners maken deel uit van een netwerk van verdelers die er een erezaak van maken om verzorgd werk te leveren. Dit netwerk garandeert u een correcte installatie en een hoogstaande klantenservice, zonder twijfel een toegevoegde waarde voor uw Deceuninck-product.

PUT YOUR STAMP HERE