

# *Gevelbekleding in Twinson en PVC*

**deceuninck**



Gevelbekleding

Dak & gevel



[www.deceuninck.be](http://www.deceuninck.be)  
[www.deceuninck.nl](http://www.deceuninck.nl)



## Inhoud

Overzicht	3
Standaard gevelbekleding in PVC	4
Premium gevelbekleding in PVC	8
Premium gevelbekleding in Twinson®	16
Isolatie	22
Premies	23
Installatie	24
Algemene informatie	38

## De voordelen van Deceuninck gevelbekleding

- 10 JAAR GARANTIE
- WEERSBESTENDIG
- NOOIT MEER SCHILDEREN
- DUURZAAM
- 100% RECYCLEERBAAR
- ONDERHOUDSARM
- PERFECT TE COMBINEREN MET ISOLATIE
- RUIM KLEURENPALLET
- COMPLEET ASSORTIMENT AFWERKINGSPROFIELEN
- SNEL GEPLAATST
- TAND- EN GROEFSYSTEEM
- EENVOUDIG TE BE- EN VERWERKEN
- LICHTGEWICHT MAAR TOCH ROBUUST

## OVERZICHT deceuninck GEVELBEKLEDING

### STANDAARD-REEKS

Standaard gevelbekleding in PVC

- Budgetvriendelijke gevelbekleding met uitstekende duurzaamheid
- Beschikbaar in 9 matte kleuren



### PREMIUM-REEKS

Premium gevelbekleding in PVC

- Ruime keuze natuurlijke tijdloze kleuren, passend bij uw Deceuninck ramen (PVC)



### PREMIUM-REEKS

Premium gevelbekleding in Twinson®


- Duurzame gevelbekleding met hoogwaardige afwerking, met respect voor de natuur (Twinson®)





# Standaard gevelbekleding in PVC

PVC is een duurzaam en milieuvriendelijk materiaal. Het is budgetvriendelijk, onderhoudsarm, makkelijk te verwerken en helemaal niet onderhevig aan verrotting of corrosie. De standaard PVC profielen zijn snel en vlot te plaatsen dankzij hun tand- en groefverbinding, waardoor ook de bevestiging aan het oog onttrokken wordt. Bovendien legt PVC geen extra druk op natuur en milieu, want het is 100% recycleerbaar.

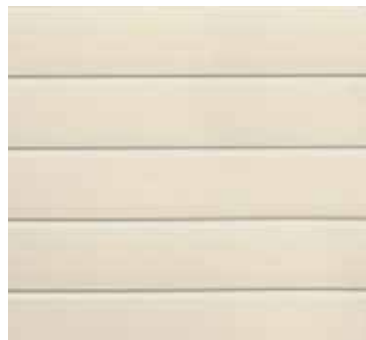

**Rabat 150**  
(P 2750)

- tand- en groefstelsel: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- verdoken bevestiging
- snelle plaatsing, kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden
- in combinatie met isolatie → sterke verbetering van het isolatiepeil
- duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- op esthetisch vlak zijn de brede V-groef en de licht gebogen geometrie de belangrijkste karakteristieken
- typisch voor deze plank is het effen oppervlak, zonder structuur



**Dubbele rabat 300** (P 1024)

- tand- en groefstelsel: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- verdoken bevestiging
- zeer snelle plaatsing door de dubbele hoogte, horizontale plaatsing
- in combinatie met isolatie → sterke verbetering van het isolatiepeil
- duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- typisch voor deze plank is het embossed oppervlak (houtnerfstructuur)



**Potdeksel 167**  
(P 1036)

- tand- en groefstelsel: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- verdoken bevestiging
- snelle plaatsing: de planken worden horizontaal geplaatst
- in combinatie met isolatie → sterke verbetering van het isolatiepeil
- duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- typisch voor deze plank is het embossed oppervlak (houtnerfstructuur) en het typische karakter door de overlappende plaatsing



In massa gekleurd  
verkeerswit 003 (P 2750)



In massa gekleurd  
telegrijs 007 (P 1024)



In massa gekleurd  
donkergrijs 090 (P 2750)



## Rabat 150



## Dubbele rabat 300



## Potdeksel 167



	Rabat 150	Dubbele rabat 300	Potdeksel 167
<b>PRODUCTNUMMER</b>	P 2750	P 1024	P 1036
<b>MATERIAAL</b>	- pvc hardschuim van gerecycl. pvc - een gecoëxtrudeerde matte PVC toplaag van 0,5 mm in nieuw, hoogslagvast pvc materiaal	- pvc hardschuim - een gecoëxtrudeerde matte PVC toplaag van 0,5 mm in nieuw, hoogslagvast pvc materiaal	- pvc hardschuim - een gecoëxtrudeerde matte PVC toplaag van 0,5 mm in nieuw, hoogslagvast pvc materiaal
<b>KLEURPROCES</b>	In de massa gekleurd (zie kleurenoverzicht p. 7)	In de massa gekleurd en embossed (met reliëf) (zie kleurenoverzicht p. 7)	In de massa gekleurd en embossed (met reliëf) (zie kleurenoverzicht p. 7)
<b>KLEUREN</b>	- verkeerswit - telegrijs - licht ivoor - crème wit - taupe - zand - pastelblauw - donkergrijs - leigrijs	- verkeerswit - telegrijs - licht ivoor - crème wit - taupe - zand - pastelblauw - donkergrijs - leigrijs	- verkeerswit - telegrijs - licht ivoor - crème wit - taupe - zand - pastelblauw - donkergrijs - leigrijs
<b>HOOGTE</b>	150 mm	300 mm	167 mm
<b>LENGTEMATEN</b>	6 m	6 m	6 m
<b>AANTAL /M<sup>2</sup></b>	6,6 m	3,3 m	6 m
<b>BEVESTIGING</b>	bolkop Schroef RVS	nagel / Schroef RVS	nagel / Schroef RVS
<b>AFWERKINGS-PROFIELEN KLEUR</b>	in de massa gekleurd: - verkeerswit - telegrijs - licht ivoor - crème wit - taupe - zand - pastelblauw - donkergrijs - leigrijs	in de massa gekleurd: - verkeerswit - telegrijs - licht ivoor - crème wit - taupe - zand - pastelblauw - donkergrijs - leigrijs	in de massa gekleurd: - verkeerswit - telegrijs - licht ivoor - crème wit - taupe - zand - pastelblauw - donkergrijs - leigrijs



## Kleurenoverzicht

### GEKLEURD IN DE MASSA

In de massa gekleurde profielen verkrijgen hun kleur door vooraf pigmenten aan de basisgrondstof toe te voegen. Beschikbaar in 9 verschillende kleuren:

#### GEKLEURD IN DE MASSA EFFEN (P 2750)

REF 003 - RAL ± 9016 verkeerswit	REF 007 - RAL ± 7035 telegrijs	REF 015 - RAL ± 1013 licht ivoor	REF 096 - RAL ± 9001 crème wit	REF 684 - RAL ± 7015 leigrijs
REF 087 - RAL ± 1019 taupe	REF 088 - RAL ± 1015 zand	REF 089 - RAL ± 180-6 pastelblauw	REF 090 - RAL ± 7001 donkergrijs	

#### GEKLEURD IN DE MASSA EMBOSSÉD (P 1024)

REF 003 - RAL ± 9016 verkeerswit	REF 007 - RAL ± 7035 telegrijs	REF 015 - RAL ± 1013 licht ivoor	REF 096 - RAL ± 9001 crème wit	REF 684 - RAL ± 7015 leigrijs
REF 087 - RAL ± 1019 taupe	REF 088 - RAL ± 1015 zand	REF 089 - RAL ± 180-6 pastelblauw	REF 090 - RAL ± 7001 donkergrijs	

#### GEKLEURD IN DE MASSA EMBOSSÉD (P 1036)

REF 003 - RAL ± 9016 verkeerswit	REF 007 - RAL ± 7035 telegrijs	REF 015 - RAL ± 1013 licht ivoor	REF 096 - RAL ± 9001 crème wit	REF 684 - RAL ± 7015 leigrijs
REF 087 - RAL ± 1019 taupe	REF 088 - RAL ± 1015 zand	REF 089 - RAL ± 180-6 pastelblauw	REF 090 - RAL ± 7001 donkergrijs	



## Premium gevelbekleding in PVC

Het welslagen van zowel een renovatie- als een nieuwbouwproject staat of valt doorgaans met een esthetische en functionele gevelafwerking. Door hun extreem kwalitatieve afwerking munten de Premium profielen uit in onderhoudsvriendelijkheid. Ze zijn verkrijgbaar in een ruim kleurenpalet, identiek aan de natuurlijke, tijdloze tinten van de Deceuninck ramen. Het verschil met de standaard gevelbekleding in PVC zit vooral in de ruimere kleurenkeuze en de toegepaste verdelingstechniek bij de Premium versie. Zo is deze gevelbekleding beschikbaar in alle folie- en coatingkleuren.

### Vlak 200

(P 2730)

- tand- en groefstelsel: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- verdoken bevestiging
- bevestigd aan de hand van RVS-clip
- hoogwaardige afwerking bekleefd in 4 unieke folies
- vlak profiel (dus niet van die V-groef), geeft strakke look aan je gevel
- onzichtbare voeg
- permanent ventilerend
- in combinatie met isolatie → sterke verbetering van het isolatiepeil

### Rabat 150

(P 2750)

- tand- en groefstelsel: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- verdoken bevestiging
- snelle en gemakkelijke plaatsing, kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden
- in combinatie met isolatie → sterke verbetering van het isolatiepeil
- duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- hoogwaardige afwerking bekleefd met folie of voorzien van een coating
- uitgebreid aanbod bijhorende afwerkingsprofielen
- op esthetisch vlak zijn de brede V-groef en de licht gebogen geometrie de belangrijkste karakteristieken





## Vlak 200



<b>PRODUCTNUMMER</b>	P 2730
<b>MATERIAAL</b>	- pvc hardschuim met kern van gerecycleerd pvc - een gecoëxtrudeerde PVC toplaag van 0,5 mm in nieuw, hoogslagvast pvc materiaal
<b>KLEURPROCES</b>	Folie bekleefd
<b>KLEUREN</b>	Beschikbaar in 4 kleuren: • 425 Eikgrijs • 072 Antracietgrijs • 653 Alux DB 703 • 182 Alux antraciet  Zie kleurenoverzicht p. 14-15
<b>HOOGTE</b>	200 mm
<b>LENGTEMATEN</b>	6 m
<b>AANTAL /M<sup>2</sup></b>	5 m
<b>BEVESTIGING</b>	RVS bevestigingsclip Onzichtbare blokkeerclip
<b>AFWERKING</b>	Strakke afwerking gecoat en folie in zichtbare delen.
<b>KLEUR</b>	Zie kleurenoverzicht p. 13-15

## Rabat 150



<b>PRODUCTNUMMER</b>	P 2750
<b>MATERIAAL</b>	- pvc hardschuim met kern van gerecycleerd pvc - een gecoëxtrudeerde PVC toplaag van 0,5 mm in nieuw, hoogslagvast pvc materiaal
<b>KLEURPROCES</b>	Decoroc coating en foiled (bekleefd)
<b>KLEUREN</b>	Zie kleurenoverzicht p. 13-15
<b>HOOGTE</b>	150 mm
<b>LENGTEMATEN</b>	6 m
<b>AANTAL /M<sup>2</sup></b>	6,6 m
<b>BEVESTIGING</b>	RVS bolkop Schroef
<b>AFWERKINGS-PROFIELEN</b>	Verkrijgbaar in dezelfde afwerking als de planken.
<b>KLEUR</b>	Zie kleurenoverzicht p. 13-15





## Kleurenoverzicht

### 1 DECOROC COATING (enkel P 2750)

Satijnachtige, matte look  
 + jarenlange kleurgarantie  
 + onderhoudsvriendelijk

REF. 003  RAL ± 9016 VERKEERSWIT	REF. 096  RAL ± 9001 CRÈMEWIT	REF. 078  RAL ± 1015 LICHT IVOOR	REF. 908  RAL ± 9006 WIT ALUMINIUM
REF. 909  RAL ± D 085 60 10 BALMORAL*	REF. 935  RAL ± 7030 STEENGRIJS	REF. 910  RAL ± 7023 BETONGRIJS	REF. 068  RAL ± 7039 KWARTSGRIJS
REF. 901  RAL ± 7031 BLAUWGRIJS	REF. 067  RAL ± 7022 OMBERGRIJS	REF. 937  RAL ± 7011 IJZERGRIJS	REF. 076  RAL ± 3005 WIJNROOD
REF. 934  RAL ± 7021 ZWARTGRIJS	REF. 072  RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS	REF. 079  RAL ± 5011 STAALBLAUW	REF. 955  RAL ± 9011 GRAFJETZWART

**DECOROC**  
by deceuninck




## 2 FOILED (BEKLEefd)

- Folie met bijzondere uitstraling
- + natuurlijke of gekleurde houtstructuren
- + metallic looks, gladde & matte folies
- + vuilafstotende UV-bestendige folie


### Natuurlijke houtstructuren

(FOILED ORIGINAL WOOD)

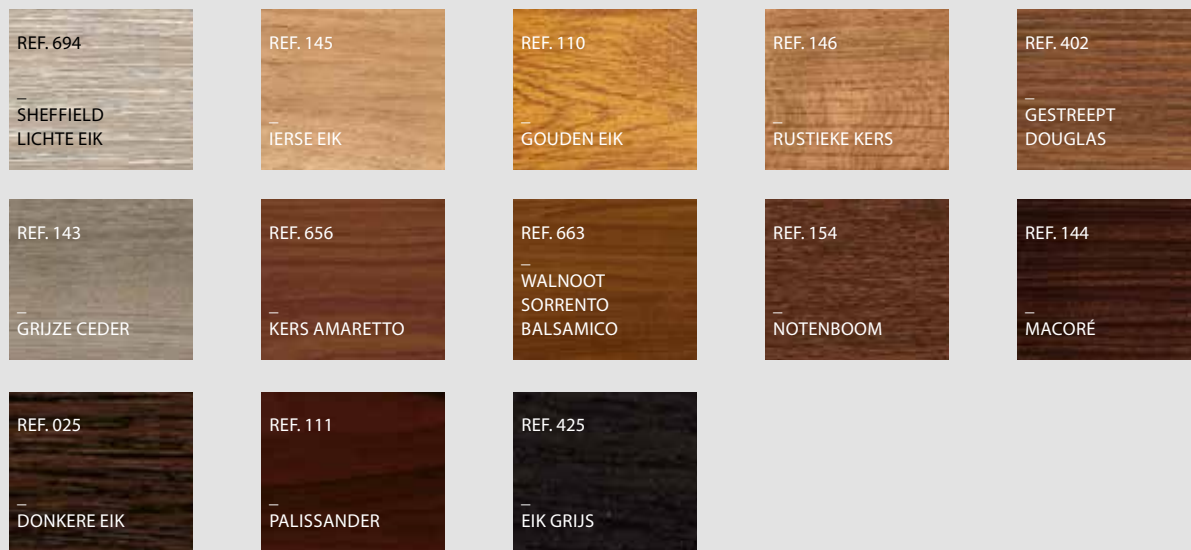

### Gekleurde houtstructuren


(FOILED COLOUR WOOD)

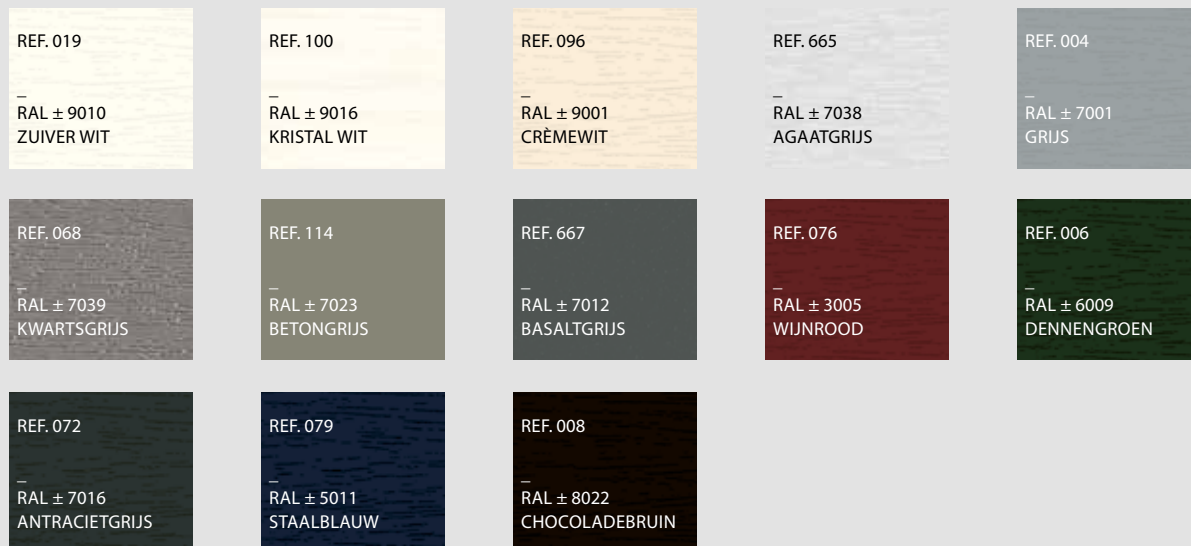

# Kleurenoverzicht

### Metallic looks

(FOILED METALLIC)

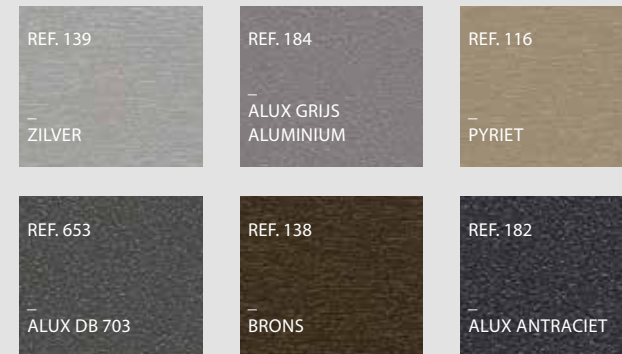


### Gladde folies

(FOILED SMOOTH)



### Matte folies

(FOILED MATT)

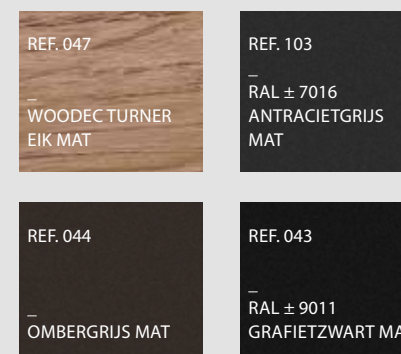

#### P 2730

Beschikbaar in 4 kleuren:


- 425 Eikgrijs
- 072 Antracietgrijs
- 653 Alux DB 703
- 182 Alux antraciet



# Premium gevelbekleding in Twinson®

## TWINSON® GESLOTEN GEVELSYSTEEM

Met Twinson® gaf Deceuninck nog een extra dimensie aan het PVC. Door de toevoeging van houtvezels brengt ze het beste van twee werelden samen: het natuurlijke uitzicht en warme gevoel van hout én de onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid van PVC. Zowel bij nieuwbouw als bij renovatie krijgt u met de Twinson® gevelbekledingssystemen enerzijds de mogelijkheid uw buitenmuur finaal af te werken en anderzijds in combinatie met isolatie de mogelijkheid een extra isolerende schil te voorzien. Door zijn PEFC certificering vormt deze gevelbekleding daarom een milieuvriendelijk alternatief voor tropisch hardhout.

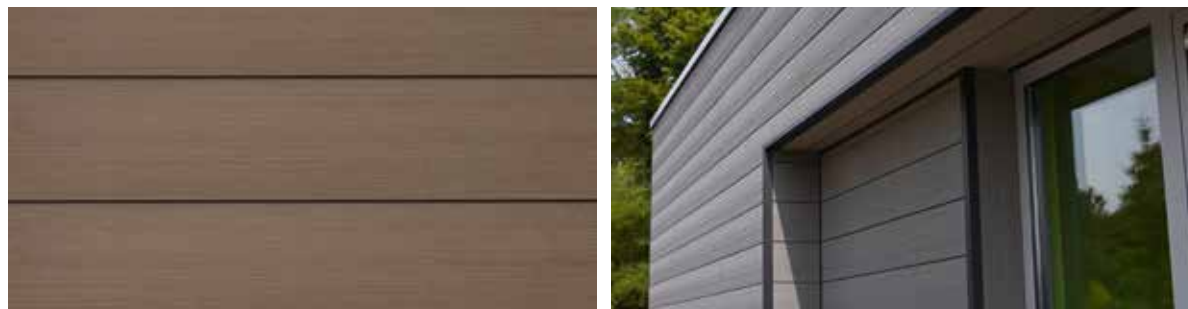

### Vlak 167 Twinson® (P 9576)

- natuurlijke uitzicht en het warme gevoel van echt hout én de onderhoudsvriendelijkheid van PVC
- splintervrij
- bestand tegen insecten
- splijt niet
- waterbestendig
- bijzonder stevig en robuust gezien de dubbelwandige vorm
- tand- en groefstelsel: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- montage met onzichtbare bevestiging d.m.v. de gepatenteerde clipsen
- snel en makkelijk te plaatsen
- deze gevelplank kan zowel deel uitmaken van een totaal isolatieconcept, als individueel als afwerking fungeren
- in combinatie met isolatie  
→ sterke verbetering van het isolatiepeil
- geïntegreerde ventilatie : Bij een geventileerde - en dus ademende - gevel, zorgt de luchtcirculatie voor een efficiëntere en noodzakelijke afvoer van vocht en hitte
- dankzij de beperkte dikte geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie. Hiermee komt het gevelstelsel tegemoet aan het Vlaamse rooilijndecreet. Een gevelafwerking in combinatie met goede isolatie zorgt, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie, voor minder stookkosten, en een lagere CO<sub>2</sub> uitstoot. Een energie- en kostenbesparende oplossing dus
- voor een perfecte afwerking werd een volledig assortiment afwerkingsprofielen gecreëerd
- duurzaam en onderhoudsarm
- milieuvriendelijk (100% recycleerbaar)
- kan toegepast worden zowel voor gevelbekleding als voor het uitbekleden van erkers, dakkapellen en dakoverstekten





# Premium gevelbekleding in Twinson®

## TWINSON® OPEN GEVELSYSTEEM

Het Twinson® open gevelsysteem van Deceuninck is gebaseerd op het principe van de open voeg en combineert esthetiek met functionaliteit. De onderliggende structuur in hoogwaardig geanodiseerd aluminium zorgt voor een zeer hoge duurzaamheid. Dit concept geeft een extra dimensie aan uw project doordat de profielen naast elkaar worden gemonteerd met slechts een kleine tussenruimte.



### Vlak open 83 Twinson® (P 9596)

- natuurlijke uitzicht en het warme gevoel van echt hout én de onderhoudsvriendelijkheid van PVC
- splintervrij
- bestand tegen insecten
- splijt niet
- waterbestendig
- robuust: Zowel onze Deceuninck Twinson gevelplank als de onderliggende structuur die wordt vervaardigd uit hoogwaardig geanodiseerd aluminium bieden een zeer hoge duurzaamheid. Jarenlang onbezorgd genieten is het onmiddellijk gevolg
- deze gevelplank kan zowel deel uitmaken van een totaal isolatieconcept, als gewoon individueel als afwerking fungeren
- in combinatie met isolatie  
→ sterke verbetering van het isolatiepeil
- ventilerende gevel: Dankzij de luchtcirculatie, garandeert het open gevelsysteem op elk moment een doeltreffende afvoer van vocht en hitte
- dankzij de beperkte dikte geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie. Hiermee komt het gevelsysteem tegemoet aan het Vlaamse rooilijndecreet. Een gevelafwerking in combinatie met goede isolatie zorgt, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie, voor minder stookkosten, en een lagere CO<sub>2</sub> uitstoot. Een energie- en kostenbesparende oplossing dus
- met een minimum aan profielen en materiaal, verkrijgt u een oogstrelend resultaat. Dankzij het zwart gekleurd montageprofiel verkrijgt u een harmonieus resultaat
- duurzaam en onderhoudsarm
- milieuvriendelijk (100% recycleerbaar)









## Kleurenoverzicht

### TWINSON®, DE PRACHT VAN NATUURLIJKE KLEUREN

Met Twinson gevelbekleding laat u uw creativiteit de vrije loop. Dankzij de drie verschillende natuurkleuren vormen de planken de perfecte aanvulling voor elk type architectuur of landschap.

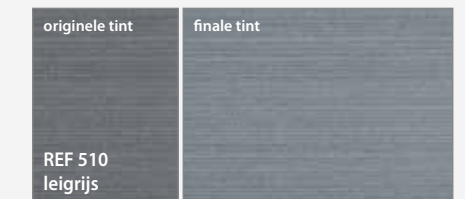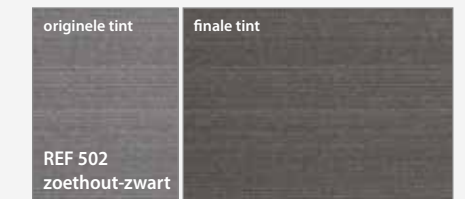

De kleurstalen zijn reproducties en kunnen afwijken van het origineel. In het grote vak ziet u de natuurlijke kleur die de Twinson planken na verloop van tijd krijgen. Twinson® bevat houtvezels die onderhevig zijn aan kleurvariaties. Wanneer het product blootstaat aan zon en regen, verouderen die vezels op natuurlijke wijze, waardoor de kleur kan veranderen. Na enkele maanden krijgen de planken hun definitieve tint. Voor een natuurlijk uitzicht is het altijd aan te raden de planken te mengen, alvorens ze te plaatsen.

## Ecologisch en 100% recycleerbaar

De op Twinson® gebaseerde gevelbekledingssystemen van Deceuninck bieden een aantal voordelen t.o.v tropisch hardhout. Tropisch hardhout is nagenoeg uitsluitend afkomstig uit bedreigde regenwouden. Twinson® is echter 100% PEFC-gecertificeerd. Dat betekent dat het hout in Twinson® steeds afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Twinson heeft een lange levensduur, waardoor Twinson®-gevelbekledingsproducten probleemloos jarenlang dienst kunnen doen. Aan het einde van hun levensduur zijn ze bovendien 100% recycleerbaar en kunnen ze zonder kwaliteitsverlies opnieuw worden gebruikt.



### PEFC (PROGRAM FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION)



is een internationale non-profitorganisatie die zich inzet voor duurzaam bosbeheer. De organisatie ziet er onder andere op toe dat er niet meer bomen worden gerooid dan er worden heraan geplant en dat de biodiversiteit behouden blijft. Het gevelbekledingssysteem van Deceuninck is vervaardigd uit Twinson®, dat over het PEFC-certificaat beschikt.

### RECYCLING

Verzamel na plaatsing alle resten en zaagafval in de Twinson recycle zak en breng die terug naar uw plaatselijke verdeler. Deceuninck recycleert het materiaal tot nieuwe producten. Respect voor het milieu is bij Deceuninck dan ook meer dan een slogan. Vraag naar de gratis Twinson® recycle zak bij uw erkend Deceuninck-verdeler.



	Vlak 167 Twinson®	Vlak open 83 Twinson®
--	-------------------	-----------------------




<b>PRODUCTNUMMER</b>	P 9576	P 9596
<b>MATERIAAL</b>	Twinson® (pvc-hout composiet)	Twinson® (pvc-hout composiet)
<b>KLEURPROCES</b>	Natuurlijke kleuren	Natuurlijke kleuren
<b>KLEUREN</b>	- zoethoutzwart - schorsbruin - leigrijs	- zoethoutzwart - schorsbruin - leigrijs
<b>HOOGTE</b>	167 mm	min. 83 mm (78+5)
<b>LENGTEMATEN</b>	Beschikbaar op 3 m en op 6 m	3 m
<b>AANTAL /M<sup>2</sup></b>	6 m	12 m
<b>BEVESTIGING</b>	gepatenteerde clipsen	schroef
<b>AFWERKINGS-PROFIELEN KLEUR</b>	Geanodiseerd aluminium: - zwart - zilver - bruin Hetzelfde materiaal zoals de planken: - zoethoutzwart - schorsbruin - leigrijs	-



# Isolatie



Om woningen energiezuinig te maken is gevelisolatie essentieel. In nieuwbouw is gevelisolatie sowieso een conditio sine qua non, maar ook in renovatie is er nog veel werk aan de winkel...

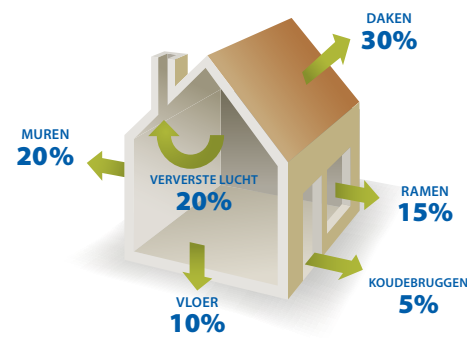

De grootste warmteverliezen in een woning vinden plaats langs het dak, vrijstaande muren en de ramen. Het onderdak isoleren en hoogrendementsbeglazing plaatsen is gemeengoed geworden. Maar wat doet u met de warmteverliezen via de vrijstaande muren? Zowel op het gebied van materiaal, vormgeving als isolatie bieden de Deceuninck gevelbekledingsprofielen u een ruim pakket aan mogelijkheden. Door hun beperkte dikte zijn alle Deceuninck geveloplossingen perfect te combineren met diverse types isolatie. Op die manier worden warmteverliezen langs de gevel praktisch tot nul herleid.

## DE GEVENTILEERDE VOORZETGEVEL

Eerst isoleren! Bij **na-isoleren** is een ononderbroken isolatieschild belangrijk om koudebruggen te voorkomen. Tegen de bestaande structuur komt een **ononderbroken laag isolatie** en indien nodig een **damp-open, vochtwerend scherm**. Daarna wordt de zelfdragende houten (of aluminium) draagstructuur verankerd in de draagmuur. De verankering gebeurt met thermisch onderbroken beugels bij een zacht isolatiemateriaal en met regelschroeven bij een hard isolatiemateriaal. Deze gevelopbouw is erg duurzaam en levert **uitstekend isolerende prestaties**.

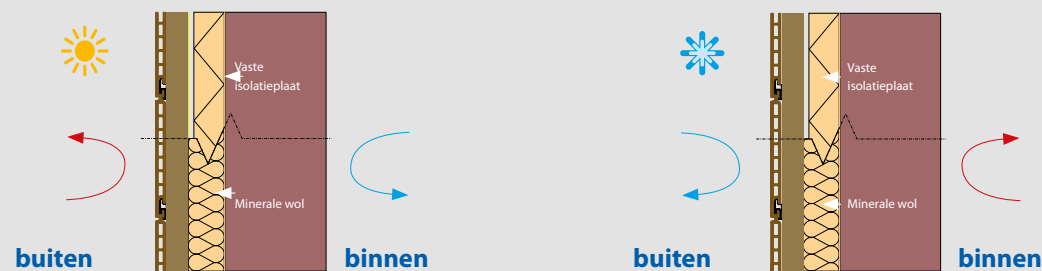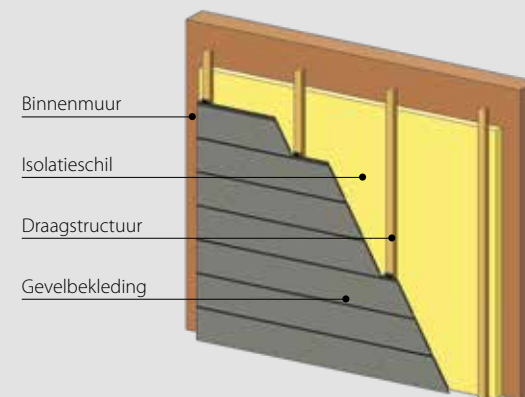

Geïsoleerde, geventileerde gevel die de zomerhitte buiten houdt, waardoor het binnen heerlijk koel blijft

Geïsoleerde, geventileerde gevel die in de winter maanden de warme lucht binnen en de kou buiten houdt

## ISOFINISH®: HET ISOLATIE- EN AFWERKINGSCONCEPT VOOR BUITENGEVELS

Deceuninck is partner van Isofinish®, een compleet, innovatief concept voor buitengevelisolatie en -afwerking. Dankzij de ultradunne isolatieplaten en regelbare gevelschroeven zorgt Isofinish® voor een kwalitatief, doorlopend isolatieschild.

# Trotse bezitter van deze labels



## BIJNA ENERGIE NEUTRAAL BOUWEN

Al gehoord van **BEN-woningen**? BEN staat voor bijna-energie neutraal. BEN-woningen **verbruiken erg weinig** energie, die ze bovendien uit **groene energiebronnen** halen. Vanaf 2021 worden de BEN-principes de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen, maar ze lonen vandaag al. Zo daalt je energiefactuur gevoelig en zijn er mooie premies voor BEN-woningen, een korting op de onroerende voorheffing en bij sommige banken zelfs een voordelig bouwkrediet.

## HET ROOILIJNDECREET

In Vlaanderen mag door het rooilijndecreet bij renovatie elke woning **met 14 cm de rooilijn overschrijden**. Dit is natuurlijk mooi meegenomen voor wie zijn voorgevel extra wil isoleren. 14 cm is ruim voldoende om een extra spouw met **extra isolatie langs buiten** te voorzien en af te werken met een duurzame Deceuninck kunststof gevelbekleding. En dit zonder binnenshuis ruimte te moeten opofferen.



## BETER BENOVEREN DAN RENOVEREN

Gewoon renoveren? Wie verstandig is, **BENO**veert voortaan zijn woning! Dit nieuwe werkwoord staat voor 'beter renoveren'. Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties en met de diverse renovatiestappen in de meest logische volgorde. Hoe sneller u **BENO**veert, hoe sneller u profiteert van de vele voordelen die een **geBENO**veerde woning te bieden heeft: een lagere energiefactuur, meer comfort, meer premies, een gezonder binnenklimaat, minder CO<sub>2</sub>-uitstoot en een esthetische en financiële meerwaarde voor uw woning.

# Premies

Isoleren is besparen. U verbruikt minder en geniet tevens van fiscale voordelen en aantrekkelijke premies. Deze voordelen kunnen toegekend worden door het Gewest, de stad, gemeente, provincie of netbeheerder.



Raadpleeg deze websites voor alle actuele informatie i.v.m. premies:

[www.energiesparen.be](http://www.energiesparen.be)  
(Vlaanderen)

[www.leefmilieubrussel.be](http://www.leefmilieubrussel.be)  
(Brussel)



# Installatie standaard gevelbekleding in PVC Rabat 150 (P 2750)




## TIP!

De afwerkingsprofielen zijn beschikbaar in dezelfde kleur als de gevelbekleding.

EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM

OVERZICHT ONDERDELEN

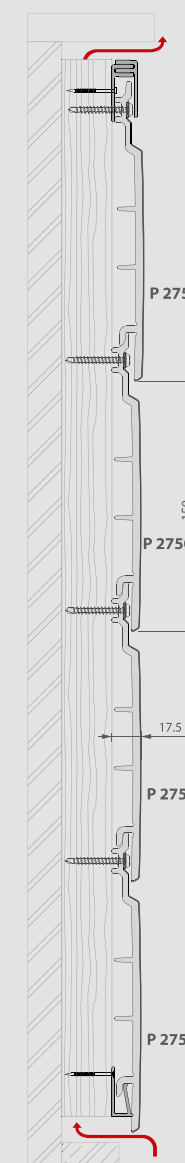

- 1**

P 1022

**STARTPROFIEL**
- 2**

(2x) P 1021

**KLIPBAAR AFWERKINGSPROFIEL**  
Verkrijgbaar in 9 kleuren  
(pvc in de massa gekleurd)
- 3**

P 1020

**RANDPROFIEL**  
Verkrijgbaar in 9 kleuren  
(pvc in de massa gekleurd)
- 4**

P 1122

**BINNEN- EN BUITENHOEK**  
Verkrijgbaar in 9 kleuren  
(pvc in de massa gekleurd)
- 5**

P 1013

**VOEGPROFIEL**  
Verkrijgbaar in 9 kleuren  
(pvc in de massa gekleurd)
- 6**

P 2762  
(10 pcs)

**VERBINDINGSSTUK**  
Verkrijgbaar in 9 kleuren  
(pvc in de massa gekleurd)
- 7**

P 1023

**RAAMAFWERKING**  
Verkrijgbaar in 9 kleuren (pvc hardschuim met  
pvc toplaag in de massa gekleurd)

De afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de gevelbekleding. Het kleurenoverzicht vindt u op p. 7

# Installatie standaard gevelbekleding in PVC Dubbele rabat 300 (P 1024)




## TIP!

Door de dubbele hoogte gaat de plaatsing van deze plank ook dubbel zo snel!

EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM

OVERZICHT ONDERDELEN

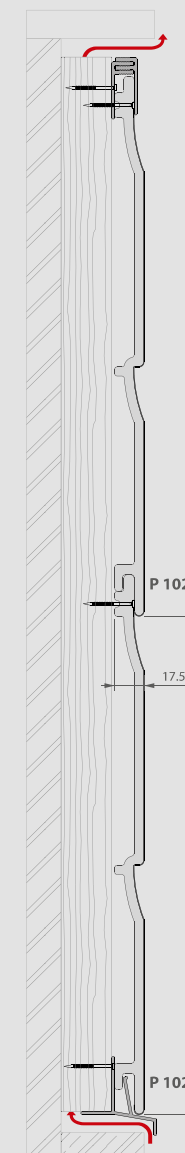

- 1**  **WATERLIJST IN PVC**  
Verkrijgbaar in 9 kleuren  
(pvc in de massa gekleurd)
- 2**  **STARTPROFIEL**
- 3**  **KLIPBAAR AFWERKINGSPROFIEL**  
Verkrijgbaar in 9 kleuren  
(pvc in de massa gekleurd)
- 4**  **RANDPROFIEL**  
Verkrijgbaar in 9 kleuren  
(pvc in de massa gekleurd)
- 5**  **BINNEN- EN BUITENHOEK**  
Verkrijgbaar in 9 kleuren  
(pvc in de massa gekleurd)
- 6**  **VOEGPROFIEL**  
Verkrijgbaar in 9 kleuren  
(pvc in de massa gekleurd)
- 7**  **VERBINDINGSSTUK**  
Verkrijgbaar in 9 kleuren  
(pvc in de massa gekleurd)
- 8**  **RAAMAFWERKING**  
Verkrijgbaar in 9 kleuren (pvc hardschuim met  
pvc toplaag in de massa gekleurd)

De afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de gevelbekleding. Het kleurenoverzicht vindt u op p. 7



# Installatie standaard gevelbekleding in PVC Potdeksel 167 (P 1036)





## TIP!

Zeer snelle plaatsing door het tand- en groefstelsel, en verkrijgt het typische karakter door de overlapping.

EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSTEL

OVERZICHT ONDERDELEN

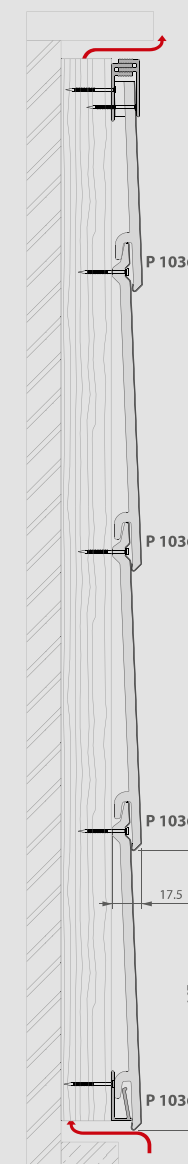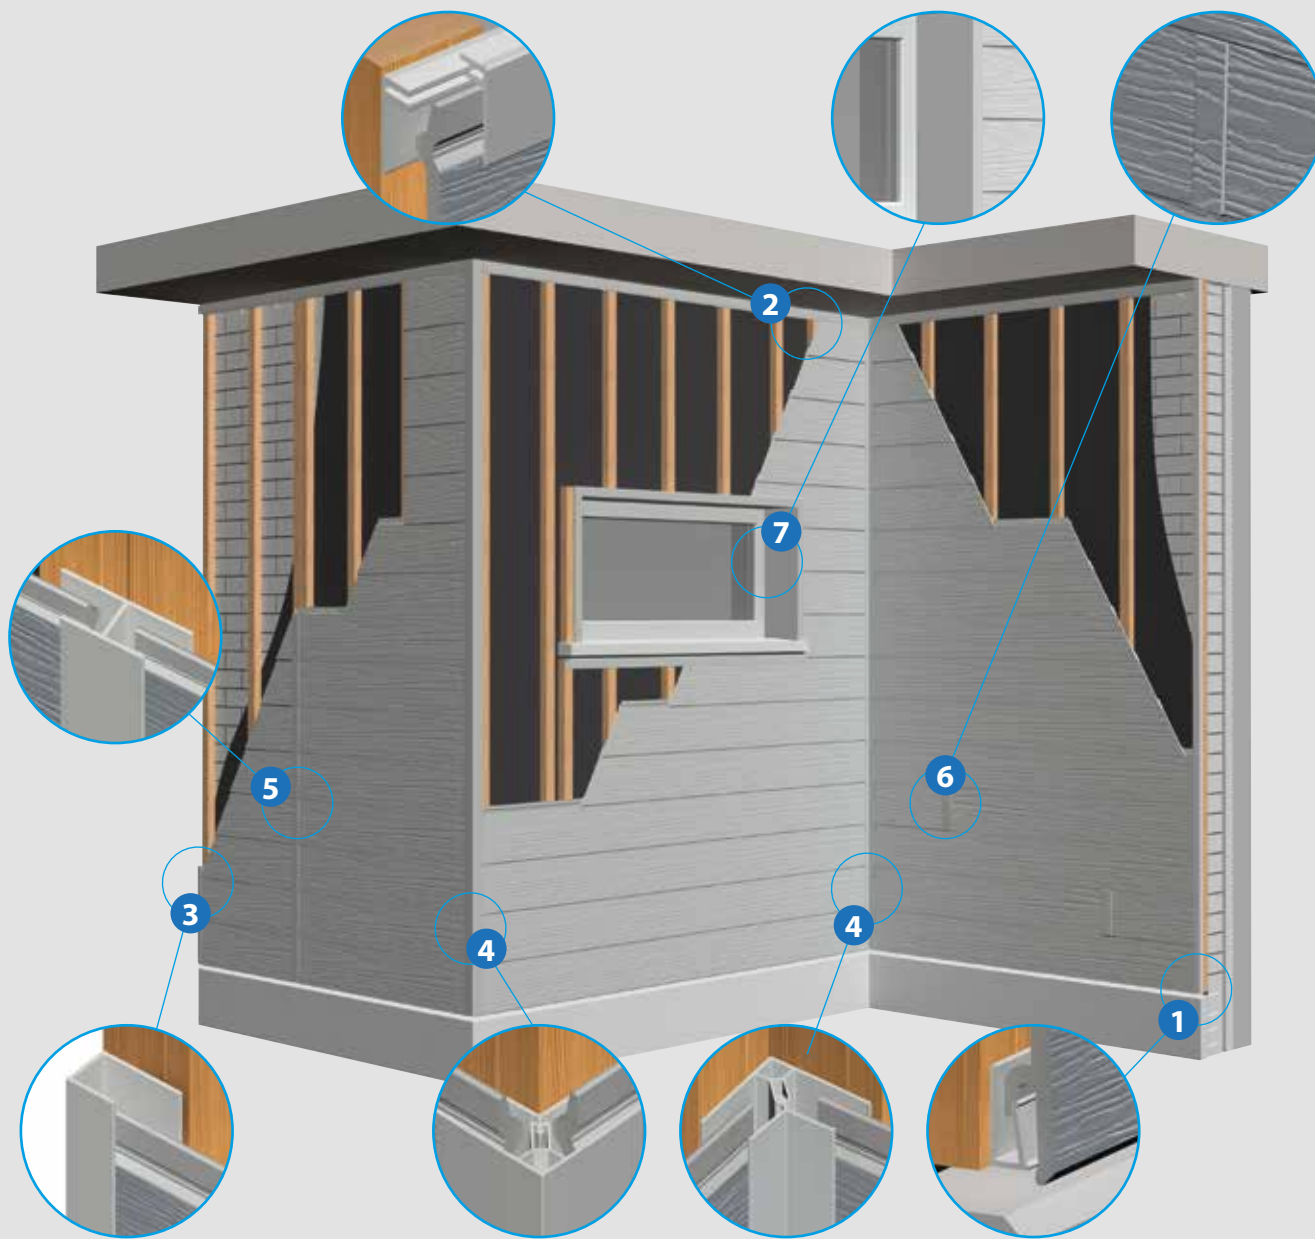

- 

**1 STARTPROFIEL**  
P 1022
- 

**2 KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL**  
Verrijgbaar in 9 kleuren  
(pvc in de massa gekleurd)
- 

**3 RANDPROFIEL**  
Verrijgbaar in 9 kleuren  
(pvc in de massa gekleurd)
- 

**4 BINNEN- EN BUITENHOEK**  
Verrijgbaar in 9 kleuren  
(pvc in de massa gekleurd)
- 

**5 VOEGPROFIEL**  
Verrijgbaar in 9 kleuren  
(pvc in de massa gekleurd)
- 

**6 VERBINDINGSSTUK**  
Verrijgbaar in 9 kleuren  
(pvc in de massa gekleurd)
- 

**7 RAAMAFWERKING**  
Verrijgbaar in 9 kleuren (pvc hardschuim met  
pvc toplaag in de massa gekleurd)

De afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de gevelbekleding. Het kleurenoverzicht vindt u op p. 7

# Installatie premium gevelbekleding in PVC



Vlak 200 (P 2730)  
met hoogwaardige afwerking



## TIP!

Door het verdoken voegstelsel is het mogelijk om de plank te gebruiken tot een lengte van 10 meter.

EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM

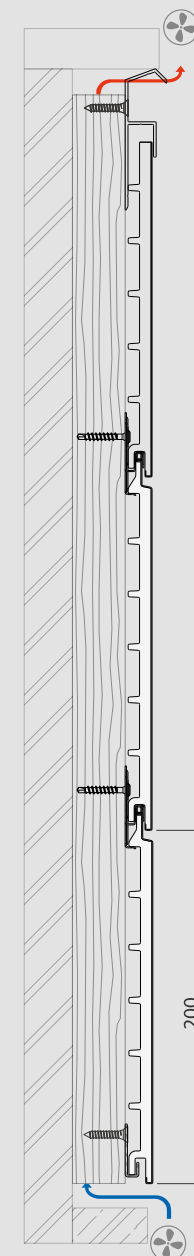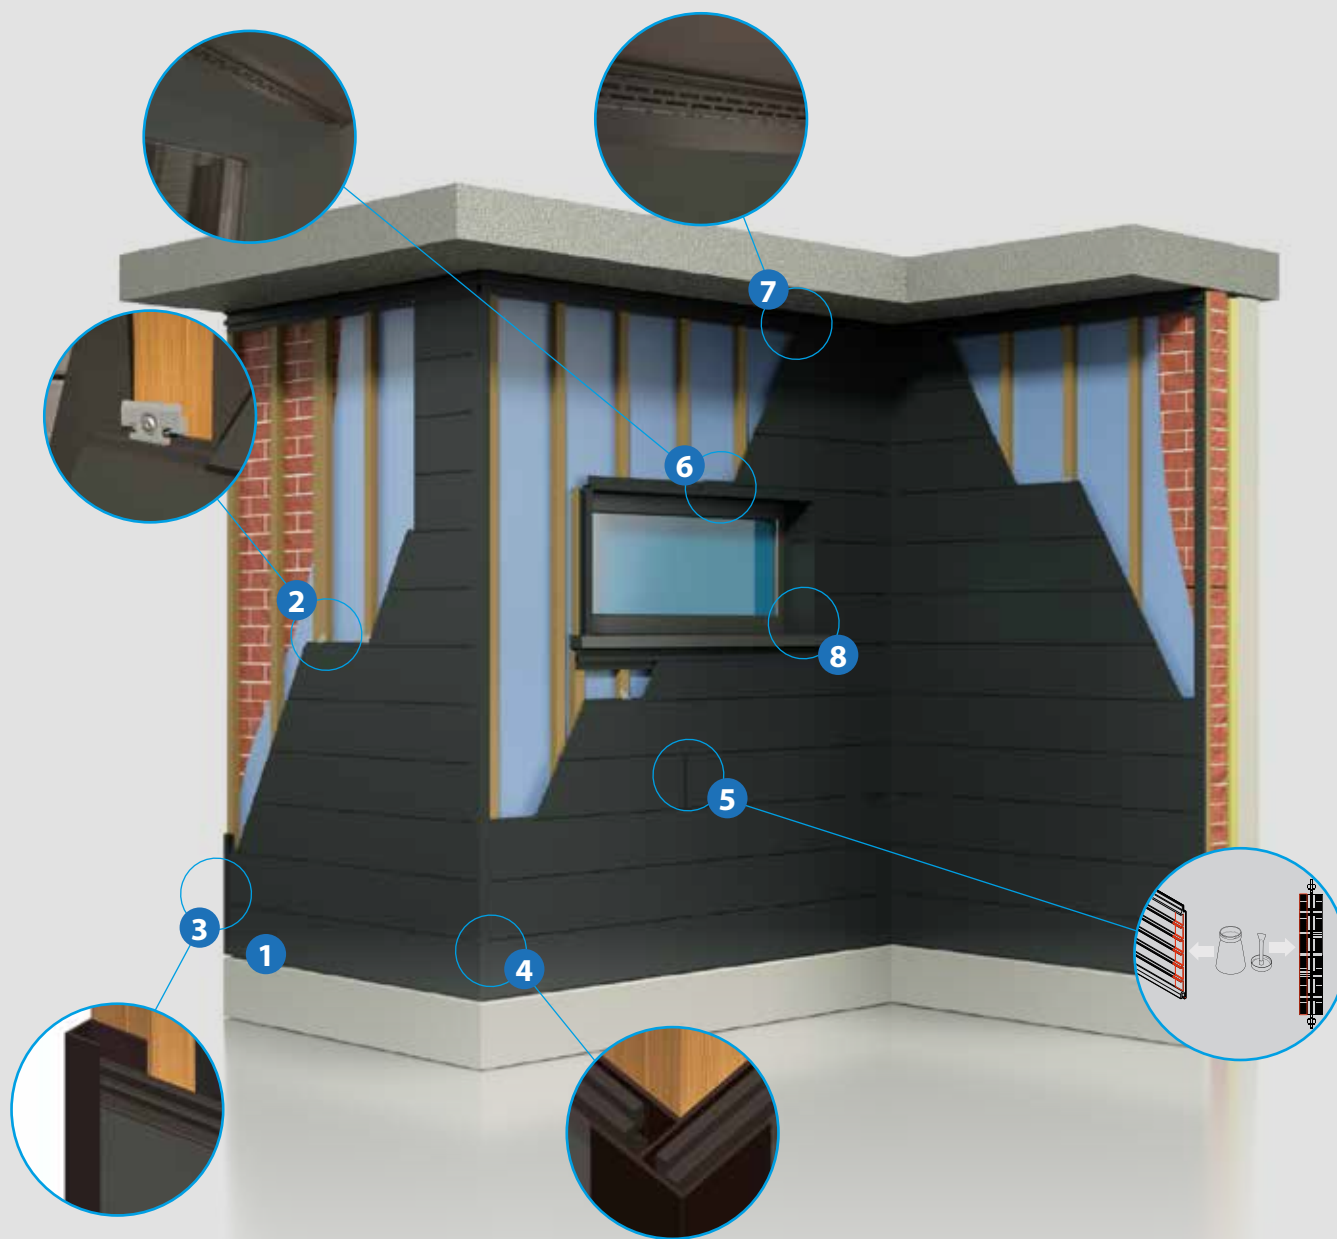

- 1**  **STARTPROFIEL**
- 2**  **BEVESTIGING**
- 3**  **RANDPROFIEL**  
Verkrijgbaar in dezelfde kleur en afwerking zoals de plank
- 4**  **BUITENHOEK**  
Verkrijgbaar in dezelfde kleur en afwerking zoals de plank
- 5**  **KOPPELSTUK + LIJM**
- 6**  **VENTILEREND STARTPROFIEL ONDERZIJDE**  
Dezelfde kleur en afwerking zoals de plank
- 7**  **VENTILEREND EINDPROFIEL BOVENZIJDE**
- 8**  **RAAMAFWERKING**  
Verkrijgbaar in dezelfde kleur en afwerking zoals de plank



# Installatie premium gevelbekleding in PVC


## Rabat 150 (P 2750) met hoogwaardige afwerking



### TIP!

De plank is beschikbaar op lengte van 6 m, hierdoor kan de gevel in 1 stuk afgewerkt worden.


EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM

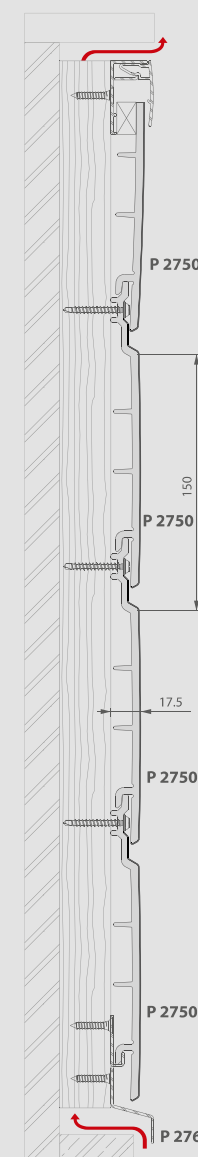

- 
**1 STARTPROFIEL**  
 P 2761
- 
**2 KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL**  
 Verkrijgbaar in dezelfde kleur en afwerking zoals de plank  
 P 2755 P 2758
- 
**3 KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL BUITENHOEK** Verkrijgbaar in dezelfde kleur en afwerking zoals de plank  
 P 2755 P 2756
- 
**4 KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL BINNENHOEK** Verkrijgbaar in dezelfde kleur en afwerking zoals de plank  
 P 2757 (2x) P 2755
- 
**5 KLIPSBAAR VERBINDINGSPROFIEL**  
 Verkrijgbaar in dezelfde kleur en afwerking zoals de plank  
 P 2759 P 2760
- 
**6 WATERLIJST IN ALUMINIUM**  
 Verkrijgbaar in zwart of aluminium kleur  
 P 2763
- 
**7 VERBINDINGSSTUK**  
 Verkrijgbaar in dezelfde kleur en afwerking zoals de plank  
 P 2762 (10 pcs)
- 
**8 RAAMAFWERKING**  
 Verkrijgbaar in dezelfde kleur en afwerking zoals de plank  
 SERIE P 1030

De afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de gevelbekleding. Het kleurenoverzicht vindt u op p. 13-15

# Installatie premium gevelbekleding in Twinson® Vlak 167 (P 9576)



P 9499

## TIP!


Voor deze plank kan je kiezen voor afwerkingsprofielen in aluminium of afwerkingsprofielen in hetzelfde materiaal als de plank. Om twee planks met elkaar te verbinden, heeft Deceuninck een speciaal verbindingstuk (P 9499) ontwikkeld.

### EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM



### OVERZICHT ONDERDELEN

- 1**  **AFWERKINGSPROFIEL**  
Zwart geanodiseerd, zilver geanodiseerd of bruin geanodiseerd
- 2**  **KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL**  
Verkrijgbaar in de 3 Twinson kleuren
- 3**  **HOEKPROFIEL**  
Zwart, zilver of bruin geanodiseerd
- 4**  **KLIPSBAAR HOEKPROFIEL**  
Verkrijgbaar in de 3 Twinson kleuren
- 5**  **VENTILEREND EINDPROFIEL BOVENZIJDE**  
Zwart, zilver of bruin geanodiseerd
- 6**  **VENTILEREND RAAM + DAKRANDAFWERKING**  
Zwart, zilver of bruin geanodiseerd
- 7**  **VENTILEREND STARTPROFIEL ONDERZIJDE**  
Zwart, zilver of bruin geanodiseerd

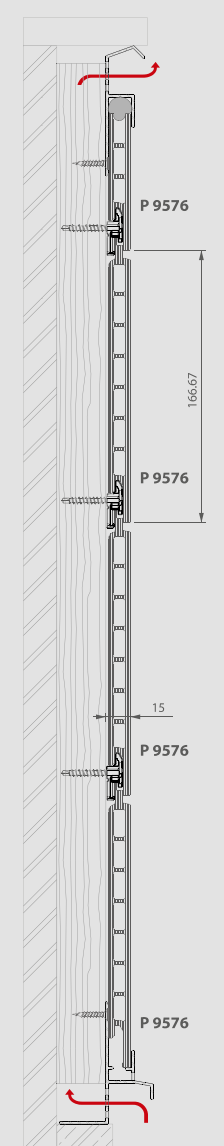



# Installatie premium gevelbekleding in Twinson® Vlak open 83 (P 9596)




## TIP!

Voor het volledig afwerken van je woning of project zijn er ook Twinson® terrasplanken verkrijgbaar in dezelfde kleur als de gevelbekleding.

### TWINSON GEVELSYSTEEM MET OPEN VOEG

### OVERZICHT ONDERDELEN

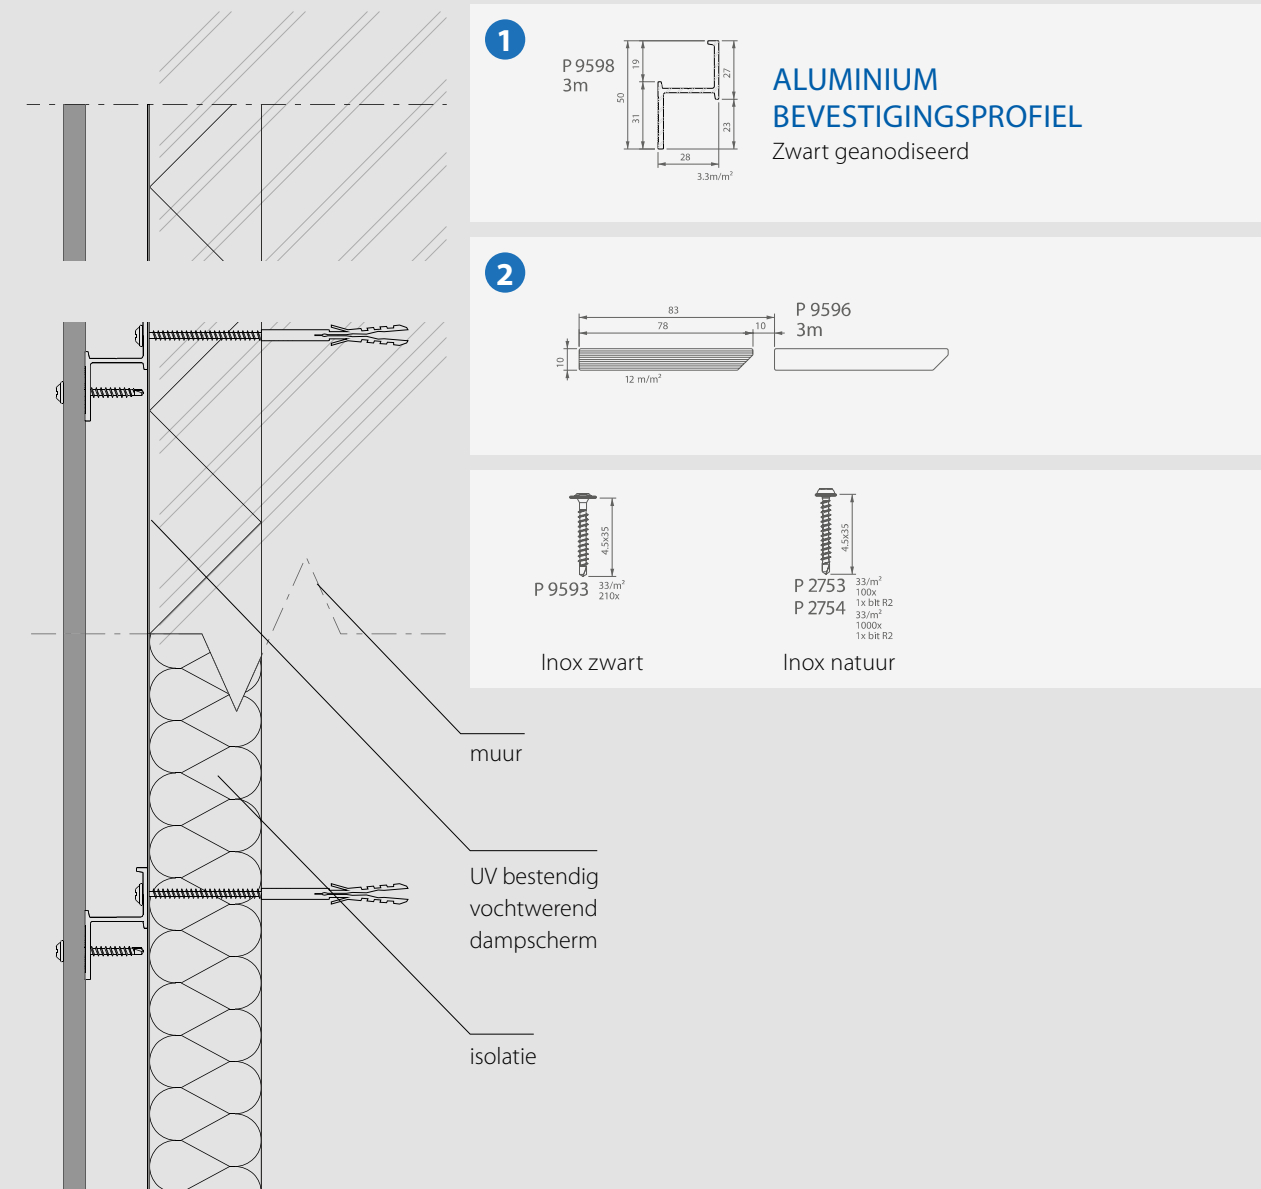

## Algemene informatie



deceuninck


Preferred  
Installer 2019

Dak & Gevel

### Erkend netwerk van verdelers en installateurs

De Deceuninck gevelbekleding wordt via een netwerk van erkende en door de Deceuninck opgeleide verdelers en installateurs verdeeld. De Preferred Installers hebben de kennis en de ervaring in huis om voor u een perfect en duurzaam resultaat op maat te realiseren.

Onze erkende verdelers en preferred installers staan u graag bij met waardevol advies en extra informatie. Zit u met vragen omtrent de beste uitvoering of de juiste materialenkeuze, loop gerust eens bij hen binnen. Zij helpen u verder met de glimlach. Consulteer onze website voor een gratis prijsofferte of voor een adres van een verdeler/installer in uw buurt.

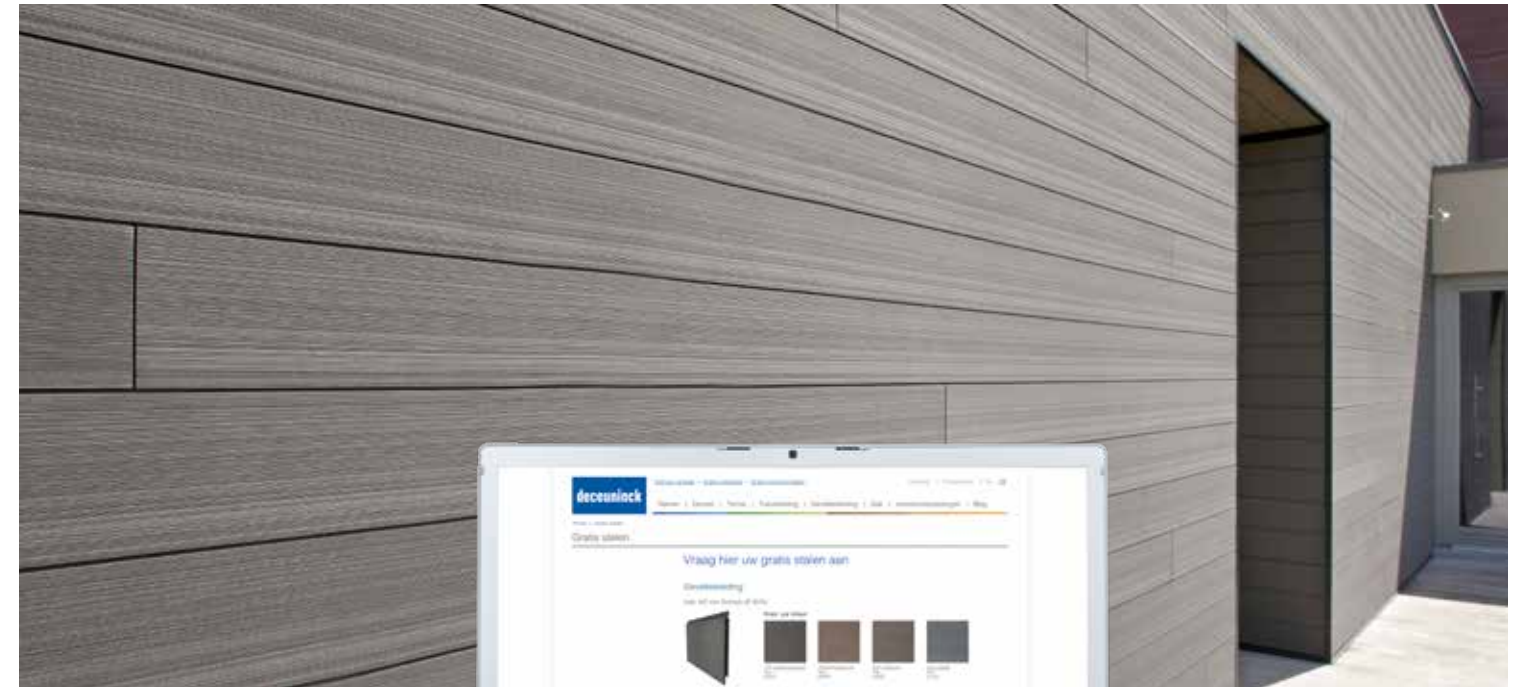

### Vraag uw gratis staal!

Wij beschikken over een uitgebreide stalenbibliotheek. Via onze website kan u **gratis stalen** opvragen van de meest courante producten. Zo ziet u meteen vooraf hoe goed het gekozen materiaal bij uw woning past. Vraag nu uw stalen op, het is een kleine moeite, helemaal gratis en u wordt er stukken wijzer van! Ga vlug naar onze website en klik op de stalenaanvraag button.



### Website

De installatiefilm en de **plaatsingsvoorschriften** van onze gevelbekledingsystemen vindt u op **www.deceuninck.be** of **www.deceuninck.nl**. Deze hulpmiddelen voor professionals en doe-het-zelvers garanderen een vlotte plaatsing en een jarenlang probleemloos gebruik.





# Building a sustainable home



Het engagement van Deceuninck op het vlak van innovatie, ecologie en design legt ons een duidelijke doelstelling op: een duurzame woning bouwen. Een woning met een beter energierendement en een aangename uitstraling.

Wereldwijd gebruikt Deceuninck geavanceerde materialen en produceert de fabrikant producten met een lange levensduur en hoge isolatiewaarde die weinig onderhoud vereisen en 100% recycleerbaar zijn. Bovendien kunnen we dankzij onze waarden een betere wereld bouwen voor onze partners en onze eindgebruikers.

## RAMEN & DEUREN

### PVC

Onze profielen worden gekenmerkt door een perfect evenwicht tussen energierendement en comfort. Met goede thermische en akoestische eigenschappen bieden wij – in veel kleurtjes – dé oplossing voor uw ramen, deuren en luiken.

### ALUMINIUM

Ultieme duurzaam- en milieuvriendelijkheid? Onze aluminium profielen zijn 100% recycleerbaar. De toevoeging van kunststof zorgt bovendien voor een verhoogde isolatiewaarde.

## TUINTOEPASSINGEN

### TWINSON

De terrassen in composietmateriaal en omheiningen zijn gemaakt om een eeuwigheid mee te gaan. Ze passen op een natuurlijke en harmonieuze manier bij uw woning en garanderen een hechte meerwaarde.

## DAK & GEVEL

### PVC – TWINSON

Onze gevel- en onderdaksystemen bestaan uit pvc en uniek Twinson materiaal dat in de prijzen viel met een PEFC-duurzaamheidslabel. De buitenkant van uw woning blijft er vele jaren mooi uitzien, zonder dat u de pvc-profielen of Twinson-bekledingen hoeft te schilderen. Deze zijn makkelijk te plaatsen (ook met standaard gereedschap) en combineren elegantie met onderhoudsgemak.

## VENTILATIE & ZONWERING

### ALUMINIUM

Dankzij de innovatieve ventilatie- en zonweringsystemen van Deceuninck beheerst u perfect de natuurlijke lichtinval. Een hoogtechnologische oplossing waarbij functionaliteit, esthetiek en een duurzaam concept u een verhoogd leefcomfort en regelbaar binnenklimaat bieden.

## INTERIEURTOEPASSINGEN

### PVC

Deceuninck biedt een uitgebreide keuze voor afwerking rond uw raam. Uw interieur veranderen was nog nooit zo makkelijk.

## UW DECEUNINCK-PARTNER

De gecertificeerde Deceuninck-partners maken deel uit van een netwerk van verdelers die er een erezaak van maken om verzorgd werk te leveren. Dit netwerk garandeert u een correcte installatie en een hoogstaande klantenservice, zonder twijfel een toegevoegde waarde voor uw Deceuninck-product.

**deceuninck**

### Deceuninck NV - Benelux

Bruggesteenweg 360 • BE-8830 Hooglede-Gits

(BE) T +32 51 239 272 • [belux@deceuninck.com](mailto:belux@deceuninck.com) • [www.deceuninck.be](http://www.deceuninck.be)

(NL) T +31 76 561 78 34 • [deceuninck.kunststof@deceuninck.com](mailto:deceuninck.kunststof@deceuninck.com) • [www.deceuninck.nl](http://www.deceuninck.nl)