

*Duurzame terrasbekleding,
zorgeloos genieten*

deceuninck



Terras

Tuintoepassingen



www.deceuninck.be
www.deceuninck.nl



Twinson ***Het beste van twee werelden***

Welkom in de wereld van Twinson, waar natuur en technologie de krachten bundelen. Twinson wordt vervaardigd uit hout en pvc. Door de voordelen van beide materialen te verenigen in één nieuw basismateriaal biedt Twinson u het beste van twee werelden: de natuurlijke look en het warme gevoel van hout, plus de onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid van pvc. Twinson is 100 % recycleerbaar en vormt daarom een milieuvriendelijk alternatief voor tropisch hardhout.

Elegante, duurzame buitenvloerbekleding, met respect voor de natuur

Dankzij zijn natuurlijke look past Deceuninck Terrace prachtig in een natuurlijke omgeving en kan het gebruikt worden voor tal van terrastoeepassingen. Bovendien is Deceuninck Terrace onderhoudsvriendelijk, heeft het een hoge slipweerstand voor een optimale veiligheid en is het 100 % recycleerbaar.

Onderhoudsvriendelijk

Doordat Deceuninck Terrace vervaardigd is uit Twinson, biedt het de onderhoudsarme duurzaamheid van pvc. Deceuninck Terrace behoudt zijn sterkte en krijgt door blootstelling aan het buitenklimaat geleidelijk aan een natuurlijke tint. Schilderen of beitsen is overbodig. De planken zijn splijt-, splinter- en rotvrij, uv-stabiel en bestand tegen insecten. Eventuele vlekken kunnen snel en eenvoudig verwijderd worden.

Uiterst slipvast

Deceuninck Terrace heeft een geborstelde afwerking met groeven, voor een natuurlijke look in combinatie met veiligheid en comfort. Zelfs wanneer ze nat zijn, blijven de planken uiterst slipvast. Deceuninck Terrace voldoet aan de hoogste en veiligste classificaties betreffende slipvastheid!

Milieuvriendelijk

Het op Twinson gebaseerde Terrace van Deceuninck biedt nog meer voordelen dan tropisch hardhout. Tropisch hardhout is nagenoeg uitsluitend afkomstig uit bedreigde regenwouden. Twinson is echter 100 % PEFC-gecertificeerd. Dat betekent dat het hout in Twinson steeds afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Twinson heeft een lange levensduur, waardoor Twinson-terrasproducten probleemloos jarenlang dienst kunnen doen. Aan het einde van hun levensduur zijn ze bovendien 100 % recycleerbaar en kunnen ze zonder kwaliteitsverlies opnieuw worden gebruikt.



Over PEFC

PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) is een internationale non-profitorganisatie die zich inzet voor duurzaam bosbeheer. De organisatie ziet er onder andere op toe dat er niet meer bomen worden gerooid dan er worden heraan geplant en dat de biodiversiteit behouden blijft. Deceuninck Terrace is vervaardigd uit Twinson, dat over het PEFC-certificaat beschikt.



Een uniek basismateriaal dat alle voordelen combineert van hout & pvc

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • natuurlijk uitzicht | • onderhoudsvriendelijk |
| • splintervrij | • waterbestendig |
| • bestand tegen insecten | • makkelijk te plaatsen |
| • splijt niet | • stevig |
| • milieuvriendelijk (100 % recycleerbaar) | • montage met onzichtbare bevestiging |
| • duurzaam | • slipvast, ook in natte toestand |

Drie terrasoplossingen

Essentielle - Caractère - Majestic

Met Deceuninck Terrace laat u uw creativiteit de vrije loop. Net als hout kunnen de terrasoplossingen van Deceuninck verzaagd worden in oneindig veel vormen en designs! Dankzij de zes verschillende natuurkleuren vormen de planken bovendien de perfecte aanvulling voor elk type architectuur of landschap. Deceuninck biedt drie oplossingen aan binnen het Deceuninck Terrace gamma.

Deceuninck Essentielle 140 mm (P 9555)



De Deceuninck Essentielle terrasplank is de ideale oplossing voor particuliere toepassingen, zoals tuinpaden, patio's en terrassen. De planken zijn ontworpen voor een makkelijke plaatsing. Beide zijden van de terrasplank kunnen als zichtbare zijde toegepast worden.

- Deceuninck buitenvloerbekleding met alle voordelen van het unieke Twinson-materiaal
- Splinter- en rotvrij, en geen kans op uitglijden (anti-slip).
- Keuze uit 2 designs: fijn of grof gegroefd dankzij de dubbelzijdige planken
- Beschikbaar op 2 lengtes (4 m - 6 m) en in 6 kleuren
- Dikte plank: 28 mm
- De afzonderlijke planken kunnen makkelijk worden vervangen
- Beschikt over het PEFC-label





Deceuninck Caractère 140 mm (P 9360)



De Deceuninck Caractère terrasplank is uitermate geschikt voor particulier gebruik maar evengoed voor openbare toepassingen. Door deze massieve look kan men ook in het ontwerp afgeronde vormen toepassen. Bijkomende afwerking van de kopse kanten is hierbij niet nodig.

- Deceuninck buitenvloerbekleding met alle voordelen van het unieke Twinson materiaal
- Ontworpen voor een makkelijke en snelle plaatsing dankzij het unieke clip-systeem
- Splinter- en rotvrij, en geen kans op uitglijden (anti-slip).
- Keuze uit 2 designs: fijn gegroefd of vlak geborsteld dankzij de dubbelzijdige planken
- Beschikbaar op 1 lengte (4 m) en in 6 kleuren
- Dikte plank: 20 mm
- Beschikt over een brandattest (Broof T1) in combinatie met een aluminium onderstructuur
- Beschikt over het PEFC-label



Kleuren

De kleurstalen zijn reproducties en kunnen afwijken van het origineel. In het grote vlak ziet u de natuurlijke tint die Deceuninck terrasplanken na verloop van tijd verkrijgen. Twinson bevat houtvezels die onderhevig zijn aan variaties in kleur en uitzicht. Zodra het product blootgesteld wordt aan de zon en de regen, ondergaan deze vezels een natuurlijk verouderingsproces, wat leidt tot kleurverandering. Na enkele maanden ontstaat zo de uiteindelijke tint. Voor een natuurlijk uitzicht raden we aan om de planken voor het plaatsen te mengen.



502 - zoethoutzwart



503 - hazelnootbruin



504 - schorsbruin



509 - riverstone grijs



510 - leigrijs



522 - walnootbeige




Deceuninck Majestic 140 mm (P 9369)



De nieuwe terrasplank Majestic werd speciaal ontwikkeld om aan de allerhoogste eisen op het vlak van esthetiek & kwaliteit te voldoen. De 360° gepatenteerde pvc-mantel maakt het oppervlak extreem bestand tegen vlekken, zeer krasbestendig en is daarom gemakkelijk schoon te maken. Terrace Majestic is uw keuze voor alle balkons, (overdekte) terrassen en wintertuinen.

- Extreem robuuste plank met pvc omhulsel
- Elegant oppervlak met authentiek houtreliëf aan één zijde
- Splinter- en rotvrij
- 100% vlekbestendigheid
- Zeer makkelijk te reinigen
- Makkelijk te plaatsen
- Robuust: hoge impactweerstand
- Antislip, zelfs in natte omstandigheden
- Beschikbaar op 1 lengte (4m) en in 4 kleuren
- Dikte plank: 20 mm
- Beschikt over het PEFC-label

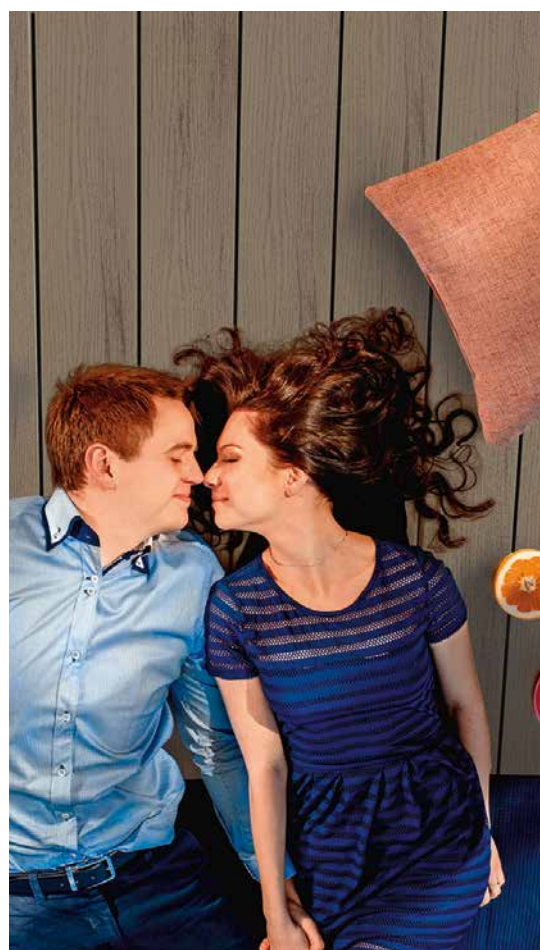

Kleuren

Het uiterlijk van de planken met vlamstructuur (Asgrijze eik en Iriserende eik) varieert, dit om zo een natuurlijk mogelijk terras te creëren. Elk terras is uniek!



286 - Steengrijs



288 - Klei



271 - Iriserende eik



270 - Asgrijze eik



Montage: eenvoudig & snel!

1. Bepaal de ondergrond

Vast
Onderstructuur rechtstreeks bevestigd op ondergrond

Bestaande ondergrond



Bestaand terras

Nieuwe ondergrond



Beton


Zwevend
Onderstructuur wordt niet bevestigd op ondergrond



Grind of gestabiliseerd zand



Betonpalen



Dak/verhoogd

2. Kies de onderstructuur

Volledig ondersteund



P9530
(clip P 9486 / P 9469)
Niet-dragend
aluminiumprofiel

Niet volledig ondersteund



P 9522
(clip P 9486 / P 9469)
Niet-dragend
aluminiumprofiel

Vormvast kaderwerk



P 9522
(clip P 9486 / P 9469)
Dragend (enkel bij
vormvast kader)
aluminiumprofiel




P 9524
(clip P 9486 / P 9469)
Dragend
aluminiumprofiel



Montage met
hoekverbindingsstuk

Verstelbare plots



P 9430
35 tot 55 mm




P 9431
55 tot 95 mm

Opzetstuk



P 9429
(Max. plotheogte:
215 mm)

Rubberpad



P 9326
90x90 mm,
dikte 8mm



De installatiefilm, de installatiegids en de gratis Deceuninck Terrace Calculator vindt u op www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl
Deze hulpmiddelen voor professionals en doe-het-zelvers garanderen een vlotte plaatsing en een jarenlang, probleemloos gebruik.



Praktische tip: zwevende plaatsing

1. Gebruik voor het realiseren van een zwevend terras de aluminium liggers P 9522. De liggers worden samengesteld tot een vormvast kader.
2. Het vormvast kader wordt op hoogte uitgesteld met tegeldragers met verstelbare voet. Voor beperkte inbouwhoogtes kan ook gebruik gemaakt worden van rubber pads. (artn° P 9326)
De onderstructuur wordt los geplaatst op de tegeldragers.
3. De langs- en dwarsliggers worden op maat verzaagd en met elkaar verbonden met RVS T-verbinders en RVS zelftappende schroeven. Hartafstand van de liggers 50 cm. De 1e en laatste ligger op 25 cm.
4. Na voltooiing van de aluminium onderstructuur worden de terrasplanken geplaatst. Het startprofiel zorgt meteen ook voor de zijafwerking van het terras. De terrasplanken worden bevestigd met montageclips die vastklikken in de aluminium liggers. Om te zorgen voor een gelijkmatige uitzetting naar links en rechts wordt elke terrasplank éénmaal in het midden geblokkeerd met een schroef.
5. Het afgewerkte terras.

De uitgebreide installatierichtlijnen kan u terugvinden in de Deceuninck Terrace installatiegids



Onderdelenoverzicht Deceuninck Essentielle

Holle terrasplanken

9555 4 m/6m
 modulemaat: ± 145 mm
 aantal: 7 m/m²
 gewicht: ± 18 kg/m²

Aluminium onderstructuur

9523 6m
 aantal: ± 2.5 m/m²
 gewicht: ± 0.7 kg/m²

9522 6m
 aantal: ± 3 m/m²
 gewicht: ± 1.0 kg/m²

9530 6m
 aantal: ± 2.5 m/m²
 gewicht: ± 0.82 kg/m²

9518 4.5m

9515 6m
 aantal: ± 3.0 m/m²
 gewicht: ± 6.7 kg/m²

9510 3m

9514 6m
 aantal: ± 3.0 m/m²
 gewicht: ± 6.7 kg/m²

9512 3m

9511 3m

9513 3m

9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
9515 M10x16

P 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
9515 M10x16

9510 1x 3m 9510
 50x 9515
 1x bit M10

9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
9515 M10x16

9512 RVS/INOX DIN A4, AISI 316
 10x

9486 85x 9528
 100x 9546
 1x bit PH2

9512 RVS/INOX DIN A4, AISI 316
 10x

9512 RVS/INOX DIN A4, AISI 316
 10x

9486 85x 9528
 100x 9546
 1x bit PH2

9512 RVS/INOX DIN A4, AISI 316
 10x

Houten onderstructuur of P 9552

9543 6m

9556 4 m/6m

9542 4.5x25
 110x

2753 4.5x35
 100x
 1x SR2 bit

9540 100x 9540
 120x 9538
 1x bit TX15

9540 100x 9540
 120x 9538
 1x bit TX15

P 9481 10x 9529
 10x 9542

Tegeldragers

9326 90x90x8
 12x

9430 35-55mm
 5x

9431 55-95mm
 5x

9429 40mm
 23x

B-02/18-84801-8123 Alle gegevens zijn ter gesele reuere en weerspannellen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet gegruut worden. Technische wijzigingen voorbehouden.

Deceuninck Terrace 10

Onderdelenoverzicht Deceuninck Caractère

Massieve terrasplanken

9360
4m
modulemaat: ±144.5 mm
aantal: 7 m²
gewicht: ±26.5 kg/m²

Aluminium onderstructuur

9523
6m
aantal: ±2.5 m²
gewicht: ±0.7 kg/m²

9522
6m
aantal: ±3 m²
gewicht: ±1.0 kg/m²

T-VERBINDER VOOR P9522
9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
9468 10x 9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
40x 9515 ±3.5m²

HOEKVERBINDER VOOR P9524
P 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
9495 10x 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
40x 9515 ±2m²

VERLENGSTUK VOOR P9522
9510 3m
9515 M10x16

9510 1x 3m 9510
50x 9515
1x bit M10

KOPPELING VOOR VAKWERK P9524
9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
9489 10x 9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
10x 9515

STARTPROFIEL

STANDAARD MONTAGECLIP

EINDPROFIEL

9518
4.5m

9546 M4x13
100x

9556
4 m/6m

2753 4.5x35
100x
1x bit SR2

9366
3m

9469 100x 9365 9360: ±5m²
110x 9367
1x bit PH2

9542
4.5x25
110x

Houten onderstructuur

9363
6m

P 9556
4 m/6m

P 2753 4.5x35
100x
1x bit SR2

STANDAARD MONTAGECLIP

9366
3m

9477 100x P 9364 9360: ±5m²
110x P 9542
1x bit R2

9542
4.5x25
110x

Tegeldragers

9326 90x90x8
12x

9430 35-55mm
5x

9431 55-95mm
5x

9429 40mm
25x

B-02/18-84870-8123 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.

Deceuninck Terrace 11

Onderdelenoverzicht Deceuninck Majestic

Massieve terrasplanken

9369
4m
modulemaat: ± 144.5 mm
aantal: 7 m/m²
gewicht: ± 26.5 kg/m²

Aluminium onderstructuur

9523
6m
aantal: ± 2.5 m/m²
gewicht: ± 0.7 kg/m²

9522
6m
aantal: ± 3 m/m²
gewicht: ± 1.0 kg/m²

9530
6m
aantal: ± 2.5 m/m²
gewicht: ± 0.82 kg/m²

T-VERBINDER VOOR P9522
9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
9468 10x 9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
40x 9515 ±3.5m²

HOEKVERBINDER VOOR P9524
P 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
9495 10x 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
40x 9515 ±2m²

VERLENGSTUK VOOR P9522
9510 3m
9515 M10x16

9510 1x 3m 9510
50x 9515
1x bit M10

KOPPELING VOOR VAKWERK P9524
9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
9489 10x 9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
10x 9515

9518
4.5m
9546 M4x13
100x

STARTPROFIEL	STANDAARD MONTAGECLIP	EINDPROFIEL
 9366 3m 9542 4.5x25 110x	 9342 3m 9546 M4x13 9469 100x 9365 9360: ±5m ² 110x 9367 1x bit PH2	 9366 3m 9542 4.5x25 110x

Houten onderstructuur

9363
6m

STARTPROFIEL	STANDAARD MONTAGECLIP	EINDPROFIEL
 9366 3m 9542 4.5x25 110x	 9364 3m 9542 4.5x25 9477 100x P 9364 P 9360: ±5m ² 110x P 9542 1x bit R2	 9366 3m 9542 4.5x25 110x

Tegeldragers

9326 90x90x8
12x


9430 35-55mm
5x

9431 55-95mm
5x

9429 40mm
25x

B-02/18-84870-8123 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.

Deceuninck Terrace 12

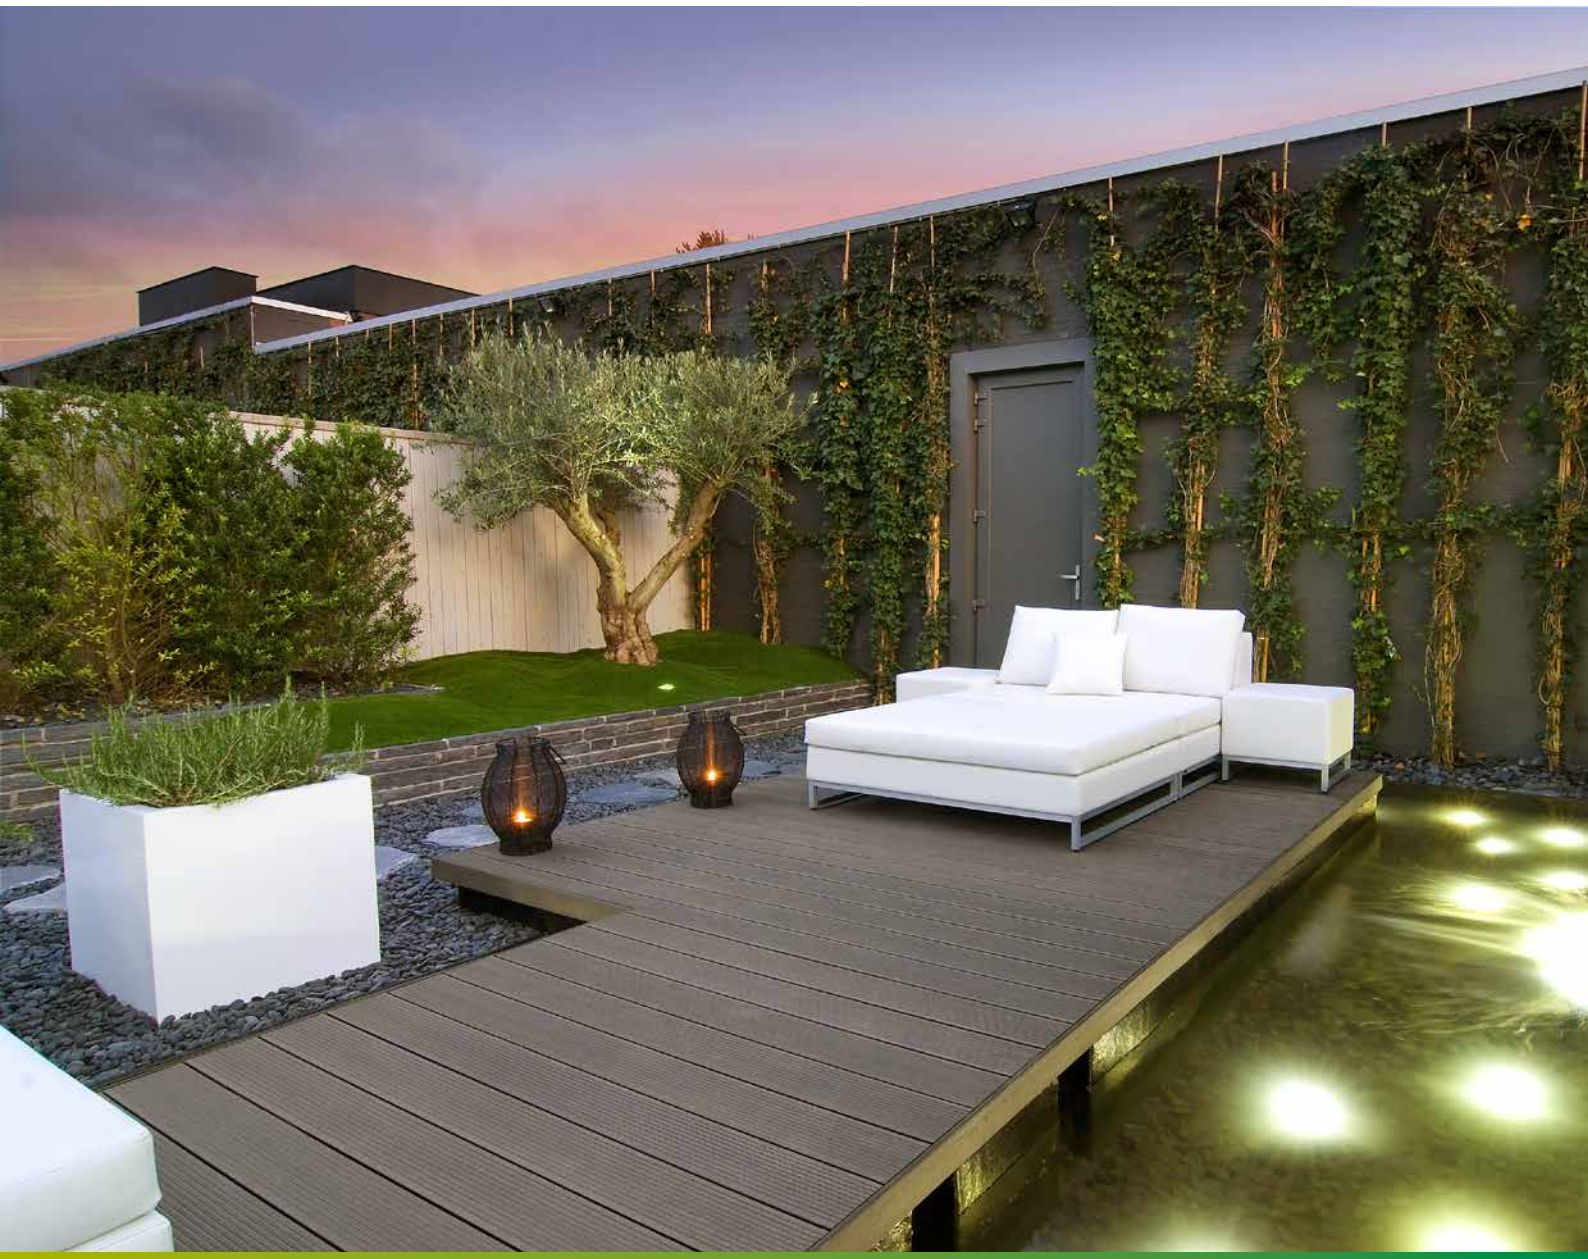



Onderhoud Terrace Cleaner (P 9393)



De Terrace Cleaner kan gebruikt worden voor het reinigen van uw terras 1 à 2 x per jaar.



Gegarandeerde kwaliteitsplaatsing

Makkelijk met de installatiegids

Deceuninck Terrace is ontworpen voor een vlotte plaatsing. Voor de verwerking volstaat standaard gereedschap voor de bewerking van hout. Zowel de volledige als de beknopte installatiegids kunt u downloaden op www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl. Kies uw systeem en volg de eenvoudige instructies om de planken te verzagen, ze te bevestigen aan de onderstructuur met behulp van de onzichtbare clips. De randen kunnen afgewerkt worden met bijhorende afwerkingsprofielen of einddoppen. Deceuninck levert al het nodige voor een nette en duurzame plaatsing!



De installatiefilm, de installatiegids en de gratis Deceuninck Terrace calculator vindt u op

www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl

Deze hulpmiddelen voor professionals en doe-het-zelvers garanderen een vlotte plaatsing en een jarenlang, probleemloos gebruik.

Maak uw eigen ontwerp met de gratis professionele calculator

Deceuninck Terrace Calculator kunt u downloaden via www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl. Voer de afmetingen in en de software creëert een optimaal ontwerp met zo weinig mogelijk verspilling. Bovendien worden ook de technische vereisten berekend. Daarna krijgt u een volledige materialenlijst.

- Met handige tekentools
- Ontwerpen kunnen aangepast & verfijnd worden
- Optimalisatie van profielen om verspilling te beperken
- Automatische berekening van materiaallijst

Recycling

Verzamel na plaatsing alle Twinson resten en Twinson zaagafval in de Twinson recycle zak en breng die terug naar uw plaatselijke verdeler. Deceuninck recycleert het materiaal tot nieuwe producten. Respect voor het milieu is bij Deceuninck dan ook meer dan een slogan. Vraag naar de gratis Twinson recycle zak bij uw erkend Deceuninck-verdeler.



Voor uw erkend verdeler of plaatser in België, consulteer onze dealer locator via www.deceuninck.be

Voor uw erkend verdeler in Nederland, consulteer onze dealer locator via www.deceuninck.nl

deceuninck

Preferred Installer 2018

Tuintoepassingen

Building a **sustainable home**



innovation



ecology



design

Het engagement van Deceuninck op het vlak van innovatie, ecologie en design legt ons een duidelijke doelstelling op: een duurzame woning bouwen. Een woning met een beter energierendement en een aangename uitstraling.

Wereldwijd gebruikt Deceuninck geavanceerde materialen en produceert de fabrikant producten met een lange levensduur en hoge isolatiewaarde die weinig onderhoud vereisen en 100% recycleerbaar zijn. Bovendien kunnen we dankzij onze waarden een betere wereld bouwen voor onze partners en onze eindgebruikers.

RAMEN & DEUREN

-

PVC

Onze profielen worden gekenmerkt door een perfect evenwicht tussen energierendement en comfort. Met goede thermische en akoestische eigenschappen bieden wij – in veel kleurtjes – dé oplossing voor uw ramen, deuren en luiken.

ALUMINIUM

Ultieme duurzaam- en milieuvriendelijkheid? Onze aluminium profielen zijn 100% recycleerbaar. De toevoeging van kunststof zorgt bovendien voor een verhoogde isolatiewaarde.

TUINTOEPASSINGEN

-

TWINSON

De terrassen in composietmateriaal en omheiningen zijn gemaakt om een eeuwigheid mee te gaan. Ze passen op een natuurlijke en harmonieuze manier bij uw woning en garanderen een hechte meerwaarde.

DAK & GEVEL

-

PVC – TWINSON

Onze gevel- en onderdaksystemen bestaan uit pvc en uniek Twinson materiaal dat in de prijzen viel met een PEFC-duurzaamheidslabel. De buitenkant van uw woning blijft er vele jaren mooi uitzien, zonder dat u de pvc-profielen of Twinson-bekledingen hoeft te schilderen. Deze zijn makkelijk te plaatsen (ook met standaard gereedschap) en combineren elegantie met onderhoudsgemak.

VENTILATIE & ZONWERING

-

ALUMINIUM

Dankzij de innovatieve ventilatie- en zonweringsystemen van Deceuninck beheerst u perfect de natuurlijke lichtinval. Een hoogtechnologische oplossing waarbij functionaliteit, esthetiek en een duurzaam concept u een verhoogd leefcomfort en regelbaar binnenklimaat bieden.

INTERIEURTOEPASSINGEN

-

PVC

Deceuninck biedt een uitgebreide keuze aan afwerkingen en kleuren voor lambriseringen, vensterbanken en plinten. Uw interieur veranderen was nog nooit zo makkelijk.

UW DECEUNINCK-PARTNER

De gecertificeerde Deceuninck-partners maken deel uit van een netwerk van verdelers die er een erezaak van maken om verzorgd werk te leveren.

Dit netwerk garandeert u een correcte installatie en een hoogstaande klantenservice, zonder twijfel een toegevoegde waarde voor uw Deceuninck-product.

deceuninck

Deceuninck NV - Benelux

Bruggesteenweg 360 • BE-8830 Hooglede-Gits

(BE) T +32 51 239 272 • belux@deceuninck.com • www.deceuninck.be

(NL) T +31 76 561 78 34 • deceuninck.kunststof@deceuninck.com • www.deceuninck.nl